

Apeos C2450 S

管理员设置指南



 Apeos™



目 录

一. 设备管理

开启管理员模式-----	1
主屏幕菜单自定义-----	2
应用程序默认值设定 -----	3
查看机器读数及相关信息 -----	4
查看机器耗材信息 -----	5
IP地址查看 -----	6
IP地址设置 -----	7
Wi-Fi连接设置 -----	8
通讯簿登记 -----	9
开启轻滑式启动模式 -----	10
打印信息页 -----	11

二. 远程管理

远程登录设备 -----	12
以管理员身份登录-----	13
邮件设定 -----	14
扫描到网络设置 -----	15
远程编辑IP地址-----	16
身份验证/权限/记帐（登记帐户） -----	17
身份验证/权限/记帐（记帐设置） -----	18
管理员设定 -----	19

三. 使用注意事项及卡纸 -----20

开启管理员模式



扫码观看操作视频




1. 主屏幕画面点击 



2. 点击【设备】




3. 选择【安全设定】>【管理员身份验证】
>设为【启用】

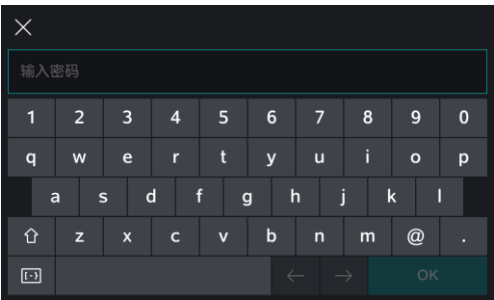

4. 输入管理员密码
(*默认密码11111)



*要显示带有  的项目或更改设定，
必须以机器管理员身份进行身份验证。

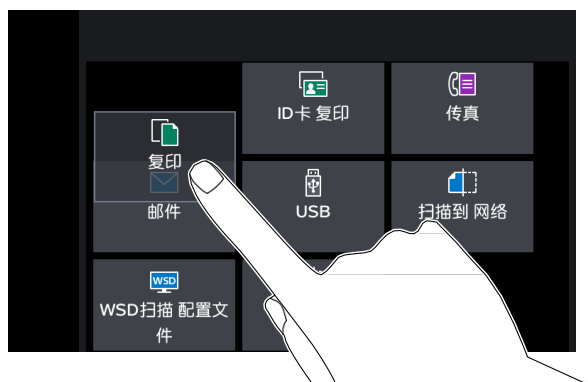

1. 在主画面屏幕上，按住一个应用程序，将该应用程序拖至所需位置。



2. 将应用程序添加到主画面屏幕
在主画面屏幕上，长按某个应用程序，轻触  按钮，轻触要添加的应用程序。




3. 将应用程序从主画面屏幕删除
在主画面屏幕上，按住一个应用程序。选择要删除的应用程序，轻触左上角 .



1. 主屏幕画面点击 



2. 点击【设备】

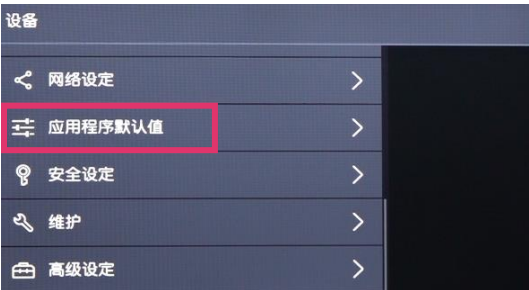

3. 选择【应用程序默认值】



4. 分别对复印、扫描和打印的默认值进行设定



5. 如: 将复印的【色彩模式】改为默认彩色


查看机器读数及相关信息



扫码观看操作视频




1. 主屏幕画面点击 ，点击【设备】

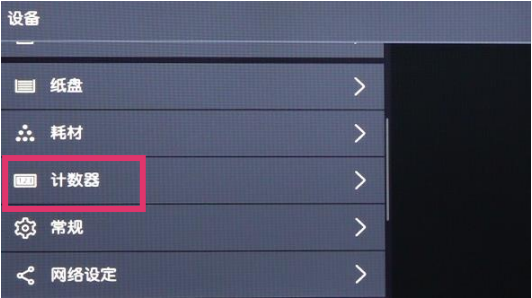

2. 点击【计数器】



3. 即可查看设备当前的计数器读数

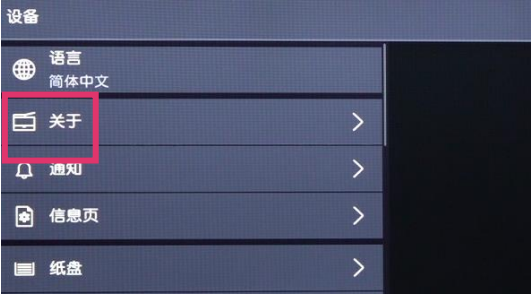

4. 点击【关于】即可查看设备的型号、序列号、软件版本等信息






1. 主屏幕画面点击 



2. 点击【设备】

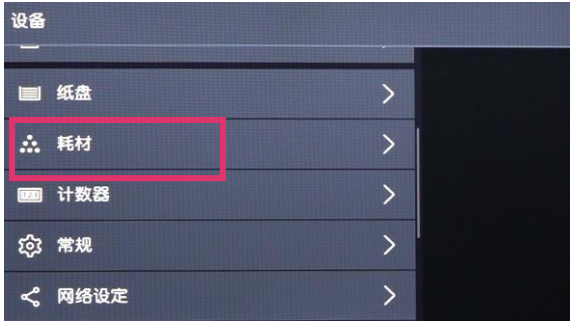

3. 选择【耗材】




4. 即可看到耗材当前的使用情况




IP地址查看：



1. 主屏幕画面点击 **设备**，点击 **网络设定**，选择 **网络设定**

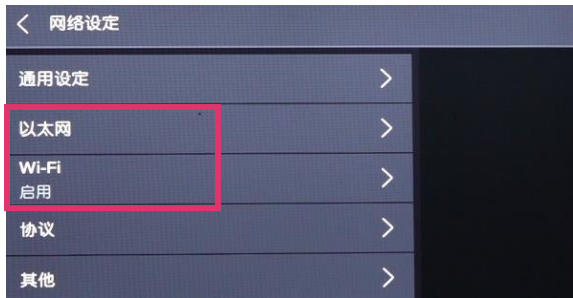

2. 根据实际网络环境选择 **以太网** 或者 **Wi-Fi**

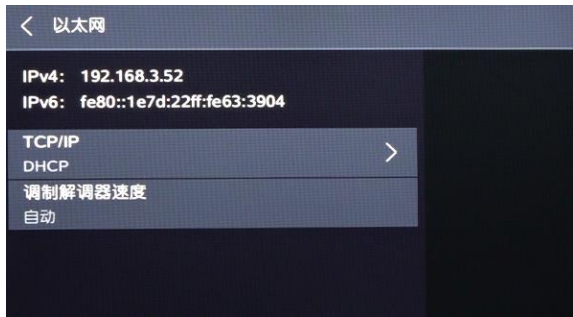

以太网



Wi-Fi




IP地址设置：




1. 主屏幕画面点击 **>**，点击【设备】，选择【网络设定】>【通用设定】



2. 在【通用设定】中，【主网】选择为【以太网】

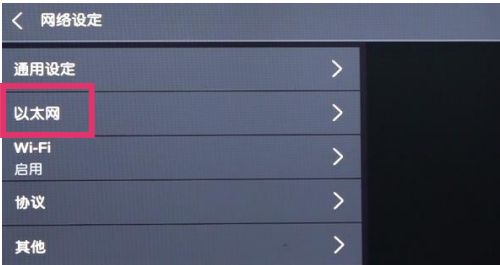


3. 返回【网络设定】，点击【以太网】

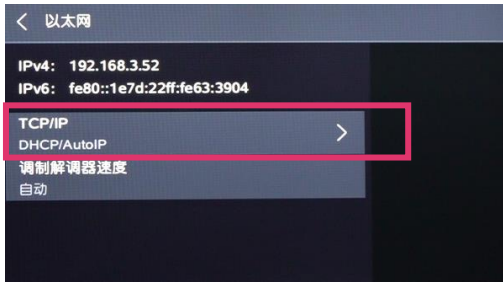

4. 进入【TCP/IP】

5. 【IP寻址】选择为【DHCP】设备将自动获取IP地址、子网掩码和网关；如选择【手动输入】则分别输入IP地址、子网掩码等信息即可

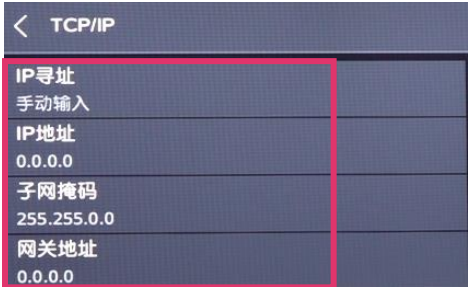





1. 主屏幕画面点击 **>**，点击【设备】，选择【网络设定】>【通用设定】




2. 在【通用设定】中，【主网】选择为【Wi-Fi】

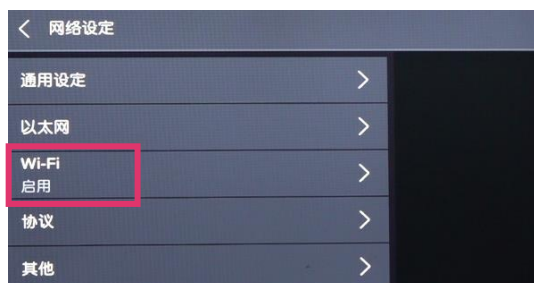

3. 返回【网络设定】，点击【Wi-Fi】

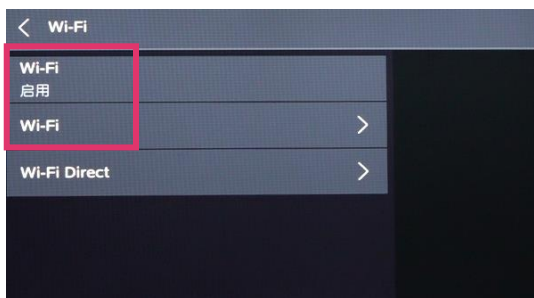

4. 将【Wi-Fi】设置为【启用】，进入【Wi-Fi】

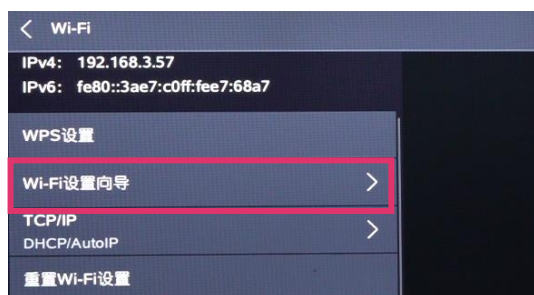

5. 选择【Wi-Fi设置向导】，选择所需网络，即可连接Wi-Fi



1. 主屏幕画面点击 **通讯录**，点击 **通讯录**



2. 选择 **联系人**



3. 输入 **名称** **电子邮件** 等信息，点 **OK**

*将 **添加到收藏夹** 设为 **启用**，可便于在收藏夹中快速查询调用。


开始轻滑式启动模式




扫码观看操作视频



1. 主屏幕画面点击 **>**，点击【设备】

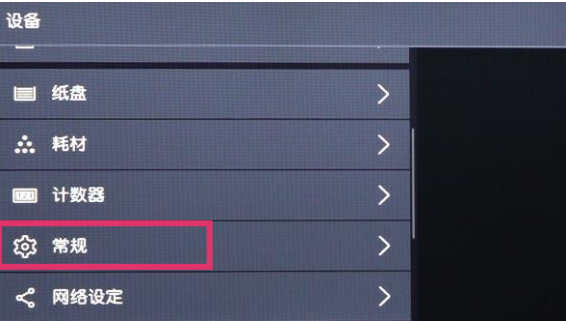


2. 选择【常规】

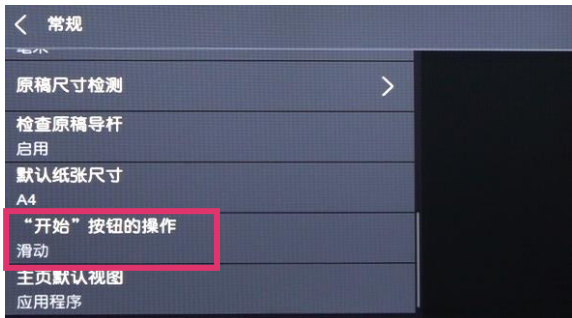


3. 选择【“开始”按钮的操作】




4. 选择【滑动】以防止误操作
点击【OK】

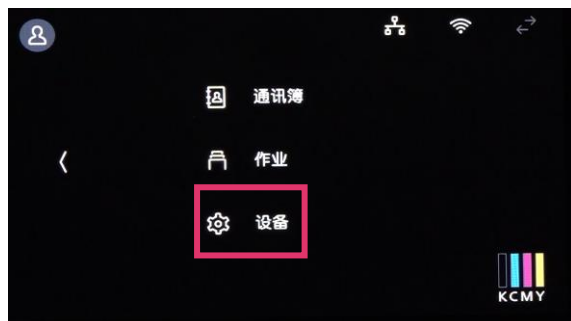


1. 主屏幕画面点击 **>**，点击【设备】

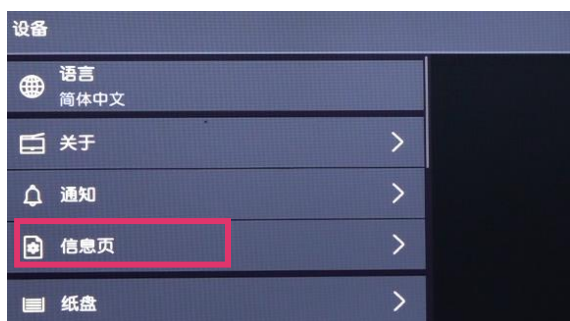

2. 选择【信息页】

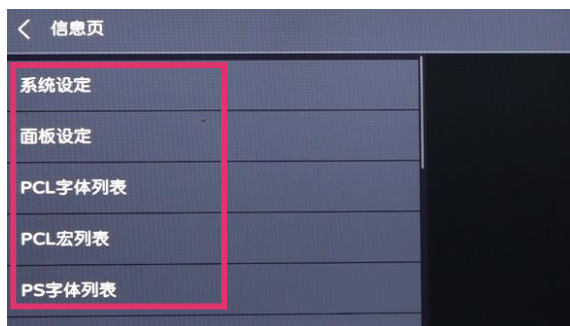


3. 可以打印【系统设定】 【作业记录报告】
【打印机计数器】等报告和列表

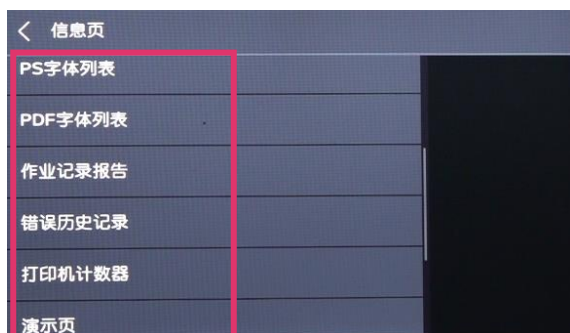



1. 在web浏览器中输入机器的IP地址，按<Enter>键，即可在Internet Service主屏幕查看设备信息以及做相关设置。

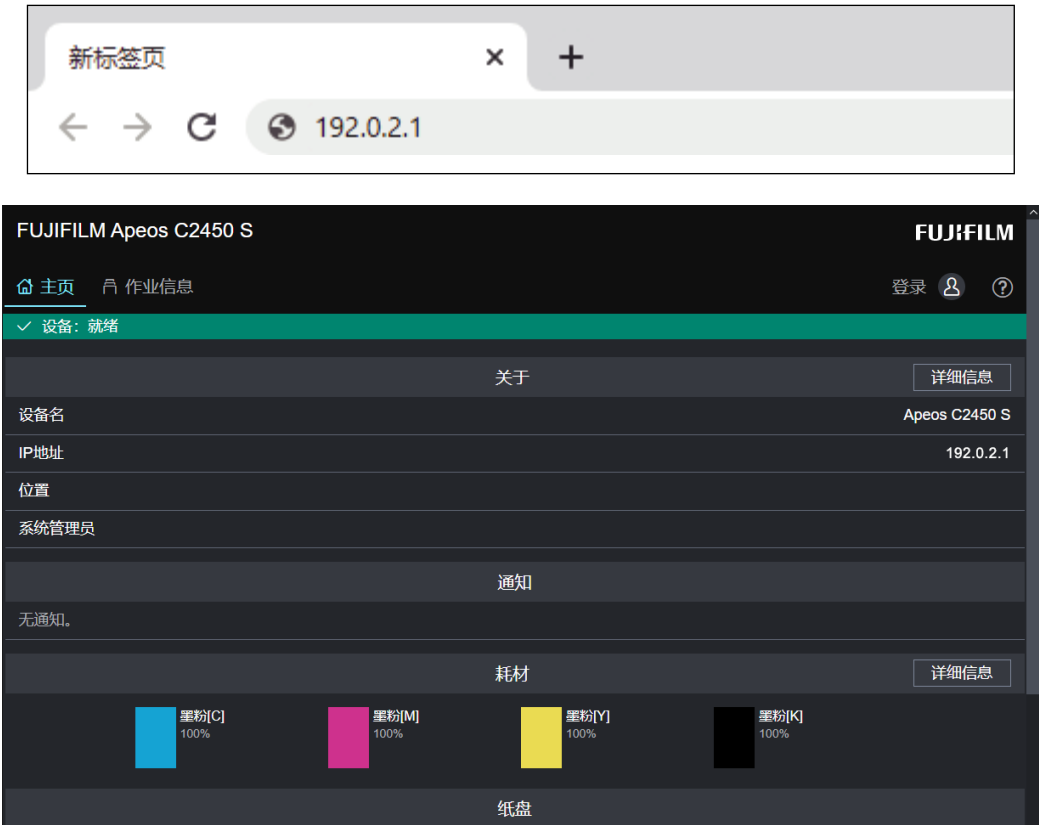


2. 通过Internet Service可实现以下功能：

菜单名称	功能
[主页]	可以检查纸盘和耗材的状态、支持信息和通知。
[应用程序]	可以设置传真（选配）和邮件设定。
[通讯簿]	可以添加、编辑或删除目标位置。
[作业信息]	可以查看作业列表或作业记录报告。
[网络]	可以配置网络通信所需的设定。
[身份验证 / 权限 / 记帐]	可以针对各用户限制机器上可用的功能。
[系统]	可以配置安全和管理员设定。

以管理员身份登录

1. 点击【登录】

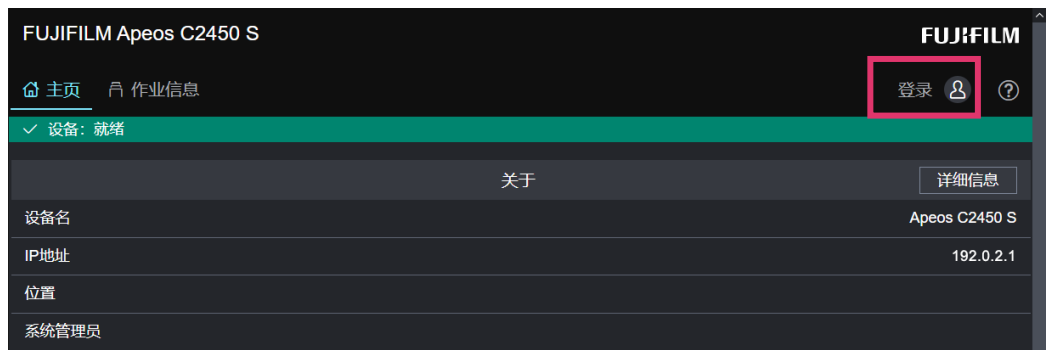

2. 输入管理员ID和密码，点击登录 (*默认管理员ID: 11111 密码: x-admin)

登录

管理员ID

密码

取消

登录


3. 登录后即可查看/使用或设置以下功能





*在这里可以设置扫描到邮件功能


1. 进入【应用程序】，在安装的应用程序中选择【邮件】

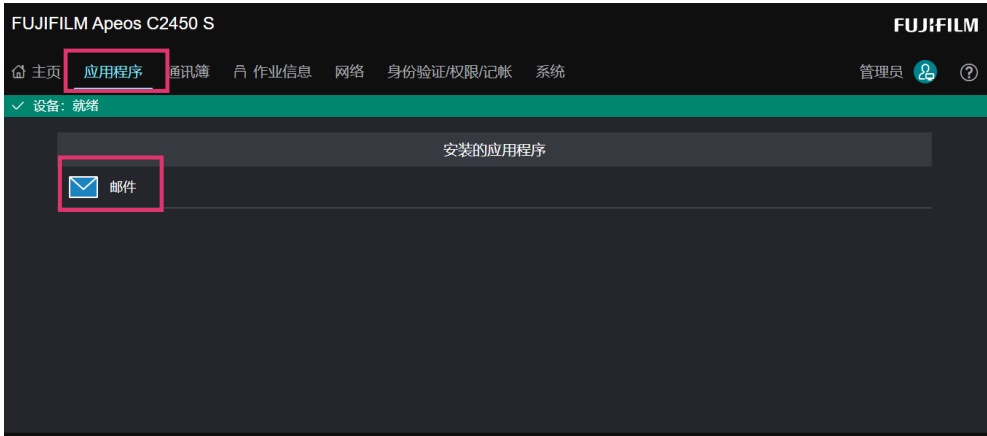

2. 点击【设置】进入设置服务器地址和设备邮件地址




3. 设置服务器地址和设备邮件地址

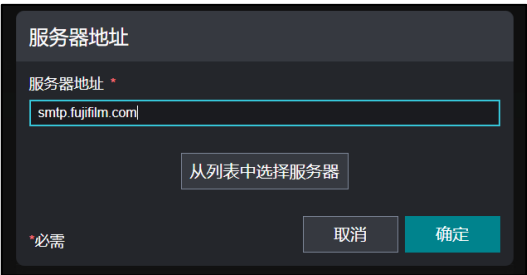



1. 进入【通讯簿】>【添加联系人】>【新建联系人】

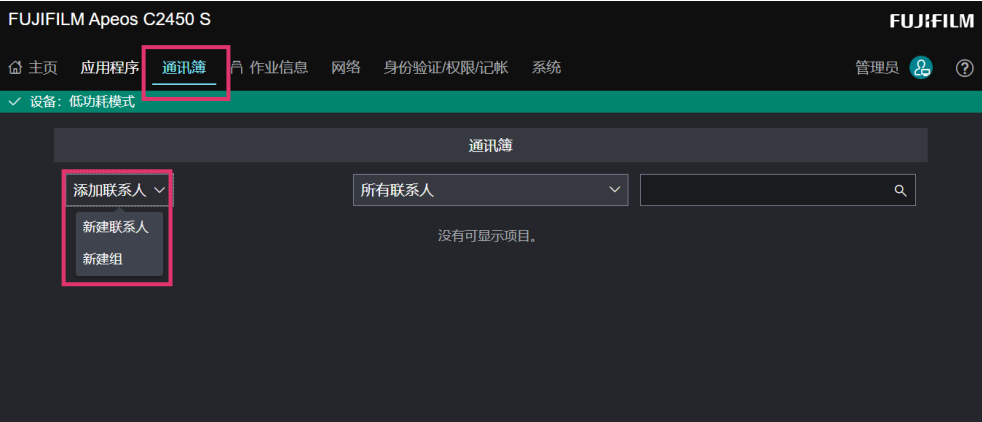

2. 设置联系人名称

新建联系人

名称 *

索引键 *

邮件

(未设置)

SMB/FTP

(未设置)

*必需

取消

确定

3. 设置联系人邮件地址和SMB/FTP相关信息

邮件

邮件地址 *

test@fujifilm.com

*必需

删除

取消

保存

SMB/FTP

协议

SMB

IP地址/主机名: 端口 *

192.168.3.52

:

445

共享目录名称 *

scan

文档路径

用户名

demo

密码

重新输入密码

未使用HTTPS连接时，密码将以未加密的方式发送到设备。

*必需

取消


保存



1. 进入【网络】>【以太网】>【IPv4】>【编辑】



2. 在【模式】中选择IP地址获取方式

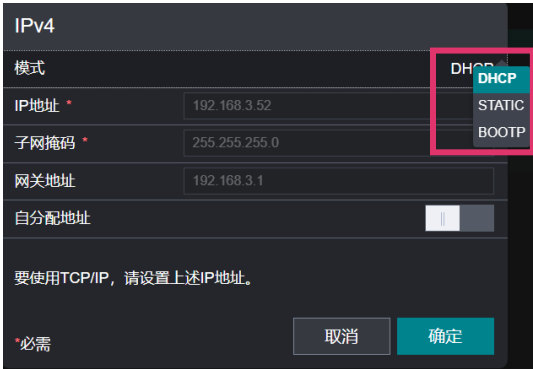

DHCP: 自动获取



STATIC: 手动输入



登记帐户：

1. 点击【身份验证/权限/记帐】 > 【设置】 > 【新建帐户】



2. 设置【用户名】 【密码】 等相关信息，
点击【添加】

3. 点击【编辑】 设置帐户的使用权限



身份验证/权限/记帐

记帐设置:

1. 点击【身份验证/权限/记账】 > 【身份验证/记帐设置】



2. 选择所需设置的功能



管理员设定

点击【系统】>【系统设定】>【管理员设定】

*在这里可以对管理员以及对系统做相关设定



管理员设定

系统管理员身份验证

✓

||

管理员ID

11111

密码

.....

重新输入密码

.....

系统管理员登录尝试次数限制

✓

||

登录尝试失败次数限制

5-10次

5

安全警告

✓

||

取消

确定

使用注意事项及取卡纸

1. 使用注意事项：

避免副本出现污迹

- 保持扫描玻璃和稿台玻璃清洁，待涂改液、胶水和墨水干透后再使用

避免原稿卡纸

- 拿掉原稿上的回形针、装订针和报事帖；
- 过薄、过厚、折叠、有皱折、卷曲的原稿请放置在稿台玻璃上；

如何避免纸张卡纸

- 放置纸张之前，将纸张抖散并整理对齐。
- 请勿使用卷曲或波纹纸张。
- 请勿将混合尺寸的纸张一起放入纸盘。
- 使用前，小心散开透明胶片和标签纸。否则可能会相互粘连，导致卡纸或多张进纸。
- 如果连续在透明胶片上打印，可能会相互粘连。打印20张或更多透明胶片后，请将其从输出纸盘中取出，散开并冷却。

存放纸张注意事项

- 将纸张存放在干燥环境。吸潮的纸张会导致卡纸和图像质量较差。
- 打开纸张包装之后，应将剩余纸张包裹存放。建议将剩余的纸张放在防潮包装中。
- 纸张应平放以防止出现弯曲或翘面。

2. 如何排除卡纸：

- 当设备出现卡纸时将会停止工作并发出警报，触摸屏上将显示相应信息，请依照提示取出卡纸。
- 取卡纸时尽量避免撕破纸张。若万一纸张被撕破，请取出所有碎片
- 当卡纸被清除后，从发生卡纸前的那一页将自动继续打印出来。

**注意：请勿尝试清除卡在本设备内较内侧的卡纸，尤其是缠绕在定影器或热辊上的纸张，否则可能会导致灼伤。请立即关闭设备电源，然后与富士胶片商业创新服务代表联系。*



FUJIFILM Business Innovation (China) Corp.