

Apeos C3060 / C2560

A3型彩色多功能设备



全新时代，全新Apeos

全新“Apeos”带来先进功能、高安全等级和简易的操作，助力企业随时时代而变。
Apeos设备能够顺畅地连接各种各样的解决方案和服务，助力实现高效的全新远程办公方式，从此随时随地自在办公。



- 实用性和兼容性兼备
- 操作简单快捷
- 迈向可持续发展社会
- 妥善保护重要信息
- 可靠的支持系统

可满足您日常业务需求的小型化、智能型可扩展解决方案

Apeos C3060 / C2560

复印/打印	扫描	传真*4	打印分辨率	控制面板
彩色/黑白 C3060 30页/分钟*1 C2560 25页/分钟*1	彩色/黑白 双面扫描 80页/分钟*2*3 单面扫描 55页/分钟*3	Super G3传真	1200 x 2400 dpi	7英寸

● 无线 LAN*4 支持
● 移动支持

*1: A4 横向。 *2: 适用于 C3060/C2560 单次 DADF 机型 (双面扫描)。 *3: A4 横向、200 dpi、扫描至机密邮箱。 *4: 可选。

多种组合




实用性和兼容性兼备

外形小巧、安装简单的多功能设备

- 采用 590 毫米(W) x 659 毫米(L) 的紧凑型设计
- 根据不断提高的要求选择合适的 1、2 或 4 纸盘配置

采用紧凑型设计，可放于桌面

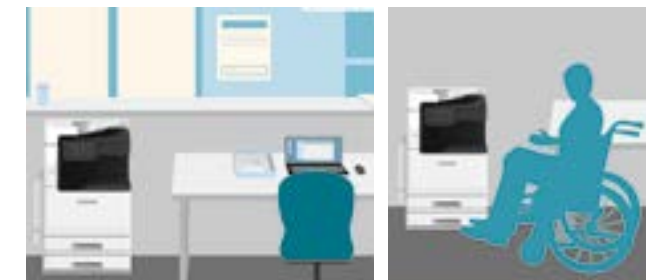

2 纸盘配置的高度适宜，且 UI 可调，方便所有人操作（包括具有特殊需求的人员）。

办公室可共用机器。

最大纸张容量增至 2096 张*。

* 80 gsm 纸张，标准+3 纸盘模块（可选）。



出色的色彩准确度和打印质量

- 通过 LED 打印头实现 1200 x 2400 dpi 高分辨率打印
 - 利用图像增强处理再现流畅的线条和文字
 - 数字校正技术 iReCT* 可减少颜色失真
- * Image Registration Control Technology




快速扫描大量原稿*1

- 扫描模式下最多可高速读取 80 页/分钟*2
- 最多可装入 130 张
- 单次 DADF 不会损坏原稿
- 支持的最小尺寸为 49 毫米(W) x 85 毫米(L)
- 立即扫描，无需手动输入每份原稿的尺寸
- 自动将非标准尺寸的原稿转换为标准尺寸

*1: C3060 / C2560 单次 DADF 机型。

*2: 单次双面扫描，标准原稿 (A4 横向)、200 dpi、扫描至机密邮箱

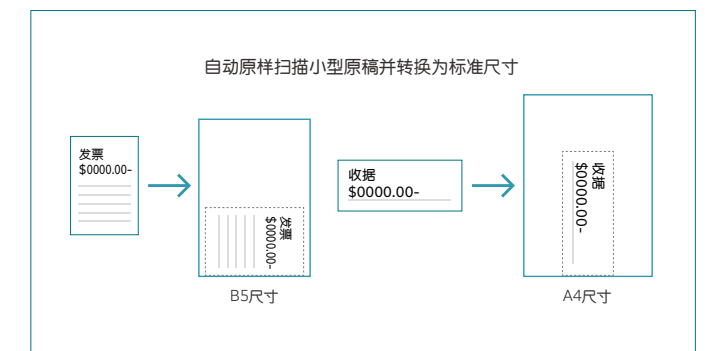

直接扫描或通过 USB* 打印可提高操作效率

- 可直接打印存储在 USB 闪存盘进行，或将扫描数据直接存储在 USB 闪存盘进行，无需使用 PC

* 可选。



根据用户需求提供各种装订选配件

A2 型装订器

B4/B5 型装订器 (小册子装订)

● 支持单钉和双钉 (无钉装订)*1



• 装订



- 装订
- 无钉装订*1
- 打孔*2
- 骑马钉*3
- 对折*3

*1: B5 型装订器可进行无钉装订。

*2: 可选。

*3: 需要安装小册子装订器。使用 B4/B5 型装订器指定骑马钉或对折时，不会折叠纸张，但纸张上会出现压痕。

*4: 80 gsm 或以下的纸张。



操作简单快捷

布局简洁,浏览方便

黑灰色调UI对比度更高,内容显示清晰易辨。

- 图标分布均匀,易于辨认
- 每项功能采用一致的操作步骤,使用简单方便
- 主屏幕支持个性化定制,方便轻松访问常用功能
- 常用设置轻松固定,支持登记常用或重复作业
- 作业完成或出错灯光通知清晰可见
- 提醒和警报提供细微声音通知



智能手机变身“便携式操作面板”

与移动设备无缝连接,利用Print Utility*1应用程序完成复印、传真、打印、扫描*2任务。

- 可将移动设备用作替代UI实现操作控制,从而尽量减少公共接触点
- 可将常用设置另存为“收藏”
- 使用智能手机中存储的地址直接发送传真或电子邮件
- 出于卫生方面的考虑,尽量减少接触打印机
- 扫描用户面板上的QR代码即可快速建立直接Wi-Fi连接

注:通过无线环境或Wi-Fi direct连接。

*1:可从安卓应用市场或App Store免费下载。

*2:发送电子邮件、扫描到文件夹。



使用办公室内的任意多功能设备进行打印

Server-less On-Demand Print (无服务器随心印)*支持灵活地使用连接的任意多功能设备进行打印,打印取用非常方便。

- 当前设备繁忙时,可使用其他空闲多功能设备进行打印,因而可提高工作效率
- 可以连接100台设备
- 可在设备层级修改特定的任务设置,以节省时间(从单面改为双面、增加装订选项、全部黑白打印)

* 可选。

利用无服务器身份验证轻松实现设备管理

无服务器身份验证*可在同一分组中的多功能设备之间同步用户信息,从而减轻管理员的工作量。

- 只需点击卡片便可将用户ID与多功能设备相关联
- ID信息会自动分享给同一网络中的其他多功能设备
- 可使用办公室中的任何设备执行身份验证

* 可选。

办公室布局灵活

支持无线LAN环境*1。

- Wi-Fi支持助力实现办公室内自由寻址
- 可以同时连接五台Wi-Fi Direct多功能设备
- 支持直接移动打印*2
- 支持Print Utility, AirPrint,和Mopria® Print Service

*1: 可选。

*2: 连接到Wi-Fi Direct时。



远程办公不再错过任何传真

无纸传真功能会自动将收到的传真储存在文件夹中,随后可以传输到PC或通过电子邮件发送。

- 收到的传真可通过电子邮件转发到移动设备
- 可按照传真号码、接收日期和负责人员进行分类*
- 可按照时间、星期几和期间切换传入传真处理方式*
- 例如,可通过一次操作将纸张输出切换为电子版传输*

*: 可选。

扫描自用如此简单

借助自动扫描功能,可以一键轻松发送扫描数据。

- 自动调整原稿方向或单面/双面
- 通过使用用户身份验证功能,自动设置用户邮箱地址作为目标位置

多目的地扫描

多目的地扫描可将文件同时扫描到PC文件夹、电子邮箱和URL等多个目的地。


- 在PC或服务器(URL)上保存每次扫描的副本,从而建立商业持续性规划

纸质文档数字化,轻松实现文档管理

利用扫描专递*功能,只需按下每种工作流程或文档类型对应的预设按钮,即可自动处理并储存扫描的图像。

- 自动设置文件格式、文件名、OCR*等等
- 自动将扫描并处理好的文档储存在相应的目标位置
- 指定使用文档中特定字词或字符作为文件夹名称或文件名
- 正确识别0及其他常见易错字符

* 可选。

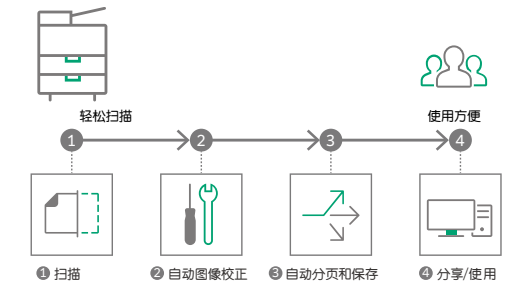

QR代码和条形码应用

当所扫描原稿的标题页或正文内容中包含QR代码或条形码时,扫描专递功能将会识别并相应地处理相关信息。

迈向可持续发展社会

FUJIFILM Group致力于通过低功耗、低CO₂排放量的环保产品创建可持续发展的社会。

- 减少能耗
 - 利用LED打印头进行高清打印,以减少能耗和噪声
 - 利用EA-Eco墨粉实现低温融合和高质量打印
 - Smart Energy Save仅将能源分配给用户请求的功能
- 碳足迹更小
 - 部分零部件采用环保不可食用木质生物物质塑料制成,可减少CO₂排放量
 - 部署收集和循环利用废旧设备和耗材的回收系统

- 减少浪费
 - 无钉装订可实现零浪费和无污染目标
 - 使用无纸传真、多张合一打印、扫描工作流程和身份验证过程等功能限制浪费纸张的打印行为,从而减少不必要的纸张消耗



儿童看护中心/学校

酒店
(食品和服务)行业

医院

- 包容性社会
 - UI面板可快速切换多种语言*,以满足您办公室多国工作人员的需求

* 日语、英语、中文(简体/繁体)、韩语、泰语、越南语和印度尼西亚语。

妥善保护重要信息

信息是重要的资产，应当不惜代价地加以保护

拦截未经授权的用户

可选择多种方式设置用户授权，管理员可根据特定环境选择合适的组合。

- 本地身份验证
- 远程服务器身份验证*
- IC卡身份验证*
- 特定于用户的功能访问
- 个人打印

* 可选。

可为特定用户创建额外的禁止访问层级。(例如访客)。

- 第二以太网组件*

* 可选。

保护数据

防止任何恶意攻击、篡改设备/系统设置的行为。

- 存储数据经过加密
- 利用TPM* 2.0芯片进行加密密钥管理
- 一次全部删除设置和文档信息

* Trusted Platform Module

在设备、服务器等之间传输信息时对信息进行强加密，以保障信息安全。

- 通信路径采用SSL/TLS或IPsec进行加密
- 通过SMBv3和SFTP传输时经过加密
- 扫描文件加密/签名
- 采用S/MIME进行电子邮件加密和签名
- TLS版本限制
- 椭圆曲线加密技术
- WPA3


可靠的支持系统

简单的解决方案助力解决各种问题

从耗材更换到意外设备故障，大多数问题都无需等待服务代表或销售代表即可解决。

1. 利用设备上的“帮助”功能解决问题

- 控制面板上便提供有自助信息
- 用移动设备扫描控制面板上显示的QR代码即可访问自助信息

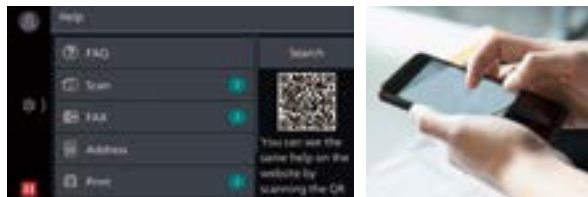

2. 远程服务模式

- 技术支持工程师在电话中为客户提供解决方案，迅速解决设备问题。
- 在客户允许的情况下，通过远程服务软件，连接客户电脑，在线诊断，远程排除设备故障。

防止未经授权的访问

明确区分不同目标群体(最终用户、IT管理员和维修工程师)的更改限制，从而对设备设置进行多层次保护。

- 服务代表操作限制
- 帐户锁定防止未经授权的访问
- 显示信息提示更改默认密码
- 使用全局IP地址时显示警告

避免未经同意擅自安装未授权的程序。通过设备数据日志轻松完成跟踪记录，以支持强大的IT审查机制。

- 软件签名验证
- 远程更新限制
- IP地址过滤
- 启动时执行篡改检测,并在检测到篡改时自动恢复
- 防止操作期间发生篡改
- 审核日志
- 审核日志系统传输

防止出现操作错误

防止因管理员和用户的疏漏造成信息泄露

- 扫描文档发送到固定目标位置
- 重新输入传真收件人
- 注释
- 隐藏文本打印*
- 数字代码嵌入和跟踪功能*

* 可选。



密切监视多功能设备的日常运行状态

监视多功能设备的状态，从而尽量减少操作停机时间。

- 检查计数器
- 墨粉盒墨量低时自动供应耗材
- 检测机器错误，以便早期干预解决问题

注：需要申请使用EP服务。(免费)

Apeos C3060 / C2560 主要规格和功能

基本规格/复印功能

项目	内容	
类型	Apeos C3060 Apeos C2560	
内存容量	4 GB (最大: 4 GB)	
存储设备容量 ¹	128 GB	
色彩能力	全彩	
扫描分辨率	600×600 dpi	
打印分辨率	1200×2400 dpi	
预热时间 ²	[嵌入式插件和定制服务] ³ 开启时: 少于28秒(室温 23°C) 关闭时: 少于22秒(室温 23°C)	
恢复时间(从休眠模式恢复的时间)	少于14秒(室温 23°C) 少于12秒(室温 23°C)	
原稿尺寸	纸张原稿和书籍原稿最大为A3、11×17"、297×432 mm	
纸张尺寸	最大 A3、11×17" 最小 A5 [明信片(100×148 mm) 使用手送纸盘] 图像缺失宽度 前端5.0 mm、后端5.0 mm、左/右5.0 mm	
纸张重量 ⁴	纸盘 60~256 gsm 手送纸盘 60~216 gsm	
首页复印时间	黑白 4.9秒(A4横向/黑白优先模式下) 5.9秒(A4横向/黑白优先模式下) 彩色 10.6秒(A4横向/彩色优先模式下) 12.0秒(A4横向/彩色优先模式下)	
连续复印速度 ⁵	A4横向/JIS B5纵向 黑白: 30页/分钟 彩色: 30页/分钟 A4 黑白: 23页/分钟 彩色: 23页/分钟 JIS B5 黑白: 17页/分钟 彩色: 17页/分钟 JIS B4 黑白: 20页/分钟 彩色: 20页/分钟 A3 黑白: 17页/分钟 彩色: 17页/分钟	
纸盘容量 ⁶	标准 500张×1层+手送纸盘 96张 可选 1纸盘模块: 500张×1层 3纸盘模块: 500张×3层 最大 2096张 [标准+3纸盘模块]	
接收盘容量 ⁷	上方中央出纸口: 250张(A4横向) 下方中央出纸口: 250张(A4横向)	
电源	AC220~240 V ± 10%、8 A、50/60 Hz共用	
最大功耗	1.76 kW (AC220 V ± 10%) 1.92 kW (AC240 V ± 10%) 休眠模式: 0.4 W (AC230 V ± 10%) 就绪模式: 83 W (AC230 V ± 10%)	
尺寸	Model-CPS: 宽 590 毫米×深 659 毫米×高 771 毫米 宽 590 毫米×深 659 毫米×高 885 毫米(当安装了选配的1纸盘模块时。) 宽 590 毫米×深 659 毫米×高 1122 毫米(当安装了选配的3纸盘模块时。) Model-CPS-B: 宽 590 毫米×深 659 毫米×高 768 毫米 宽 590 毫米×深 659 毫米×高 881 毫米(当安装了选配的1纸盘模块时。) 宽 590 毫米×深 659 毫米×高 1118 毫米(当安装了选配的3纸盘模块时。)	
重量 ⁸	Model-CPS: 68 千克 79 千克(当安装了选配的1纸盘模块时。) 94 千克(当安装了选配的3纸盘模块时。) Model-CPS-B: 70 千克 81 千克(当安装了选配的1纸盘模块时。) 96 千克(当安装了选配的3纸盘模块时。)	

*1: 并非全部存储设备容量都能被客户所使用。
*2: 可能会根据使用条件的不同而变化。
*3: 嵌入式插件和定制服务的默认出厂设置为开启。用户可根据需要更改设置。
*4: 建议使用我们推荐的纸张,因使用条件不同,有时不能正常打印。
*5: 速度可能会因调整画质而减缓。
*6: 80 gsm纸张。
*7: 70 gsm纸张。
*8: 不包含墨粉盒。

自动双面输稿器 [单次双面扫描]

项目	内容	
原稿尺寸	Apeos C3060 Apeos C2560 最大: A3、11×17" 最小: A6 ¹	
纸张重量	38~128 gsm (双面模式下: 50~128 gsm) ²	
容量 ³	130张	
扫描速度 ⁴	复印(A4横向, 单面) 黑白: 30页/分钟 彩色: 30页/分钟 黑白: 25页/分钟 彩色: 25页/分钟 扫描 黑白: 55页/分钟、彩色: 55页/分钟 (标准原稿(A4横向)、200 dpi、扫描至机密封箱)	

注: 作为标配安装在Model-CPS-B上。
*1: 最小非标准尺寸为49×85 mm。
*2: 49×85 mm~55×91 mm的非标准尺寸可用于38~209 gsm。
*3: 70 gsm纸张。
*4: 不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。

打印功能

项目	内容	
类型	内置型	
连续打印速度 ¹	与基本功能/复印功能相同	
打印分辨率	[PCL驱动程序] 标准: 1200×2400 dpi、高画质: 1200×2400 dpi、高分辨率 ² : 1200×1200 dpi [Adobe® PostScript® 3™ 驱动程序] 速度优先(标准): 600×600 dpi、高画质: 1200×2400 dpi、高分辨率 ² : 1200×1200 dpi	
页面记述语言	标准 PCL5 / PCL6 可选 Adobe® PostScript® 3™	
支持的操作系统 ³	[PCL驱动程序] Windows 10 (32位 / 64位) Windows 8.1 (32位 / 64位) Windows Server 2019 (64位) Windows Server 2016 (64位) Windows Server 2012 R2 (64位) Windows Server 2012 (64位) [Mac OS X驱动程序] macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 [Adobe® PostScript® 3™ 驱动程序] Windows 10 (32位 / 64位) Windows 8.1 (32位 / 64位) Windows Server 2019 (64位) Windows Server 2016 (64位) Windows Server 2012 R2 (64位) Windows Server 2012 (64位) macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13	
接口	标准 Ethernet 100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 可选 无线LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)	

*1: 速度可能会因调整画质而减缓。根据文件类型不同,打印速度可能会减缓。
*2: 建议使用高分辨率模式打印细条纹或地籍图。
*3: 有关支持操作系统的最新消息,请参考我们的官方网站。

扫描功能

项目	内容	
类型	彩色扫描仪	
扫描分辨率	600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi	
扫描速度	与自动双面输稿器的“扫描速度”相同	
接口	标准 Ethernet 100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 可选 无线LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)	

传真功能 (可选)

项目	内容	
传真原稿尺寸	最大: A3、11×17"、支持长版原稿(最长 600 mm)	
接收纸张尺寸	最大: A3、11×17" 最小: A5	
传输时间	大于2秒 - 小于3秒 ¹	
通信模式	ITU-T G3	
传真线路数目	电话线路、PBX、传真通信网(PSTN) ² 、最大可支持3个端口 ³ (G3-3个端口)	

*1: A4尺寸均含700个字符的原稿以标准画质(8×3.85行/mm)、高速模式(28.8 kbps以上:JBIG)发送时,仅指用于传输图像信息的时间,不包含通信控制时间。实际通信时间可能会由于原稿的内容、接收方设备、线路情况等而有所不同。
*2: 电信设备进网许可证编号: 09-6928-181282。
*3: 最多可连接3条线路。端口是指能进行通信的频道数量。

自动双面输稿器

项目	内容	
原稿尺寸	Apeos C2560 最大: A3、11×17" 最小: A5 ¹	
纸张重量	38~128 gsm (双面模式下: 50~128 gsm)	
容量 ²	110张	
扫描速度 ³	复印(A4横向, 单面) 黑白: 25页/分钟 彩色: 25页/分钟 扫描 黑白: 55页/分钟、彩色: 55页/分钟 [标准原稿(A4横向)、200 dpi、扫描至机密封箱]	

注: 作为标配安装在Model-CPS上。
*1: 最小非标准尺寸为125×85 mm。
*2: 70 gsm纸张。
*3: 不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。

注

1) 如果主机的存储介质(硬盘等)发生故障,接收的数据、储存的数据、登记的设置数据等可能会丢失,对于因数据丢失而造成的损失,本公司概不负责。
2) 在主机关停7年后,将停止提供维修等部件。

侧接收盘 (可选)

项目	内容
堆叠器容量 ¹	100张
尺寸	宽 347 毫米×深 419 毫米×高 201 毫米

*1: 70 gsm纸张。

A2型装订器 (可选)

项目	内容
装订盘类型	分页 (提供电子分页输出) / 堆叠 (提供电子分页输出)
纸张尺寸	最大: A3、11×17" 最小: 明信片 (100×148 mm)
纸张重量	60~256 gsm
堆叠器容量 ¹	[对于未装订的纸张] A4: 500张、JIS B4: 250张、大于A3: 200张、 混合尺寸堆叠 ² : 250张 [对于已装订的纸张] 30份
装订	最大可打钉页数 A4: 50张 (少于90 gsm)、大于JIS B4: 30张 (少于90 gsm) 可打钉纸张尺寸 最大: A3、11×17" 最小: JIS B5横向 纸张重量 60~256 gsm 打钉位置 单钉、双钉
尺寸 ³	宽 658 毫米×深 461 毫米×高 238 毫米
重量	11 千克

*1: 70 gsm纸张。

*2: 大尺寸纸张堆叠在小尺寸纸张上面时。

*3: 当纸张托架收起时宽度为478 mm。

B4 / B5型装订器 (可选)

项目	内容	
装订盘类型	B4型装订器	B5型装订器
装订盘类型	分页 (提供电子分页输出 ^{1,2}) / 堆叠 (提供电子分页输出 ^{1,2})	
纸张尺寸 ³	最大: A3、11×17"、最小: A5	
纸张重量	60~256 gsm	
堆叠器容量 ⁴	[对于未装订的纸张] A4: 2000张、大于JIS B4: 1000张、混合尺寸堆叠 ⁵ : 300张 [对于已装订的纸张] A4: 100份或1000张 ⁶ 、大于JIS B4: 75份或750张 [安装了骑马钉单元时 ⁷] 50份或600张 [经过折叠 ⁸] 500张	
装订	最大可打钉页数 50张 (少于90 gsm) 可打钉纸张尺寸 ¹⁰ 最大: A3、11×17"、最小: A5横向 纸张重量 60~256 gsm 打钉位置 单钉、双钉 孔数 2孔/4孔打孔或2孔/3孔打孔 (美国规格)	装订: 50张 (少于90 gsm) 无钉装订 ⁹ : 10张 (少于80 gsm) 装订: 60~256 gsm 无钉装订 ⁹ : 60~105 gsm
打孔 ¹¹	打孔纸张尺寸 ¹² 最大: A3、11×17"、最小: A5横向 纸张重量 60~220 gsm 最大页数 骑马订: 15张、对折: 5张	
小册子装订 ⁷	纸张尺寸 最大: A3、11×17"、最小: A4、Letter 纸张重量 骑马订: 60~80 gsm ¹³ 、对折: 60~105 gsm	
尺寸 ¹⁴	宽 607 毫米×深 653 毫米×高 1041 毫米 安装了骑马钉单元时: 宽 607 毫米×深 673 毫米×高 1079 毫米	
重量	26 千克、打孔组件: +2 千克 29 千克、打孔组件: +2 千克 小册子装订器: +10 千克 小册子装订器: +10 千克	

注: 仅当主机上安装了选配的3纸盘模块时,方可使用B4/B5型装订器。

注: B4型装订器仅可进行有钉装订。不能添加无钉装订功能。

注: B5型装订器可进行有钉装订和无钉装订。

*1: 电子分页功能的出厂默认值为禁用。可根据需要更改此设置。*2: 宽度不到210 mm的输出文件不会进行偏移堆叠。*3: 大小大于A3或11×17"或小于A5的纸张将会被传输至中心纸盘。*4: 70 gsm纸张。*5: 大尺寸纸张堆叠在小尺寸纸张上面时。*6: 75组或750张以双钉。*7: 实现小册子装订功能需要B型装订器 (小册子装订)。通过做出折痕,方便用户轻松折叠。使用指定小册子整理功能完成一项任务后,在出纸盘送出纸张之前,无法完成下一个任务。此外,若使用指定小册子整理功能完成一项任务,较大尺寸纸张堆叠在较小尺寸纸张的上方,则在出纸盘送出纸张之前,无法完成下一个任务。*8: B5型装订器可进行无钉装订。*9: 无钉装订的牢固度无法达到有钉装订的效果。可轻松分开装订的部分,具体视纸张、温度、湿度和翻页方式而定。*10: 可用的打钉位置根据纸张尺寸不同而不同。*11: 打孔功能要求选配B型装订器 (2/4孔打孔组件)或B型装订器 (2/3孔打孔组件 (美国规格))。*12: 可用的孔数根据纸张尺寸不同而不同。*13: 可支持最大克重为220 gsm的封面 (特厚纸张)。*14: 不包含收纳在设备主机内部的连接部分。

增强的基本功能

复印

- 色彩模式
- 选择纸张
- 缩小/放大
- 稍微缩小
- 自动双面输出
- 多合一 (2合1/4合1/8合1)
- 副本输出 (不分页/分页)
- 单色/双色复印
- ID卡复印
- 混合尺寸原稿
- 原稿尺寸
- 图像增强
- 书刊分页/书册双面
- 边框消除
- 图像移位
- 镜像/负像
- 图像旋转
- 小册子制作
- 多合一×小册子制作
- 书刊分页
- 封面
- 海报
- 图像重复
- 固定图像重复
- 注释
- 水印 (可选)

- 复印/删除指定区域
- 联合作业
- 样本作业
- 装订/打孔/压痕 (可选)

打印

- PCL
- PostScript (可选)
- Multi-Model Print Driver 2
- 安全打印
- 样本打印
- 延迟打印
- 从文件夹打印
- 表单登记
- 多合一
- 小册子制作
- 多合一×小册子制作
- 海报
- 封面/分隔页
- 信封打印
- 个人打印
- 帐户打印
- 从USB打印 (可选)
- 装订/打孔/压痕 (可选)
- Server-less On-Demand Print (无服务器随心印) (可选)

传真 (可选)

- G3×最多3个端口 (可选)
- Internet传真
- SIP传真 (可选)
- 发送直接传真
- 通讯簿 (最多5000条)
- 群发/组传输
- 重发/重送未发送的文档
- 旋转90度
- 预览
- 双面原稿输送
- 分辨率
- 浓度
- 原稿类型
- 混合尺寸原稿
- 发送抬头
- 优先发送/延迟开始
- 封面页
- 远程文件夹
- 发送确认报告
- 通信管理报告
- 重新输入收件人
- 防止垃圾传真
- 禁止直接传真
- 接收无纸传真
- 简易图像日志支持
- 无纸传真专递 (可选)

扫描 (可选)

- 扫描到文件夹 (TWAIN驱动程序/ Web浏览器)
- SMB/FTP/SFTP传送
- 发送电子邮件
- 扫描 (URL发送)
- 扫描到USB (可选)
- 同时传送 (邮件发送/SMB传送等)
- 自动扫描
- 预览
- 色彩模式
- 双面原稿输送
- 混合尺寸原稿
- 文件格式: TIFF/JPEG/PDF^{*1}/ XDW (DocuWorks)^{*2}
- 每页分割为1个文件
- 可搜索文本 (可选)
- 高压压缩 (快速) (可选)
- 作业流程
- 扫描专递 (可选)

*1: 高压压缩/特定颜色/可搜索文本/安全性/签名/优化快速Web查看

*2: 可搜索文本/安全性/签名

其他

- 本地身份验证
- 远程身份验证 (可选)
- 智能卡身份验证 (可选)
- 无服务器身份验证 (可选)
- 第二以太网 (可选)
- Wi-Fi支持 (可选)
- 数据加密
- 数据遮盖 (可选)
- 图像日志 (可选)
- 来自管理员的消息画面
- 导出作业历史记录

fujifilm-fb.com.cn

注: 根据型号的不同,可能需要添加更多选配件。

FUJIFILM

富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146

北京 北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座5-7层
 上海 上海市浦东新区平家桥路100弄6号晶耀商务广场项目7幢7、8层及901、902、907、908室
 广州 广州市天河区花城大道769号广州嘉喜中心8层
 深圳 深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座17楼
 成都 成都市人民南路四段3号来福士广场塔1栋9楼903-905单元
 沈阳 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906
 天津 天津市河西区南京路39号天津国际贸易中心30层01、08单元
 杭州 杭州市江干区雷春路290号钱江国际时代广场3幢902及903-1室
 武汉 武汉市硚口区解放大道626号汉口K11大厦21层07、08、09室
 郑州 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212
 南京 南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼第19层B单元
 苏州 苏州工业园区华池街88号晋合广场1幢2201A室
 东莞 东莞南城新城石竹路3号广发金融大厦A座11楼1101之3单元
 福州 福建省福州市台江区曙光路118号宇洋中央金座41楼3A单元
 西安 西安市高新区高新路2号西部国际广场B座2602-2604室
 重庆 重庆市渝中区民生路235号海航保利国际中心30楼D单元
 昆明 昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室

电话: 010-58245000
 电话: 021-23022288
 电话: 020-83140000
 电话: 0755-82842888
 电话: 028-84779777
 电话: 024-23341820
 电话: 022-23136010
 电话: 0571-88390046
 电话: 027-68850226
 电话: 0371-60208180
 电话: 025-84781388
 电话: 0512-67671560
 电话: 0769-22993088
 电话: 0591-87508800
 电话: 029-87651220
 电话: 023-63806868
 电话: 0871-63581247

可用机型因国家/地区而异。详情请向销售代表咨询。

保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不另行通知的权利。
 禁止复制 请注意法律禁止以下产品的复制: 国内及海外银行发行的纸币与硬币, 政府发行的有价证券, 国家及地方债券票据未使用的邮票与明信片等。法律保护的证明贴纸, 禁止有版权产品的复制 (书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影, 等等), 除了私人用途及在家或在上述限定范围内。

商标 FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。
 ApeosPort 和 DocuWorks 是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商标。
 Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch 和 Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。

为了您的安全使用
 使用前请认真阅读产品手册。
 请使用合适的电源及电压。
 请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。

记录至2022年2月为止的内容。 PIC-0186 CN (2/202)