

DocuCentre-V 7080 / 6080

高效办公，更进一步



FUJIFILM

FUJI xerox 



DocuCentre-V 7080 / 6080

更强大的功能，更人性化的操作 可轻松处理大量输出作业

配备了富士胶片商业创新强劲引擎的黑白多功能设备。复印和打印处理速度高达75页/分钟^{*1}。针对彩色和黑白原稿，单面和双面扫描速度分别高达100 ppm^{*2}及200 ppm^{*2}。超长的耐用性可支持长时间的、最长达8600张纸的稳定连续的打印。此外，还可安装装订器以提供一系列的装订选项。将具备可靠功能的设备作为办公室的主要设备以处理不同类型的输出作业。



复印
打印

黑白: 75 ppm^{*1}

传真

Super G3

扫描

彩色、黑白: 100 ppm^{*2}
单通道双面扫描: 200 ppm^{*2}

^{*1}: A4 横向。DocuCentre-V 7080。DocuCentre-V 6080为65 ppm。

^{*2}: 标准文件(A4横向)、200 dpi、扫描至文件夹内。

* 图片显示了带有选件的多功能设备: 大尺寸操作界面、两个大容量纸盘和C3型装订器。

更多的功能，更简化的操作



便捷的指尖控制


全新的DocuCentre-V系列产品利用智能手机和平板电脑的技术，支持用户直观地操作设备，以实现更快速和更高效的生产。点击、双击、拖拽和滑动这四个不同的手势可用于流畅快速地滚动和切换功能。

使多功能设备更易于使用

更简单的操作

通过安装免费的选配应用程序EasyUI Solution 2可简化操作屏幕并实现更简易的导航。

它为个人用户提供了简单且易于使用的操作屏幕，从而减少了工作时间。



复印之前预览完成结果，例如多合一或双面。



使用“定制菜单”可将个人用户将常用的功能按钮放置于个人菜单屏幕上。



登记常用功能以执行一键式复印或扫描。



通过自动识别原始文件的朝向以及打印面的数量使得扫描变得更为简单。

使用5台或以上设备的办公室

通过利用ApeosWare管理套件*，管理员可分配打印驱动器、针对某些账户限制设备使用、收集打印计数、提高运行效率、对分配流程进行自动化处理并管理作业日志。


这些应用程序使得规划和管理设备的使用情况变得更为简单，同时维持了全方位的安全性。

*软件为单独销售。

可实现从任何设备进行按需打印

如果你的首选设备正在使用中，则可以使用“无服务器按需打印*”解决方案从另外一台设备输出文件。最多可连接5台设备。当办公室内同时使用A4和A3多功能设备时，A3打印作业将自动缩减为A4。

*选配。

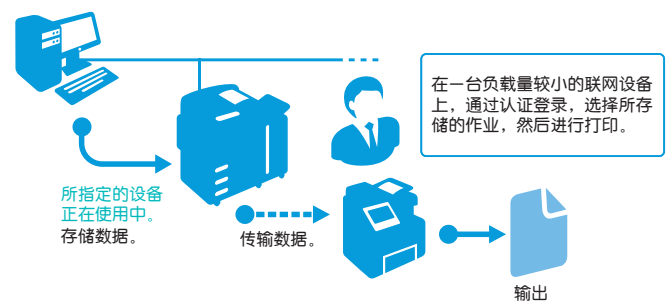

在不同的环境下进行打印

DocuCentre-V系列产品可在两个独立的网络环境下进行共享并执行打印。

利用两个网络端口，你可以较大程度地利用多功能设备，同时维持独立网络的严密安全性。

*选配。

*仅打印功能。支持协议：仅TCP/IP (lpd、Port9100)。

基于登录用户信息的认证管理

DocuCentre的本地认证设置可通过登录在多功能设备上的用户信息进行认证管理。

通过添加IC卡读卡器*可使用IC卡认证功能。

*选配。

更高效的扫描

支持各种文件格式和处理方法

在通过电子邮件发送文件之前，用户可将已扫描的文件和数据转换为多种文件格式，其中包括TIFF、JPEG、DocuWorks文件、PDF和XPS^{*1}。

OCR处理功能可帮助文件内容查找和压缩文件以减小电子邮件的大小^{*2}，而且还可设置密码。

*1: 代表XML纸张规格参数。

*2: 选配。

转换为可编辑的Word和Excel®文件

已扫描的数据还可转换为 Word或Excel®格式的文件，而且纸质文件可转换为可编辑的电子文件。

DocuCentre-V系列设备还可以将表格和插图转换为适用于Word和Excel®复制的对象。

*选配。

辅助功能可支持你再次使用纸张文件上的文本、表格、形状和照片等材料。然而，精确度将取决于原始文件的质量。

使用U盘进行保存和打印

你可以将扫描数据直接存储至U盘，而且可以从U盘直接打印文件及获取记录。

*选配。



更高效的传真

凭借无纸传真功能及时利用信息

[接收]

所接收的传真文件可通过拨号或G3ID存储至不同的设备文件夹。

在浏览缩略图之后，用户可自行选择打印指定文件。

当传真文件被接收至文件夹，它们还可以自动作为传真进行发送、打印、通过电子邮件发送、通过FTP进行传输、以及通过SMB进行传输。

[发送]

还可使用直发传真（通过电脑直接发送传真）。

所发送的传真文件还可保存为PDF并作为电子邮件附件发送。

[拒绝]

可支持管理员阻止接收来自某些号码和匿名号码的传真文件。

与普通的电话线相比，可减少通信费用

- 网络传真^{*1}：将已扫描的文件作为电子邮件的附件发送。
- 直接传真：无需通过SMTP服务器选择路径即可发送传真。
- 实时通信：直接连接IP传真（SIP）设备。^{*2}

*1: 网络传真需要一个正在运行的电子邮件账户。最大附件容量根据电子邮件账户的不同而有所差异。

*2: 选配。

高可靠性可避免传真误发

- 重新输入收件人
- 收件人确认显示
- 确认多个收件人、删除不需要的收件人
- 禁止发送至不在电话簿内的收件人
- 手动取消直接传真
- 手动重拨


移动打印方案

针对iOS / Android的打印应用程序

扫描文件并通过无线网络将其保存至iOS或Android设备，并从设备输出网页和图片。

* 针对iOS和Android的打印应用程序可分别从App Store和Google Play™免费下载。

* DocuWorks文件和PDF文件也可通过与iPhone/iPad专用的DocuWorks Viewer Light的进行输出。

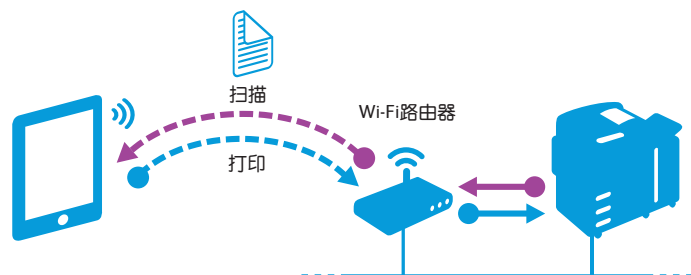

AirPrint

通过无线网络从iOS设备直接进行打印。

这一方法避免了在电脑上打开数据、下载特殊软件或安装专用驱动器的需求。

*AirPrint是一项包含在iPhone和iPad的iOS中的标准打印功能。



选件

利用全新的C3型装订器实现“工程折”和“三折页”在内的更先进的装订输出功能

		C3型装订器	C3型骑马装订器	C3型骑马装订器 + 纸张折叠组件CD1	D2型装订器 + 纸张折叠组件 D2	D2型骑马装订器 + 纸张折叠组件D2
						
装订厚度		50 或 65 张 ^{*3}	50 或 65 张 ^{*3}	50 或 65 张 ^{*3}	100 张 ^{*4}	100 张 ^{*4}
自动截钉功能		—	—	—	○	○
打孔		2/4 孔 ^{*1} 或 2/3 孔 ^{*2}	2/4 孔 ^{*1} 或 2/3 孔 ^{*2}	2/4 孔 ^{*1} 或 2/3 孔 ^{*2}	2/4 孔 或 3 孔 ^{*5}	2/4 孔 或 3 孔 ^{*5}
骑马装订		—	○	○	—	○
对折		—	○	○	—	○
三折页		—	—	○ ^{*6}	○ ^{*7}	○ ^{*7}
工程折		—	—	○ ^{*6}	○ ^{*7}	○ ^{*7}
封面/活页插页器		—	—	—	○	○
纸盘容量 ^{*8}	输出纸盘	500 张	500 张	500 张	500 张	500 张
	装订盘	3000 张	1500 张	1500 张	2000 张	2000 张

*1: 需要选配B1 型装订器(2/4孔打孔组件)。*2: 需要选配B1 型装订器(2/3孔打孔组件(US规格))。*3: 需要选配65页装订单元。*4: 当混合了Z折页纸张时，装订张数减少。*5: 需要选配3H孔打孔组件(US规格)。*6: 需要选配CD1 型纸张折叠组件。可安装至C3型装订器。*7: 需要选配D2 型纸张折叠组件。
*8: 64gsm纸张。注：C3 型装订器或C3型骑马装订器要求装订传输机S1。

标准纸张容量为4450张

标配4个纸盘最多可装载4350张纸，同时旁路纸盘可装载100张纸。还可选配2000张大容量纸盘。
*80gsm纸张。



8600张纸的容量可支持大量输出


最多7个纸盘可装载8600张纸。当打印大量作业时，较大幅度地减少了重新装载纸张的需求。



对环境负责

智能节省能源

全新的DocuCentre-V系列产品采用智电技术，只对用户所需的功能提供电力。
该方法降低了功耗和CO₂排放量。
为了尽量降低噪音，当扫描和输出设备不运行时不会产生噪音。



控制面板快速恢复

在按下节电按钮之后，控制面板约在3秒内激活，这是确保环保操作的另一种智能方法。

可视化环保操作

当通过5个步骤进行打印时，检查环保等级。
显示的树叶数量越多，说明操作越环保。

*需要在电脑上安装文件监控器。
(附带的DVD中包含软件)



DocuCentre-V 7080 / 6080 主要规格和功能

基本功能/复印功能

项目		DocuCentre-V 7080		DocuCentre-V 6080	
形式		控制台式			
内存容量		4 GB (最大 4 GB)			
硬盘容量*1		320 GB (可用空间: 128 GB)			
扫描分辨率		600 × 600 dpi			
打印分辨率		相当于2400dpi × 600 dpi			
预热时间		少于35秒 主电源接通时少于35秒 (室温23℃)			
原稿尺寸		单张纸或书籍的最大尺寸均为297 × 432 mm (A3、11 × 17")			
纸张大小	最大	A3、11 × 17"、[12 × 18" (305 × 457 mm) 使用手送纸盘时]			
	最小	A5 [明信片(100 × 148mm)、长方形号 3 使用手送纸盘时]			
	图像缺失宽度	顶边 4.0 mm、底边 4.0 mm、左/右 4.0 mm			
纸张重量*2	纸盘1、2、3、4	52 ~ 200 gsm			
	手送纸盘	52 ~ 250 gsm			
首页输出时间		3.0秒 (A4横向)			
连续复印速度*3	B5横向	79 ppm	68 ppm		
	A4横向	75 ppm	65 ppm		
	A4/B5	55 ppm	47 ppm		
	B4	44 ppm	39 ppm		
	A3	37 ppm	33 ppm		
纸盘容量*4	标准	500张 × 2层 + 1490张 + 1860张 + 手送纸盘 100张			
	选配	大容量纸盘 (A4 1 Tray): 2000张 大容量纸盘 (A4 2 Tray): 2000张 × 2层			
	最大	8600张 [4个纸盘模块 + 大容量纸盘 (A4 2 Tray)*5]			
出纸盘容量*4*6		500张 (A4横向) (输出接纸盘)			
电源		AC220~240 V ± 10 %、10 A、50 / 60 Hz共用			
最大功耗	少于2.2 kW (AC220 V ± 10 %)				
	少于2.4 kW (AC240 V ± 10 %)				
	睡眠模式: 少于1.4 W 节电模式下*: 少于127 W				
尺寸		宽度620 × 长度804 × 高度1153 mm			
重量*6		195.00 千克 (kg)			

*1: 并非全部内存容量都能被客户所使用。 *2: 建议使用我们推荐的纸张。根据使用条件，有时可能会不能正确打印。
*3: 速度可能会因画质调整而减缓。根据纸张类型不同，复印效率可能会有所降低。 *4: 80 gsm 纸张。 *5: 选配大容量纸盘 (A4 2 Tray)时，侧接收盘容量为250张。 *6: 64 gsm 纸张。 *7: 出厂时未设定低电耗模式。 *8: 不包含硒鼓。

打印功能 (选配)

项目	内容	
形式	内置型	
连续打印速度*1	与基本功能/复印功能相同	
打印分辨率	1200 × 1200 dpi	
页面记述语言	标准	PCL5、PCL6
	选配	Adobe® PostScript® 3™
操作系统*2	PLC6驱动 (标配)	Windows Server® 2003 (32位)、Windows Vista® (32位)、Windows Server® 2008 (32位)、Windows® 7 (32位)、Windows® 8 (32位)、Windows® 8.1 (32位)、Windows Server® 2003 (64位)、Windows Vista® (64位)、Windows Server® 2008 (64位)、Windows® 7 (64位)、Windows Server® 2008 R2 (64位)、Windows® 8 (64位)、Windows Server® 2012 (64位)、Windows® 8.1 (64位)、Windows Server® 2012 R2 (64位)
	Mac OS X 驱动 (标配)	Mac OS X 10.5 Leopard、Mac OS X 10.6 Snow Leopard、Mac OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks
	Adobe® PostScript™ 3 驱动程序 (选配)	Windows Server® 2003 (32位)、Windows Vista® (32位)、Windows Server® 2008 (32位)、Windows® 7 (32位)、Windows® 8 (32位)、Windows® 8.1 (32位)、Windows Server® 2003 (64位)、Windows Vista® (64位)、Windows Server® 2008 (64位)、Windows® 7 (64位)、Windows Server® 2008 R2 (64位)、Windows® 8 (64位)、Windows Server® 2012 (64位)、Windows® 8.1 (64位)、Windows Server® 2012 R2 (64位)、Mac OS X 10.5 Leopard、Mac OS X 10.6 Snow Leopard、Mac OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks
接口	标准	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0
	选配	Ethernet 1000BASE-T

*1: 速度可能会因画质调整而减缓。速度的降低还有可能取决于文档属性。 *2: 有关支持操作系统的最新消息,请参考我们的官方网站。

扫描功能 (选配)

项目	内容	
形式	彩色扫描仪	
扫描分辨率	600 × 600 dpi、400 × 400 dpi、300 × 300 dpi、200 × 200 dpi	
扫描速度*1	黑白: 100 ppm、彩色: 100 ppm 单次双面扫描时: 黑白: 200 ppm、彩色: 200 ppm [标准原稿A4横向、200dpi、扫描至机密邮箱]	
接口	标准	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T
	选配	Ethernet 1000BASE-T

*1: 不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。

传真功能 (选配)

项目	内容
传真原稿尺寸	最大: A3、11 × 17"、支持长版原稿 (最长 600 mm)
接收纸张尺寸	最大: A3、11 × 17" 最小: A5
传输时间	大于2秒 - 小于3秒*1
通信模式	ITU-T G3
传真线路数目*2	电话线路、PBX、传真通信网 (PSTN)、最大 3 个端口*3 (G3-3个端口)

*1: A4尺寸约含700个字符的原稿以标准画质(8 × 3.85行 / mm)、高速模式(28.8 kbps以上: JBIG)发送时。仅指用于传输图像信息的时间、不包含通信控制时间。实际通信时间可能会由于原稿的内容、接收方设备、线路情况等而有所不同。
*2: 电信设备进网许可证编号: 09-8562-180749。 *3: 最多可连接3条线路。端口是指能进行通信的频道数量。

自动双面输稿器

项目	DocuCentre-V 7080	DocuCentre-V 6080
原稿尺寸	最大: A3、11 × 17" 最小: A5*1	
纸张重量	38 ~ 200 gsm (双面模式下: 50 ~ 200 gsm)	
堆叠容量*2	250张	
进稿速度	75 ppm (A4横向, 单面)	65 ppm (A4横向, 单面)

*1: 最小非标准尺寸为139.7 × 139.7 mm。 *2: 64 gsm 纸张。

大容量纸盘 (A4 1 Tray) (选配)

项目	内容
纸张大小	A4横向、Letter横向、B5横向
纸张重量	52 ~ 200 gsm
尺寸	宽度389 × 长度610 × 高度380 mm
重量	29.00 千克 (kg)

大容量纸盘 (A4 2 Tray) (选配)

项目	内容
纸张大小	A4横向、Letter横向、B5横向、7.25 × 10.5" 横向 (267 × 184 mm)
纸张重量	52 ~ 200 gsm、手送纸盘: 52 ~ 250 gsm
尺寸	宽度600 × 长度694 × 高度990 mm
重量	72.00 千克 (kg)

电子分页输出接纸盘 (选配)

项目	内容
纸张大小	最大: A3、12 × 18" (305 × 457 mm) 最小: 明信片(100 × 148mm)
纸张重量	52 ~ 250 gsm
堆叠器容量*1	500张

*1: 64 gsm 纸张。

纸张折叠组件D2 (选配)

项目	内容	
折纸	工程折叠	纸张大小: A3、11 × 17"、B4 纸张重量: 60 ~ 90 gsm
	三折	纸张大小: A4、Letter 纸张重量: 60 ~ 90 gsm
	三折	40张
堆叠器容量*1	40张	
尺寸*2	宽度200 × 长度725 × 高度1165 mm	
重量	40.00 千克 (kg)	

备注: 可选择D2装订器和D2小册子装订器。 *1: 64 gsm 纸张。 *2: 装订器设置后的宽度和高度。

纸张折叠组件CD1 (选配)

项目	内容	
折纸	工程折叠	纸张大小: A3、11 × 17"、B4 纸张重量: 60 ~ 90 gsm
	三折	纸张大小: A4、Letter 纸张重量: 60 ~ 90 gsm
	三折	40张
堆叠器容量*1	40张	
电源*2	AC220~240 V ± 10 %、0.6 A、50 / 60 Hz共用	
最大功耗	少于120 W	
尺寸*3	宽度232 × 长度726 × 高度991 mm	
重量	53.00 千克 (kg)	

备注: 可选择C3装订器和C3小册子装订器。 *1: 64 gsm 纸张。 *2: 需要主机电源以外的其他电源。 *3: 装订器设置后的宽度和高度。

DocuCentre-V 7080 / 6080 主要规格和功能

C3型装订器 / C3型装订器(小册子装订) (选配)

项目	C3型装订器	C3型装订器(小册子装订)
装订盘类型	出纸盘	分页 / 堆叠
	装订盘	分页(提供电子分页输出)/堆叠(提供电子分页输出)
	小册子接收盘	— / 分页 / 堆叠
纸张大小	出纸盘	最大: A3、12 × 18" (305 × 457 mm) 最小: 明信片(100 x 148mm)
	装订盘	最大: A3、12 × 18" (305 × 457 mm) 最小: B5
	小册子接收盘	— 最大: A3、12 × 18" (305 × 457 mm) 最小: B5
	—	—
纸张重量	出纸盘	52 ~ 250 gsm
	装订盘	52 ~ 250 gsm
	小册子接收盘	— 60 ~ 105 gsm ^{*1}
堆叠器容量 ^{*2}	出纸盘	500张 (A4)
	装订盘	[对于未装订的纸张] A4: 3000张 大于B4: 1500张 混合尺寸堆叠 ^{*3} : 300张 [对于已装订的纸张] A4: 200份 或 3000张 大于B4: 100份 或 1500张 混合尺寸堆叠 ^{*3} : 70份 或 200张
	小册子接收盘	— 20份 ^{*4}
打钉	最大可打钉页数	50张 (少于90 gsm) ^{*5}
	可打钉纸张尺寸	最大 A3、11 × 17"、最小 B5横向
	打钉位置	单钉、双钉
打孔 ^{*6}	孔数	2 孔 / 4 孔打孔或 2 孔 / 3 孔打孔 (US 规格)
	打孔纸张尺寸	A3、11 × 17"、B4、A4 ^{*7} 、A4横向、Letter ^{*7} 、Letter横向、B5横向、7.25 × 10.5" (184 × 267 mm)、8 × 10" (203 × 254 mm)、16开(194 × 267 mm)、封面A4 (223 × 297 mm)、9 × 11" (229 × 279 mm)、215 × 315 mm、8.5 × 13" (216 × 330 mm)、Legal(8.5x14")、11 × 15" (279 × 381 mm)、8开 (267 × 388 mm)
	纸张重量	52 ~ 200 gsm
小册子装订	最大页数	— 骑马钉: 16张 ^{*8} 对折页: 5张 对折: 1张
	纸张大小	— 最大: A3、12 × 18" (305x457mm) 最小: B5
	纸张重量	— 骑马钉: 60 ~ 105 gsm 对折页: 60 ~ 105 gsm 对折: 60 ~ 105 gsm
尺寸 ^{*9}	—	宽度788 × 长度589 × 高度1056 mm 宽度1023 × 长度726 × 高度1056 mm (安装纸张折叠组件CD1时)
	—	宽度848 × 长度589 × 高度1056 mm 宽度1083 × 长度726 × 高度1056 mm (安装纸张折叠组件CD1时)
重量	—	48.00 千克 (kg) 100.00 千克 (kg) (安装纸张折叠组件CD1时)
	—	65.00 千克 (kg) 117.00 千克 (kg) (安装纸张折叠组件CD1时)

* C3型装订器(小册子装订)要求装订传输机S1。*1: 封面纸张重量必须等于或小于250gsm。*2: 64 gsm 纸张。*3: 大尺寸纸张堆叠在小尺寸纸张上的情况下。*4: 当输出纸张为同一尺寸时 *5: 安装C3 型装订器装订单元65张装订器时,可装订多达65张。但是,根据不同纸张类型,可能会出现例如一套纸张的边缘对齐不平整的不正确装订现象。*6: 选配*7: 3孔打孔不适用。*8: 因纸张被用作封面,内页的张数会改变。根据纸张尺寸和纸张类型的不同,有时小册子会打开。*9: 不包含收纳在设备主机内部的连接部分。

注

1) 如果主机的存储介质发生故障,接收的数据、储存的数据、登记的设置数据等可能会丢失,对于因数据丢失而造成的损失,本公司概不负责。

2) 在主机停产 7 年后,将停止提供维修等部件。

3) 本材料的产品规格、外观及其他细节将有可能发生变化,恕不另行通知。

Adobe、Adobe 标志、PostScript、PostScript 标志是 Adobe 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。Apple、iPhone、AirPrint、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPad touch 和 Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不行通知的权利。可用机型因国家 / 地区而异。详情请向销售代表咨询。

禁止复制 请注意法律禁止以下产品的复制：国内及海外银行发行的纸币与硬币，政府发行的有价证券，国家及地方债券票据未使用的邮票与明信片等。法律保护的证明贴纸。禁止有版权产品的复制（书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影，等等），除了私人用途及在家或在上述限定范围内。



有关更多信息或产品规格的详情，请致电或访问我们的网站

富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146

fujifilm-fb.com.cn

- 北京 北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座5-7层
- 上海 上海市浦东新区平家桥路100弄6号晶耀商务广场项目7幢7、8层及901、902、907、908室
- 广州 广州市天河区花城大道769号广州嘉显中心8层
- 深圳 深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座17楼
- 成都 成都市人民南路四段3号来福士广场塔1栋9楼903-905单元
- 沈阳 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906
- 天津 天津市和平区南京路183号世纪都会商厦办公楼10层1003-1004单元
- 杭州 杭州市江干区富春路290号钱江国际时代广场3幢902及903-1室
- 武汉 武汉市硚口区解放大道626号汉口K11大厦21层07、08、09室

- 电话：010-58245000
- 电话：021-23022288
- 电话：020-83140000
- 电话：0755-82842888
- 电话：028-84779777
- 电话：024-23341820
- 电话：022-23136010
- 电话：0571-88390046
- 电话：027-68850226

- 长沙 长沙市中心区湘江中路二段36号华远国际中心33层11、10B单元
- 郑州 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212
- 南京 南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼第19层B、C单元
- 苏州 苏州工业园区华池街88号晋合广场1幢2201室
- 东莞 东莞市南城区新城石竹路3号广发金融大厦A座11楼1101之3单元
- 福州 福建省福州市台江区曙光路118号宇洋中央金座41楼3A单元
- 西安 西安市南关正街88号长安国际广场B座1003-1006室
- 重庆 重庆市渝中区民生路235号海航保利国际中心30楼D单元
- 昆明 昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室

- 电话：0731-82763668
- 电话：0371-60208180
- 电话：025-84781388
- 电话：0512-67671560
- 电话：0769-22993088
- 电话：0591-87508800
- 电话：029-87651220
- 电话：023-63806868
- 电话：0871-63581247

本目录包含由 Xerox Corporation 许可的 Fuji Xerox 产品。
产品的经销商是 FUJIFILM Business Innovation Corp.。
Xerox、Xerox及其相关设计，Fuji Xerox及其相关设计是施乐公司在日本和/或其他国家的注册商标或商标。

FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。
ApeosPort 和 DocuWorks、Cloud On-Demand Print、Device Log Service、Smart Welcome Eyes、Cloud Service Hub 是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商标。

D2型装订器 / D2型装订器(小册子装订) (选配)

项目	D2型装订器	D2型装订器(小册子装订)
装订盘类型	出纸盘	分页 / 堆叠
	装订盘	分页(提供电子分页输出)/ 堆叠(提供电子分页输出)
	小册子接收盘	— / 分页 / 堆叠
纸张大小	出纸盘	最大: A3、12 × 18" (305 × 457 mm) 最小: 明信片(100 x 148mm)
	装订盘	最大: A3、12 × 18" (305 × 457 mm) 最小: B5
	小册子接收盘	— 最大: A3、12 × 18" (305 × 457 mm) 最小: A4、Letter
	—	—
纸张重量	出纸盘	52 ~ 250 gsm
	装订盘	52 ~ 200 gsm
	小册子接收盘	— 60 ~ 220 gsm
堆叠器容量 ^{*1}	出纸盘	500张 (A4)
	装订盘	[对于未装订的纸张] A4: 3000张 大于B4: 1500张 混合尺寸堆叠 ^{*2} : 300张 [对于已装订的纸张] A4: 200份 或 3000张 大于B4: 100份 或 1500张
	小册子接收盘	— 20份 ^{*3}
打钉	最大可打钉页数	100张 (少于80 gsm) ^{*4}
	可打钉纸张尺寸	最大: A3、11 × 17" 最小: B5横向
	打钉位置	单钉、双钉、四个位置装订 ^{*5}
打孔	孔数	2 孔 / 4 孔打孔或 2 孔 / 3 孔打孔 (US 规格)
	打孔纸张尺寸	A3 ^{*6} 、11 x 17 ^{*6} 、B4、A4、A4横向 ^{*6} 、Letter、Letter横向 ^{*6} 、B5横向、7.25 x 10.5" 横向 (267 x 184 mm) ^{*6} 、8 x 10" (203 x 254 mm)、8 x 10" 横向 (254 x 203 mm) ^{*6} 、16开 横向 (267 x 194 mm) ^{*6} 、封面A4 横向 (223 x 297 mm) ^{*6} 、9 x 11" (229 x 279 mm) ^{*6} 、215 x 315 mm、8.5 x 13" (216 x 330 mm)、Legal、11 x 15" (279 x 381 mm) ^{*6} 、8开 (267 x 388 mm) ^{*6}
	纸张重量	52 ~ 200 gsm
小册子装订	最大页数	— 骑马钉: 15张 ^{*7} 对折页: 5张 对折: 1张
	纸张大小	— 最大: A3、12 × 18" (305 × 457 mm) 最小: A4、Letter
	纸张重量	— 骑马钉: 60 ~ 90 gsm ^{*8} 对折页: 60 ~ 105 gsm 对折: 60 ~ 220 gsm
插页器 ^{*9}	纸张大小	最大: A3、11 × 17" 最小: B5横向
	纸张重量	60 ~ 220 gsm
	堆叠器容量 ^{*1}	200张
电源 ^{*10}	AC220~240 V ± 10 %、0.8 A、50 / 60 Hz共用	
最大功耗	少于203 W	
尺寸	—	宽度1045 × 长度725 × 高度1165 mm 宽度1245 × 长度725 × 高度1165 mm (纸张折叠组件D2)
	—	宽度1050 × 长度725 × 高度1165 mm 宽度1250 × 长度725 × 高度1165 mm (纸张折叠组件D2)
重量	—	105.00 千克 (kg) 145.00 千克 (kg) (纸张折叠组件D2)
	—	135.00 千克 (kg) 175.00 千克 (kg) (纸张折叠组件D2)

*1: 64 gsm 纸张。*2: 大尺寸纸张堆叠在小尺寸纸张上面时 *3: 根据纸张类型等使用条件不同,可能无法接收以上容量。*4: 超过A4、Letter尺寸时为65张。对于80gsm以上的纸张,最大装订张数可能会达不到100张。*5: 仅适用于A4及Letter。*6: 可使用4孔打孔。*7: 如使用封面则为14张。*8: 最大支援220gsm封面纸张。内页使用64~80 gsm的纸张时,封面可用91~220 gsm的纸张。 *9: 无法在插页器中的纸张上进行打印。*10: 需要主机电源以外的其他电源。



⚠

为了您的安全使用
使用前请认真阅读产品手册。
应使用合适的电源及电压。
请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。

