

ApeosPrint C5240

旗舰版 A4 彩色打印机

快速，美观，大批量打印及装订



全新时代，全新Apeos

全新“Apeos”带来先进功能、高安全等级和简易的操作，助力企业随时代而变。Apeos设备能够顺畅地连接各种各样的解决方案和服务，助力实现高效的全新远程办公方式，从此随时随地自在办公。



彩色/A4 52页/分钟



USB、以太网、Wi-Fi* 连接

* 可选

极高的打印质量

- 打印分辨率高达1200 x 2400 dpi
- 超级EA-Eco墨粉可打印出细字体文字和细线
- LED打印头和iReCT*可表达出丰富的色彩

* Image Registration Control Technology

快速输出，零等待

快速启动并输出，效率显著提高

- A4尺寸的纸张上最多可打印52页/分钟
- 纸张容量最大为3250张
- 可针对大批量打印需求进行扩展
- 自动双面打印
- 大容量墨粉盒
- 机器使用寿命高达600000页

绿色环保

- 省墨功能可按1%递增进行调整
- 超级EA-Eco墨粉：由于功耗较低，可在低温条件下实现融合

灵活，安全，可靠

由于整个系列强大的共享功能，因此在办公室可轻松使用不同的FUJIFILM设备。

支持灵活的工作方式

支持无线LAN环境*。

- 设备具有无线功能，可安装在办公室的任何位置。
- 最多可同时连接五台Wi-Fi Direct设备
- 利用Print Utility、AirPrint和Mopria® Print Service，可通过移动设备轻松打印

* 可选

可通过办公室内的任何打印机进行打印输出

采用Server-less On-Demand Print（无服务器随心印）*，可灵活选择任何已连接的打印机进行打印并采集打印输出。

- 可在当前设备被占用时通过其它可用设备进行打印，从而提高生产效率
- 最多可连接100台设备

* 可选

保障重要信息的安全

- 通过智能卡身份验证实现安全打印和个人打印，避免纸张信息泄露*。利用图像日志*功能，可存储和管理作业日志和图像本身，从而可在发生信息泄露的情况下快速进行调查。
- 最新支持WPA3作为最新的无线LAN安全协议，并采用TPM（Trusted Platform Module，信任平台模块）2.0，该安全芯片符合增强加密的最新标准。具有检测设备软件篡改并执行修复的功能，可防止设备软件被篡改，并可进行修复。硬件和软件方面的安全功能均得到增强，可提供更加稳健、安全的办公环境。

* 可选

可靠的支持系统

无需等待服务工程师或销售代表，即可解决从耗材更换到意外设备故障的大部分问题。

- 使用设备上的“帮助”功能解决问题
- 由操作员提供“远程服务”



ApeosPrint C5240坚固耐用且外型小巧，可采用任何方式进行安装

布局简单明了，可轻松实现导航

深色背景UI可提高对比度，从而可轻松辨认

- 图标均匀分布，可轻松识别
- 可对菜单画面进行个性化设置，以轻松访问常用功能
- 清晰可见的灯光通知可提示作业已完成或作业错误
- 轻微的声音通知用于发送提醒和提示




5英寸彩色触控面板

智能化、可扩展

- 1. 5英寸彩色触控面板：**
直观的彩色触控面板可清晰显示相关内容
- 2. USB端口*1：**
使用自有USB闪存盘直接打印
- 3. 出纸盘：**
容量为500张
- 4. 手送纸盘（150张）：**
支持各种纸张类型，如信封和明信片
- 5. 标准纸盘（550张）：**
适合标准用户。支持各种纸张类型和尺寸
- 6. 550页纸盘*1（550张）：**
最多可选择安装四个550页纸盘
- 7. 大容量纸盘*1（2000张）：**
最大送纸容量为3250张*2，支持大批量打印需求
- 8. 脚轮*1：**
可轻松安装并在地板上移动
- 9. 储物柜*1：**
便于存放纸张和耗材
- 10. IC卡读卡器*1：**
可使用IC卡进行个人打印

*1: 可选

*2: 标准 + 550页纸盘 + 大容量纸盘

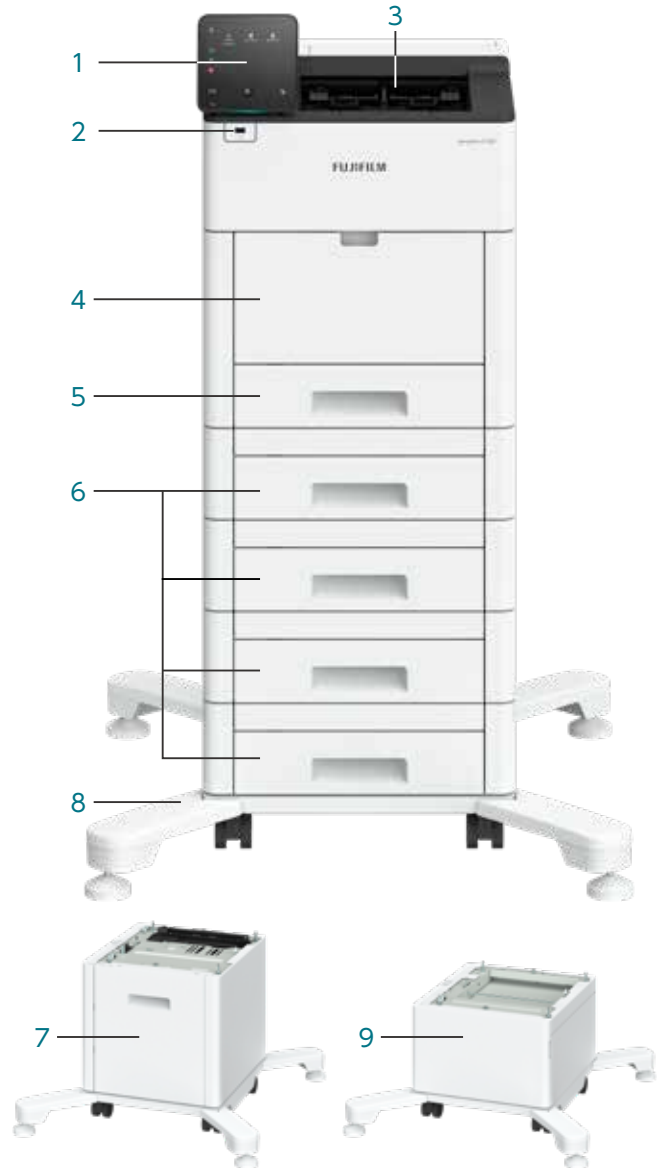

使用S型装订器或4格邮箱进行装订

S型装订器（节省空间型）

最多整理并装订

50张

注：仅单钉



4格邮箱

轻松整理/排列

每个纸盘最多支持放入

100张

100张 x 4



ApeosPrint C5240主要规格和功能

项目	内容
打印方式	LED静电复印*1
预热时间	少于37秒(室温 23°C)。从休眠模式恢复时少于20秒。
连续打印速度*2	单面 彩色: 52页/分钟、黑白: 52页/分钟 双面 彩色: 49.4页/分钟、黑白: 49.4页/分钟
首页打印时间*3	彩色: 4.2秒 (A4)、黑白: 4.1秒 (A4)
打印分辨率	标准 [PCL驱动程序] 标准: 1200×2400 dpi、高画质: 1200×2400 dpi、 高分辨率: 1200×1200 dpi
	可选 [Adobe® PostScript® 3™ 驱动程序] 速度优先 (标准): 600×600 dpi、高画质: 1200×2400 dpi、 高分辨率: 1200×1200 dpi
纸张尺寸	标准纸盘 A5、JIS B5、ISO B5、A4、Statement (139.7×215.9 mm)、 Executive (184×267 mm)、Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal、COM-10、Monarch、 DL、C5、自定义纸张 (宽度: 76.2~215.9 mm、 长度: 190.5~355.6 mm)
	手送纸盘 A6、JIS B6、A5、JIS B5、ISO B5、A4、Statement (139.7×215.9 mm)、Executive (184×267 mm)、Letter、 8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal、COM-10、 Monarch、DL、C5、自定义纸张 (宽度: 64~215.9 mm、 长度: 127.0~520 mm)
	选配纸盘 550页纸盘: A5、JIS B5、A4、Executive (184×267 mm)、 Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal、自定义纸张 (宽度: 76.2~215.9 mm、长度: 190.5~355.6 mm) 大容量纸盘: A4、Letter
纸张重量*4	双面打印 A4、JIS B5、A5、Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、 Legal、Executive (184×267 mm)、自定义纸张 (宽度: 139.7~215.9 mm、长度: 203.2~355.6 mm)
	标准纸盘 60~220 gsm
	手送纸盘 60~220 gsm
	选配纸盘 550页纸盘: 60~220 gsm、大容量纸盘: 60~176 gsm
纸盘容量*5	双面打印 60~176 gsm
	标准 标准纸盘: 550张、手送纸盘: 150张
	可选 550页纸盘: 550张、大容量纸盘: 2000张
接收盘容量*5	最大 3250张 [标准+550页纸盘+大容量纸盘]
CPU	500张 (打印面朝下)
内存容量	ARM Dual Core 1.3 GHz
存储设备容量*6	4 GB (最大: 4 GB)
页面记述语言	3.6 GB、可选: 128 GB*7
支持的操作系统*8	标准 PCL5 / PCL6
	可选 Adobe® PostScript® 3™
	标准 [PCL驱动程序] Windows 10 (32位 / 64位)、Windows 8.1 (32位 / 64位) Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位) Windows Server 2012 R2 (64位)、Windows Server 2012 (64位)
可选 [Adobe® PostScript® 3™ 驱动程序] Windows 10 (32位 / 64位)、Windows 8.1 (32位 / 64位) Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位) Windows Server 2012 R2 (64位)、Windows Server 2012 (64位) macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13	
接口	标准 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0、 USB2.0
通信协议	可选 无线LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)
电源*9	TCP/IP (lpd、IPP、Port9100)
运行声音*10*11	AC220~240 V ± 10 %、8 A、50/60 Hz共用
最大功耗	运行时: 7.2 B、56 dB (A)、就绪模式: 5.8 B、33 dB (A)
	最大 1270 W (AC220 V ± 10 %)、1410 W (AC240 V ± 10 %)
	休眠模式 0.3 W (AC230 V ± 10 %)
尺寸*12	就绪模式: 83 W (AC230 V ± 10 %)
	平均 运行时: 809 W (AC230 V ± 10 %)
重量*13	宽 427.5 毫米×深 464.5 毫米×高 443.4 毫米
	30.2 千克 (包含耗材和感光鼓)
	26.1 千克 (不包含耗材和感光鼓)

- *1: LED+静电复印式。
- *2: A4同一原稿连续打印时(普通纸)。性能可能会降低,具体取决于纸张类型和纸张尺寸。速度可能会因调整画质而减缓。
- *3: 由主机的进纸纸盘进纸时。数值因输出环境而有差别。
- *4: 建议使用我们推荐的纸张。因使用条件不同,有时不能正常打印。
- *5: 80 gsm纸张。
- *6: 并非全部存储设备容量都能被客户所使用。
- *7: 当安装了选配的存储设备(SSD)时。
- *8: 有关支持操作系统的最新消息,请参考我们的官方网站。
- *9: 有关支持操作系统的最新消息,请参考我们的官方网站。
- *10: 根据ISO7779标准测量。单位B: 声功率级LWAd、单位dB: 辐射声压级LpAm (旁观者位置),此值仅供参考。
- *11: 仅限主机。
- *12: 550页纸盘(高度): 123 mm。(安装选购件时高度会增加。)
- *13: 包含墨粉盒。550页纸盘: 6.6千克。

大容量纸盘 (可选)

项目	内容
纸张尺寸	A4、Letter
纸张重量	60~176 gsm
纸盘容量/纸盘数量*	2000张×1层
尺寸	宽 724.2 毫米×深 772.1 毫米×高 459 毫米
重量	24千克

*: 80 gsm纸张。

S型装订器 (可选)

项目	内容
装订盘类型	分页(提供电子分页输出) / 堆叠(提供电子分页输出)
纸张尺寸	A4、JIS B5、Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal 自定义纸张 (宽度: 176.0~215.9 mm、长度: 250.0~355.6 mm)
纸张重量	60~220 gsm
堆叠器容量*1	装订接纸盘 [对于未装订的纸张] 500张 (少于80 gsm) [对于已装订的纸张] 60份或300张 (少于90 gsm)
	出纸盘 500张
装订	最大可打钉页数 50张 (少于90 gsm)
	可打钉纸张尺寸 最大: A4、Letter 最小: JIS B5
	纸张重量 60~220 gsm
	打钉位置 单钉
重量	6.8千克

*1: 70 gsm纸张。

*2: 可用的打钉位置根据纸张尺寸不同而不同。

4格邮箱 (可选)

项目	内容
装订盘类型	邮箱 4格分页 / 堆叠
纸张尺寸	邮箱 A4、JIS B5、Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal 自定义纸张 (宽度: 176.0~215.9 mm、长度: 250.0~355.6 mm)
纸张重量	邮箱 60~176 gsm
堆叠器容量*	邮箱 每格100张
	出纸盘 400张
重量	5.3千克

*:70 gsm纸张。

注

- 1) 如果主机的存储介质(硬盘等)发生故障,接收的数据、存储的数据、登记的设置数据等可能会丢失。对于因数据丢失而造成的损失,本公司概不负责。
- 2) 在主机停产7年后,将停止提供维修零部件。

fujifilm-fb.com.cn

FUJIFILM

富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146

可用机型因国家/地区而异。详情请向销售代表咨询。

保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不另行通知的权利。

禁止复制 请注意法律禁止以下产品的复制: 国内及海外银行发行的纸币与硬币、政府发行的有价证券、国家及地方债券票据未使用的邮票与明信片等。法律保护的证明贴纸。禁止有版权产品的复制(书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影,等等),除了私人用途及在家或在上述限定范围内。

商标 FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商標。ApeosPrint 是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商標。Apple、Mac、macOS、OS X 和 AirPrint 是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。Adobe、Adobe 标志、PostScript、PostScript 标志是 Adobe 在美国和/或其他国家的注册商标或商標。Mopria®、Mopria® 徽标和 Mopria Alliance™ 文字标志和徽标是 Mopria Alliance, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册和/或未注册商標和服务标志。本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商標或注册商標。



为了您的安全使用

使用前请认真阅读产品手册。
应使用合适的电源及电压。
请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。