

ApeosPro C810 / C750



全新时代， 全新 Apeos

全新“Apeos”带来先进功能、
高安全等级和简易的操作，
助力企业随时代而变。
Apeos 设备能够顺畅地连接各种
各样的解决方案和服务，
助力实现高效的全新远程办公方式，
从此随时随地自在办公。



ApeosPro C810 / C750

复印/打印	扫描	传真*3	打印分辨率	纸张重量	纸张尺寸
彩色/黑白 81页/分钟*1	彩色/黑白 270页/分钟*2	Super G3 Fax	2400 x 2400 dpi	52~350 gsm	100 x 148 mm~ 330 x 1300 mm

- 支持移动打印
- 支持长幅纸张

*1: 适用于C810。C750为75页/分钟。

*2: 单次双面扫描。

*3: 可选。

双重用途的高性能多功能打印机

丰富多样的纸张支持、精美的输出质量和出色的耐用性，

从此内部也能快速制作各种宣传材料。

除了作为专业品质的内部打印方案，

该多功能设备还提供适合办公室环境的解决方案（移动打印、成本管理）、

一致的用户体验和较高的安全性，因此也非常适合一般办公室使用环境。



内部制作宣传材料

- 专业输出质量
- 各种联机装订选配件



一台设备，双重用途

- 制作生产和办公事务
- 快速高效操作



轻松实现连接

- 使用移动设备随时
随地无缝连接



信息安全有保障

- 重要信息得到妥善保护

目标客户需求

- 可利用设备快速制作传单和目录，以便抓住各种商机
- 当不便拿到外面打印时，可在内部利用设备制作精美的样品，例如新产品的实物模型
- 设备可以使用各种各样的纸张进行打印，例如轻磅纸、卡片纸和压纹纸
- 设备在功能和可操作性方面适合一般办公室用途
- 与其他团队分享创意团队的输出管理



内部直接 制作各种宣传材料

促进内部制作引人注目的宣传材料

支持各种尺寸和厚度的纸张，并可制作各种各样的可交付成果。您可以轻松制作传单、名片和海报来助力拓展业务。

- 支持从明信片到长幅纸张(330 × 1300 mm*)等各种尺寸的纸张
- 支持从52 gsm轻磅纸到350 gsm卡片纸等各种厚度的纸张
- 核心曝光技术焕然一新，即便是使用信封和压纹纸等表面不平的纸张，也能实现精美的打印效果

* 从打印机上直接安装的手送纸盘或从条幅打印专用手送纸盘送纸，并进行单面打印时。双面打印时最大为330 × 762 mm。

联机装订选配件带来精美的印后处理输出效果

从打印到印后处理，一次全部搞定。

- 利用全出血裁切制作精美设计的整版照片小册子
- 利用方背处理打造扁平书脊来制作高品质小册子
- 压痕*功能可以为宣传材料制作独特的风琴折
- 插入超大A3尺寸纸张作为封页
- 支持各种常用办公室功能 - 打孔、侧订、骑马订和对折

注：可选。请参见第9页，以详细了解输出选配件和印后处理。

* 最多可以生成五个压痕来实现山折和谷折效果。需要手动完成折叠。

使用各种纸张均能实现精美的打印效果

支持各种特性的纸张，能够实现高精度输出。

- 传感器能够在纸张高速移动期间检测出纸张错位情况并自动加以纠正
- 自动根据纸张厚度调整送纸力度，即便使用的是卡片纸，也确保稳定送纸，同时实现较高的定位精度
- 内置的防卷曲模块能够拉平纸张卷曲部分，确保稳定送纸
- 支持一边查看纸张卷曲情况，一边实时执行卷曲调整*
- 能够注册每种纸张对应的适合的输出条件，例如转印条件(最多：100种)，这样只需选择纸张类型，便可高效实现高品质输出

* 可选。

可变数据打印功能助力高效开展营销活动

根据目标受众中的每一个人自定消息和图像，在内部制作极具吸引力的宣传材料。

- 支持可变打印功能，在每打印一页后自动更换内容
- 可变打印支持行业标准PPML



全出血裁切



方背

压痕

专业输出品质

高分辨率 LED 打印头打印输出

全新技术带来专业画质和高清打印效果。

- 采用LED打印头，分辨率达到2400 dpi
- 采用超级EA Eco墨粉，色彩鲜明，同时细小的墨粉颗粒保证平滑的色彩渐变
- 清晰再现图像以及细线和小号文本
- 光泽功能为成品(例如照片)带来精美的光面效果



连续工作保证工作效率

耐久性出色，并能够处理核心输出和大批量打印。

- 打印速度高达81页/分钟*1
- 低磨损光导鼓使用寿命长，有助于减少光导鼓更换频率
- 大容量纸盘最多可装入7360张*2
- 无需停止进行中的打印作业，即可更换墨粉和添加纸张，很大程度地保证机器正常工作时间

*1: 适用于C810。C750为75页/分钟。

*2: 80 gsm纸张。安装了大容量纸盘C3-DS时。

简易的调整功能帮助维持打印质量

使用内置标准SIQA*可以快速轻松地调整打印质量。

- 只需扫描专用图表，即可自动计算出合适的正面/反面定位调整值、浓度不均调整和图像转印调整
- 用户操作简单快捷，无需记住精细校准值
- 除打印质量之外，机器利用率也有所提高

* Simple Image Quality Adjustment.

GP Controller*助力优化设备性能


GP Controller帮助进一步提高画质和工作效率。

* Graphic Print Controller.

高画质

- 1200 × 1200 dpi高分辨率RIP处理
- 10位平滑渐变校正
- 出色再现文本、细线和渐变
- 3D校准支持对CMYK单色以及混色进行色彩调整
- 能够自动*检测照片等RGB图像是“人像”还是“风景”，然后根据图像特征进行校正，因而打印效果更加精美

*也可以手动指定校正方法。

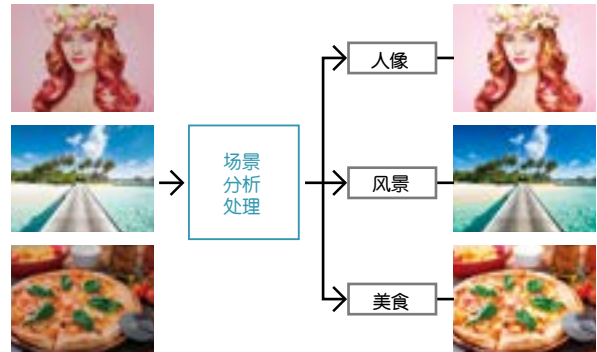

RGB图像自动检测功能

高效率

- 提供重载RIP功能和高速处理能力，能够完成高质量或可变速数据打印作业
- 标配RIP加速板，能够提供超出服务器物理规格的高速性能
- 高速串行传输技术支持向多功能设备高速传输作业

多功能

- 拼版或合并等预览任务期间可以拖放作业，操作简单方便
- 支持Adobe® PDF Print Engine 5.0的行业标准*
- 支持JDF*格式的行业标准，能够实现更高级别的系统集成、与后处理系统搭配使用或构建提供平板印刷的混合系统
- 软件连接能力(例如可变打印)增强并简化打印操作

*可选。



GP Controller D01

注:

- 需要显示器、键盘和鼠标。
- 图片仅供参考。
- 实际产品可能会有所不同。

支持技术


采用LED打印头, 可实现高达2400 x 2400 dpi的分辨率

LED打印头小巧紧凑, 打印画质出色, 输出文件更清晰、分辨率更高。

<特性>

- 采用微弱发射光实现曝光
- 由于不存在驱动机构, 曝光组件不会振动
- 分辨率可高达2400 dpi并提供数字放大校正功能

LED发光组件



放大带有细线/小号文字(4磅)的照片





一台设备，双重用途 – 生产制作与办公事务

专业品质 + 全新的办公MFD功能

一台设备可以同时满足客户的专业用途功能和办公功能需求。

- 配备先进的办公功能和可操作性
- 通过软件连接简化办公操作
- 提供多种输出方式，满足不同的用户需求和技能水平
- GP Controller为专业用途提供详细的输出说明
- 借助PCL驱动程序，可以轻松便捷地发出办公打印指令

快速高效操作

快速启动并输出，随时随地想用就用。

- Smart WelcomEyes能够检测到用户接近，并自动使机器从节能状态恢复
- 高端配置机型可在30秒内从休眠模式恢复
- 首页复印时间为5.4秒*

* 在彩色优先模式下。

纸质文档数字化，轻松实现文档管理

利用扫描专递*功能，只需按下每种工作流程或文档类型对应的预设按钮，即可自动处理并储存扫描的图像。


- 自动设置文件格式、文件名、OCR等等
- 自动将扫描并处理好的文档储存在相应的目标位置
- 指定使用文档中特定字词或字符作为文件夹名称或文件名
- 正确识别0及其他常见易错字符

*可选。

扫描自用如此简单

借助自动扫描功能，可以一键轻松发送扫描数据。

- 自动调整原稿方向或单面/双面
- 通过使用用户身份验证功能，自动设置用户邮箱地址作为目标位置

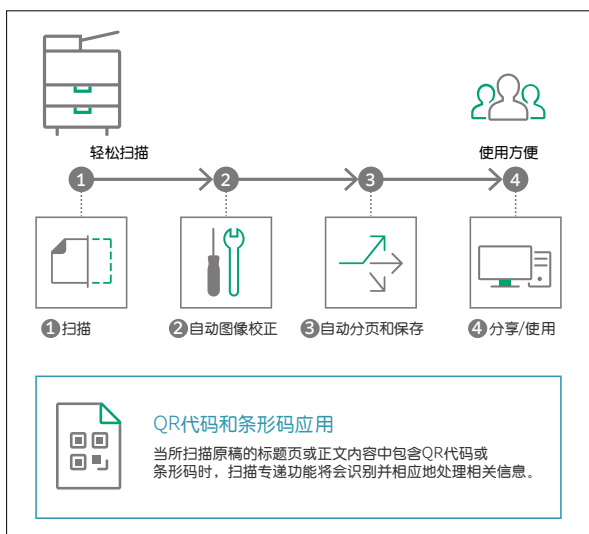

简化操作，适合远程办公使用

远程办公不再错过任何传真

无纸传真功能会自动将收到的传真储存在文件夹中，随后可以传输到PC或通过电子邮件发送。

- 收到的传真可通过电子邮件转发到移动设备
- 可按照传真号码、接收日期和负责人员进行分类*
- 可按照时间、星期几和期间切换传入传真处理方式*
- 支持一键设置*

*可选

使用办公室内的任意多功能设备进行打印

Server-less on-demand printing (无服务器随心印) *支持灵活地使用连接的任意多功能设备进行打印，打印取用非常方便。

- 当前设备繁忙时，可使用其他空闲多功能设备进行打印，因而可提高工作效率
- 最多可以连接100台设备

*可选。

办公室布局灵活

支持无线LAN环境*。

- Wi-Fi支持助力实现办公室内自由寻址
- 最多可以同时连接五台Wi-Fi Direct多功能设备
- 支持直接移动打印

*可选。



增强的基本功能

复印

- 色彩模式
- 选择纸张
- 缩小/放大
- 自动双面输出
- 多张合一
- 副本输出
- 单色/双色复印
- ID卡复印
- 稍微缩小
- 混合尺寸原稿
- 原稿尺寸
- 图像增强
- 书刊分页/书册双面
- 边框消除
- 图像移位
- 镜像/负像
- 图像旋转
- 小册子制作
- 封页
- 海报
- 图像重复
- 注释
- 水印(可选)
- 固定图像重复
- 复印/删除指定区域
- 装订/打孔/折叠(可选)

打印

- PCL
- PostScript(可选)
- Multi-Model Print Driver 2
- 安全打印
- 样本打印
- 延迟打印
- 从文件夹打印
- 表单登记
- 打印封页/分隔页
- 海报打印
- 小册子打印
- 从USB打印(可选)
- 装订/打孔/折叠(可选)
- 长幅纸张打印
- 信封打印
- 个人打印
- 帐户打印
- 按需打印(可选)
- 选择ID并打印(可选)

传真(可选)

- G3×最多3个端口(可选)
- Internet传真
- SIP传真(可选)
- 发送直接传真
- 通讯簿(最多5000条)
- 群发/组传输
- 重拨/重送未发送的文档
- 旋转90度
- 预览

- 双面原稿输送
- 分辨率/浓度
- 原稿类型
- 混合尺寸原稿
- 发送抬头
- 优先发送/延迟开始
- 封面页
- 远程文件夹
- 发送确认报告
- 通信管理报告
- 重新输入收件人
- 防止垃圾传真
- 禁止直接传真
- 接收无纸传真
- 简易图像日志支持
- 无纸传真专递(可选)

- 文件格式(TIFF/JPEG/PDF/XDW)
- Microsoft Excel/Word格式(可选)
- 每页分割为1个文件
- 高压压缩
- 高压压缩(快速)(可选)
- 可搜索文本(可选)
- 安全性/加密
- 扫描专递(可选)

其他

- 作业流程
- 本地身份验证
- 远程身份验证(可选)
- 无服务器身份验证(可选)
- 第二以太网(可选)
- Wi-Fi支持(可选)
- 数据加密
- 数据覆盖(可选)
- 安全水印(可选)
- 图像日志(可选)

扫描

- 扫描到文件夹
- SMB/FTP/SFTP传送
- 发送电子邮件
- 扫描(URL发送)
- 扫描到USB(可选)
- 扫描到桌面
- 同时传送(邮件发送/SMB传送等)
- 自动扫描
- 预览
- 色彩模式
- 双面原稿输送
- 混合尺寸原稿



妥善保护重要信息

信息是重要的资产，应当不惜代价地加以保护

[拦截未经授权的用户]

用户身份验证与权限

用户识别和使用限制有效防止未经授权的操作与访问。

- 本地身份验证
- 远程服务器身份验证*
- IC卡身份验证*
- 特定于用户的功能访问
- 个人打印
- 图像日志*
- 打印UUID

*可选。

阻止不需要的访问

- 第二以太网*
- 添加以太网，分隔网络

*可选。

[防止未经授权的访问]

保护管理功能

防止他人未经授权访问多功能设备的管理功能。

- 服务代表操作限制
- 帐户锁定防止未经授权的访问
- 显示信息提示更改默认密码
- 使用全局IP地址时显示警告

护多功能设备软件

阻止安装、执行和操作欺诈性软件。

- 软件签名验证
- 远程更新限制
- IP地址过滤
- 开机执行篡改检测
- 防止操作期间发生篡改
- 自动恢复多功能设备软件
- 审核日志
- 审核日志系统传输

[保护数据]

保护通信数据

保护多功能设备和 PC 或文件服务器之间的通信数据，防止窃听或篡改。

- 通信路径采用SSL/TLS或IPsec进行加密
- 通过SMBv3和SFTP传输时经过加密
- 扫描文件加密/签名
- 采用S/MIME进行电子邮件加密和签名
- TLS版本限制
- 椭圆曲线加密技术
- WPA3

保护多功能设备上储存的文档

采用加密保护多功能设备上储存的数据。

- 存储数据经过加密
- 利用TPM* 2.0芯片进行加密密钥管理
- 一次全部删除设置和文档信息

* Trusted Platform Module。

[防止出现操作错误]

防止出现设置和操作错误

防止因为管理员和用户意外犯错而导致出现信息泄露。

- 扫描文档发送到固定目标位置
- 重新输入传真收件人
- 注释
- 隐藏文本打印*
- 数字代码嵌入和跟踪功能*

*可选。



可选

进纸组件选配件

手送纸盘(标配)*1

52~350 gsm
250张

1300 mm长幅纸张*2

条幅打印专用手送纸盘*1

52~350 gsm
250张

1300 mm长幅纸张*2

660 mm长幅纸张*3

大容量纸盘B1

52~220 gsm
2000张 × 1层

A4尺寸

大容量纸盘B1-S

52~300 gsm
2000张 × 1层

储物柜

空气辅助式

多张进纸检测

大容量纸盘C3-DS

52~350 gsm
2000张 × 2层

空气辅助式

多张进纸检测

注：长幅纸张受支持的纸张重量为52~220 gsm。

*1：直接安装在打印机上，或者安装在大容量纸盘C3-DS或B1-S的顶部。当安装在大容量纸盘C3-DS或B1-S的顶部时，支持的纸张重量最大为300 gsm。

*2：直接安装在打印机上时。

*3：安装在大容量纸盘C3-DS或B1-S的顶部时。

输出选配件

大容量堆叠器和D6型装订器适合专业用途(完整配置)

1 接口防卷曲模块D1

实时卷曲校正
(3个向上校正级别/关闭/3个向下校正级别)

2 插页器D1

插入封页/分隔页

3 大容量堆叠器A1

5000张堆叠

手推车

长幅纸张堆叠*1

4 压痕器/双边裁切器D2

双边裁切

压痕

5 折叠组件CD2

Z形对折/三折

6 D6型装订器/D6型装订器(小册子装订)

分页/堆叠

装订(100张)

打孔*1

骑马订(30张)/对折*2

长幅纸张堆叠*1

7 方背裁切器D1

正面裁切

方背

8 接口模块D1

实时卷曲校正
(向上校正/关闭/向下校正)

超薄连接模块

9 折叠组件CD3

Z形对折/三折

10 C4型装订器/C4型装订器(小册子装订)

分页/堆叠

装订(50张或65张*1)

打孔*1

骑马订(20张)/对折*3

节省空间的D6型装订器搭配超薄型连接模块

8 接口模块D1

实时卷曲校正
(向上校正/关闭/向下校正)

超薄连接模块

注：使用⑧时，可连接的输出选配件仅为⑤和⑥。无法连接通过D6型装订器/D6型装订器(小册子装订)连接的其他输出选配件。

C4型装订器适合办公空间

9 折叠组件CD3

Z形对折/三折

10 C4型装订器/C4型装订器(小册子装订)

分页/堆叠

装订(50张或65张*1)

打孔*1

骑马订(20张)/对折*3

装订应用

插入封页/分隔页

打孔

侧订

骑马订

对折

Z形对折

三折

压痕

正面裁切

双边裁切

全出血裁切

方背

注：全出血裁切是通过双边裁切和正面裁切实现的。

ApeosPro C810 / C750 主要规格和功能

基本功能 / 打印功能

项目	内容
	C810C750
类型	控制台式
色彩能力	全彩
打印分辨率	2400×2400 dpi
连续打印速度*1	A4 81页/分钟 A3 42页/分钟75页/分钟37页/分钟
纸张尺寸*2	纸盘 1、2 标准尺寸：最大 A3、11×17"。最小 A5 自定义纸张：最大 330×488 mm、最小 100×148 mm 纸盘 3、4 标准尺寸：最大 A4、Letter、最小 JIS B5 手送纸盘 (纸盘 5)*3 标准尺寸：最大 A3、11×17"。最小 A6 自定义纸张：最大 330×1300 mm*4、最小 100×148 mm
纸张重量*5	纸盘 1、2、3、4 52~300 gsm 手送纸盘 (纸盘 5)*3 52~350 gsm*6
纸盘容量*7	标准 520张×2层+840张+1230张+手送纸盘 250张 可选 条幅打印专用手送纸盘：250张 大容量纸盘B1 / 大容量纸盘B1-S；2000张×1层 大容量纸盘C3-DS；2000张×2层 最大 7360张 (标准+大容量纸盘C3-DS)
接收盘容量*7 *8	500张
电源	AC220~240 V ± 10 %、10 A、50/60 Hz共用
最大功耗	2.4 kW、休眠模式：0.5 W、节电模式下：150 W、就绪模式：193 W
尺寸*9	宽 780 毫米×深 793 毫米×高 1154 毫米
重量*9	246 千克

*1：在52~128 gsm的非涂层纸上连续打印单个文档时，取决于输出数据、执行自动画质调整、使用混合纸张尺寸/类型、切换进纸盘和使用长尺寸纸张输出等条件，打印速度可能会降低。
*2：图像缺失宽度：前端5.0 mm、后端5.0 mm、外侧5.0 mm、内侧5.0 mm。
*3：可选的条幅打印专用手送纸盘可确保长尺寸纸张顺利且稳定进纸。
*4：当标准手送纸盘或选配件条幅打印专用手送纸盘直接连接到主机时 (包括连接了大容量纸盘B1时)，自动双面打印最大支持330×762 mm。
*5：建议使用我们推荐的纸张，因使用条件不同，有时不能正常打印。
*6：对于条幅打印，非涂层纸：52~220 gsm、涂层纸：106~220 gsm。
*7：80 gsm纸张。*8：安装输出纸盘时。*9：手送纸盘收起，输出选配件未连接。

扫描功能

项目	内容
类型	彩色扫描仪
扫描分辨率	600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi
扫描速度	与自动双面输稿器的“扫描速度”相同
扫描方式	信箱保存 (支持TWAIN接口)、PC保存、扫描 (邮件发送)

复印功能

项目	内容
扫描分辨率	600×600 dpi
打印分辨率	2400×2400 dpi (文本 / 文本图片 / 照片)、600×600 dpi (文本/地图)
纸张尺寸*1	标准尺寸：最大 A3、11×17"、最小 A6 自定义纸张：最大 330×488 mm、最小 100×148 mm
首页复印时间	黑白：4.1秒 (A4 / 黑白优先模式下) 彩色：5.4秒 (A4 / 彩色优先模式下)

*1：图像缺失宽度：前端5.0 mm、后端5.0 mm、外侧5.0 mm、内侧5.0 mm。

打印服务器 [GP Controller D01]

项目	内容
类型	外部
CPU	英特尔® 酷睿TM i3-8100 处理器 (3.60 GHz)
存储设备	硬盘：1 TB (System) + 1 TB (Option)、DVD Multi drive
内存容量	16 GB (最大：32 GB)
服务器操作系统	Windows 10 IoT Enterprise 企业版 LTSB 2019 (64位)
页面记述语言	Adobe® PostScript® 3™、PDF/VT-1、PDF/VT-2、PPML、VIPP*1
打印数据格式	PS、PDF2.0、PDF/X-1a、PDF/X-3、PDF/X-4、PDF/X-5、EPS、TIFF、JPEG
支持的操作系统*2	Windows 10 (32位 / 64位)、Windows 8.1 (32位 / 64位)、 Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位)、 Windows Server 2012 R2 (64位)、Windows Server 2012 (64位) macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12
接口	Ethernet、1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2 USB：USB3.1×4 (前面 Gen1×2、背面 Gen2×2)、USB2.0×4 (背面)
通信协议	TCP/IP (pd / FTP / IPP*3 / SMB / JDF / HTTP)、Bonjour
电源	AC100~240 V ± 10 %、5.0~2.5 A、50/60 Hz共用
最大功耗	0.26 kW
尺寸	宽 98 毫米×深 400 毫米×高 340 毫米
重量	7 千克

*1：VIPP是Variable Information Production Printware的简称。与选配软件FreeFlow VI Compose共同使用。
*2：有关支持操作系统的最新消息，请参考我们的官方网站。
*3：与FreeFlow 数码工作流程集配合使用。

传真功能 (可选)

项目	内容
传真原稿尺寸	最大：A3、11×17"、支持长版原稿 (最长 600 mm)
接收纸张尺寸	最大：A3、11×17" 最小：A5
传输时间	大于2秒 - 小于3秒*1
通信模式	ITU-T G3
传真线路数目	电话线路、PBX、传真通信网 (PSTN)*2、最大可支持3个端口*3 (G3-3个端口)

*1：A4尺寸约含700个字符的原稿以标准画质 (8×3.85行/mm)、高速模式 (28.8 kbps以上 / JBIG) 发送时，仅指用于传输图像信息的时间，不包含通信控制时间，实际通信时间可能会由于原稿的内容、接收方设备、线路情况等而有所不同。
*2：电信设备进网许可证编号：09-B791-191565。
*3：最多可连接3条线路。端口是指能进行通信的频道数量。

自动双面输稿器

项目	内容
	C810C750
原稿尺寸/纸张重量	最大：A3、11×17"。最小：A6*1 38~200 gsm (双面模式下：50~200 gsm)
容量*2	250张
扫描速度*3	复印 (A4, 单面) 黑白：81张/分钟 彩色：81张/分钟 黑白：75张/分钟 彩色：75张/分钟 扫描 黑白：135张/分钟、彩色：135张/分钟 (单次双面扫描时，黑白：270页/分钟、彩色：270页/分钟) [标准原稿 (A4)、200 dpi、扫描至机密邮箱]

*1：最小非标准尺寸为84×139.7 mm。
*2：80 gsm纸张。
*3：不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。

大容量纸盘B1 (可选)

项目	内容
纸张尺寸	A4、Letter、JIS B5、7.25×10.5" (184×267 mm)
纸张重量	52~220 gsm
纸盘容量/纸盘数量*	2000张×1层
尺寸	宽 389 毫米×深 610 毫米×高 377 毫米
重量	29 千克

*：80 gsm纸张。

大容量纸盘B1-S (可选)

项目	内容
纸张尺寸	标准尺寸：最大 A3、11×17"。最小 A6*1 自定义纸张：最大 330×488 mm*2、最小 100×148 mm
纸张重量	52~300 gsm
纸盘容量/纸盘数量*3	2000张×1层
电源	AC100~120 V ± 10 %、2.5 A、AC220~240 V ± 10 %、1.5 A、50/60 Hz共用
最大功耗	360 W
尺寸	宽 988 毫米×深 762 毫米×高 992 毫米
重量	160 千克*4

注：当安装此选配件时，将标准手送纸盘或可选的条幅打印专用手送纸盘连接到大容量纸盘的顶部。
*1：当设定主扫描为100~182 mm纸张时，需要明信片设定指南 (明信片套件)。
*2：如果使用长度为488~660 mm的纸张，则需要可选的条幅打印专用手送纸盘，建议安装可选的位置调节器。
*3：80 gsm纸张。
*4：不包含手送纸盘。

大容量纸盘C3-DS (可选)

项目	内容
纸张尺寸	标准尺寸：最大 A3、11×17"。最小 A6*1 自定义纸张：最大 330×488 mm*2、最小 100×148 mm
纸张重量	52~350 gsm
纸盘容量/纸盘数量*3	2000张×2层
电源	AC100~120 V ± 10 %、6 A、AC220~240 V ± 10 %、4 A、50/60 Hz共用
最大功耗	880 W
尺寸	宽 988 毫米×深 762 毫米×高 992 毫米
重量	199 千克*4

注：当安装此选配件时，将标准手送纸盘或可选的条幅打印专用手送纸盘连接到大容量纸盘的顶部。
*1：当设定主扫描为100~182 mm纸张时，需要明信片设定指南 (明信片套件)。
*2：如果使用长度为488~660 mm的纸张，则需要可选的条幅打印专用手送纸盘，建议安装可选的位置调节器。
*3：80 gsm纸张。
*4：不包含手送纸盘。

输出接纸盘 (可选)

项目	内容
	错位输出接纸盘长尺寸接纸盘
纸张尺寸	标准尺寸：最大 A3、11×17"。最小 A6 自定义纸张：最大 330×660 mm*1、最小 100×148 mm 标准尺寸：最大 A3、11×17"。最小 A6 自定义纸张：最大 330×1300 mm、最小 100×148 mm
纸张重量	52~350 gsm
堆叠容量*2	500张300张 (纸张长度最长488 mm) 100张 (纸张长度大于488~729 mm) 10张 (纸张长度大于729~1300 mm)
尺寸	宽 423 毫米×深 399 毫米×高 331 毫米宽 941 毫米×深 397 毫米×高 495 毫米
重量	6 千克5 千克

*1：对于最大488 mm的纸张，可以保证纸张容量。
*2：80 gsm纸张。

折叠组件 (可选)

项目	内容
	折叠组件CD3折叠组件CD2
Z形对折	纸张尺寸 A3、11×17"、JIS B4 纸张重量 64~90 gsm60~90 gsm
三折	纸张尺寸 A4、Letter 纸张重量 64~90 gsm60~90 gsm 堆叠容量*1 30张
电源*2	AC100~127 V ± 10 %、1 A、AC200~240 V ± 10 %、0.6 A、50/60 Hz共用
最大功耗	120 W
尺寸	宽 232 毫米×深 588 毫米×高 992 毫米宽 235 毫米×深 725 毫米×高 992 毫米
重量	52 千克55 千克

注：折叠组件CD3为C4型装订器或C4型装订器 (小册子装订) 专用选配件，折叠组件CD2为D6型装订器或D6型装订器 (小册子装订) 专用选配件。
*1：82 gsm 纸张。
*2：需要主机电源以外的其他电源。

ApeosPro C810 / C750 主要规格和功能

插页器D1 (可选)

项目	内容
纸张尺寸	标准尺寸: 最大 A3、11×17"、最小 A5*1 自定义纸张: 最大 330×488 mm、最小 182×148 mm
纸张重量	52~350 gsm
堆叠器容量*2	250张
电源	从接口防卷曲模块D1供应
尺寸	宽 700 毫米*3×深 725 毫米×高 1235 毫米
重量	45 千克

注: D6型装订器或D6型装订器(小册子装订)专用选配件(安装接口防卷曲模块D1时)。

*1: 输入自定义尺寸时可使用。

*2: 82 gsm 纸张。

*3: 仅当与机器连接时, 纸张传输部件的宽度为165 mm。

如果主机的存储介质发生故障,接收的数据、储存的数据、登记的设置数据等可能会丢失。对于因数据丢失而造成的损失,本公司概不负责。
在主机停产7年后,将停止提供维修零部件。



Adobe PostScript



Adobe PDF Print Engine

fujifilm-fb.com.cn

FUJIFILM

富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146

北京 北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦6F 01-10单元、7F 03、06-10单元
上海 上海市浦东新区平家桥路100弄6号晶耀商务广场项目7幢7、8层及901、902、907、908室
广州 广州市天河区花城大道769号广州嘉昱中心8层
深圳 深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座17楼
成都 成都市人民南路四段3号来福士广场塔1栋9楼903-905单元
沈阳 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906
天津 天津市河西区南京路39号天津国际贸易中心30层01、08单元
杭州 杭州市萧山区富春路290号钱江国际时代广场3幢902及903-1室
武汉 武汉市 口区解放大道626号汉口K11大厦21层07、08、09室
郑州 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212
南京 南京市秦淮区汉中门大街39号金鹰中心4907、4908-1室
苏州 苏州工业园区华池街88号晋合广场1幢2201A室
东莞 东莞市南城区新城石竹路3号广发金融大厦A座11楼1101之3单元
西安 西安市高新区高新路2号西部国际广场B座2602-2604室
重庆 重庆市渝中区民权路26号英利国际金融中心1808室
昆明 昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室

电话: 010-58245000
电话: 021-23022288
电话: 020-83140000
电话: 0755-82842888
电话: 028-84779777
电话: 024-23341820
电话: 022-23136010
电话: 0571-88390046
电话: 027-68850226
电话: 0371-60208180
电话: 025-84781388
电话: 0512-67671560
电话: 0769-22993088
电话: 029-87651220
电话: 023-63806868
电话: 0871-63581247

可用机型因国家/地区而异。详情请向销售代表咨询。

保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不另行通知的权利。

禁止复制 请注意法律禁止以下产品的复制: 国内及海外银行发行的纸币与硬币, 政府发行的有价证券, 国家及地方债券票据未使用的邮票与明信片等。法律保护的证明贴纸。禁止有版权产品的复制(书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影, 等等), 除了私人用途及在家或在上述限定范围内。

商标 FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。ApeosPort 和 DocuWorks 是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商标。Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch 和 Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。



为了您的安全使用

使用前请认真阅读产品手册。

应使用合适的电源及电压。

请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。

记录至2023年5月为止的内容。 PIC-0172 CN (2305)