

Apeos 2350 NDA / 2150 N




小巧机身增强用户体验并实现无缝连接

Apeos 2350 NDA / 2150 N提供改进的功能，实现更好的性能和更高的生产力。

生产力

单次双面扫描


通过单次扫描实现快速扫描，从而提高使用寿命和能源效率。

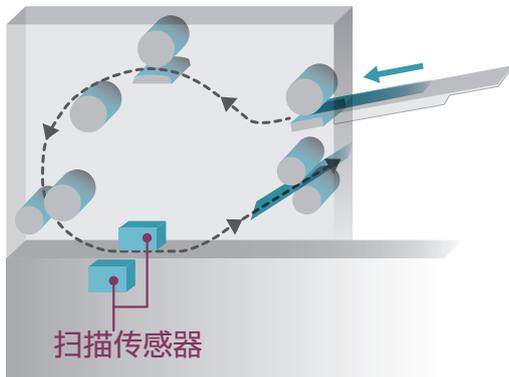

ID卡复印


单卡模式

自动拉直和倾斜校正可以节省大量的操作时间，并提高整体生产力。

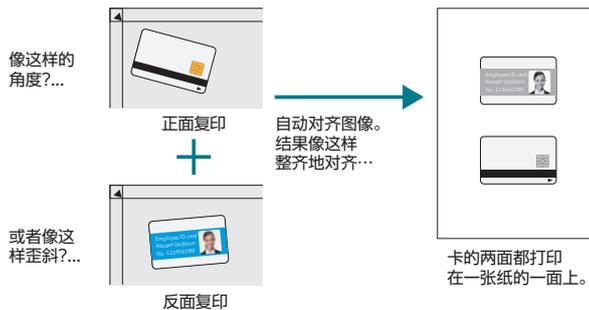

多卡模式

自动对齐多张ID卡复印。

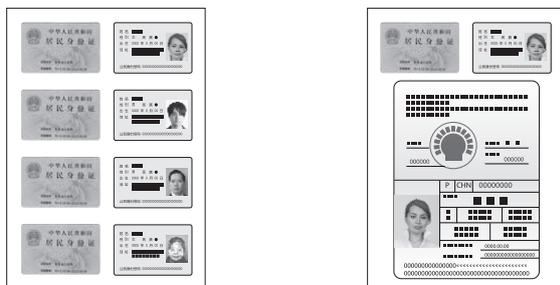


对齐并打印多张卡。

卡和不同尺寸>ID (例如护照)也可以同时复印。

自定义纸张输出

不同的处理要求不同的纸张尺寸。使用新的自定义功能，可以根据您的工作需要调整纸张尺寸，灵活性极高。

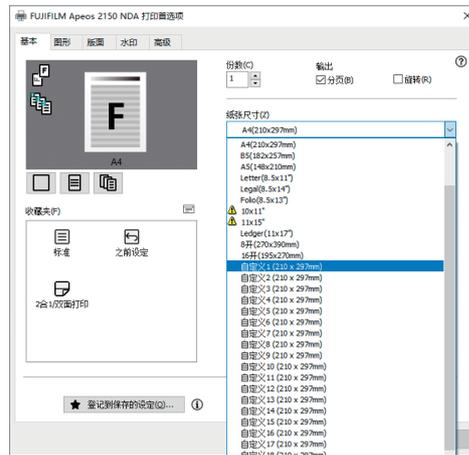

* 仅适用于手送纸盘

彩色扫描

可以直接从PC进行彩色扫描。以全彩将您编辑的笔记进行数字化，既便于查看又节省时间。



注：可以选择PDF/JPEG/PNG等格式。

自动旋转打印

轻松整理多份打印，以便于处理和分发。

注：如果您以SEF放置纸盘 1 中的纸张，则必须以LEF放置纸盘 2 或手送纸盘中的纸张。(LEF/SEF：长边进纸/短边进纸)



进行分页并准备好从中央纸盘取走。

性能

复印/打印 23页/分钟*1 21页/分钟*2	扫描*1*3 彩色: 38页/分钟 黑白: 40页/分钟	纸张重量 60~216 gsm
--------------------------------------	---	---------------------------

*1: Apeos 2350 NDA *2: Apeos 2150 N
*3: 单次双面扫描时、标准原稿(A4横向)、200 dpi、使用TWAIN驱动程序(USB)

操作性

简单的用户界面更易于进行操作。



连接性

与移动设备实现无缝连接，在日常操作中提高工作效率。

* 仅适用于Apeos 2350 NDA。

Print Utility

在移动设备和MFP之间发送/接收打印和扫描作业。



Print Utility

Mobile UI

可以从移动设备进行复印，用户账户设定，能看到作业记录，账户利用状况等。



Mobile UI

NFC

只需点击NFC标签即可自动启动Print Utility应用程序以直接进行打印/扫描。



NFC

支持WiFi Direct

使用WiFi Direct将移动设备直接连接到MFP以进行打印/扫描。



Wi-Fi Direct



Mobile UI

配置

根据您的需要提供各种选项。



单纸盘模块 (500张)
最大纸张容量为850张。可以满足大批量打印需求。

储物柜
可以放在您的办公桌旁，具有额外的存储空间。



		Apeos 2350 NDA	Apeos 2150 N
打印速度		23 页 / 分钟	21 页 / 分钟
自动输稿器		标准	-
双面输出		标准	可选
复印 (黑白)		标准	标准
打印 (黑白)	USB/LAN	标准	标准
	Wi-Fi	标准	-
扫描 (彩色)	USB/LAN	标准	标准
	Wi-Fi	标准	-
Mobile UI*		标准	-

* 请从我们的官方网站下载Mobile UI应用程序。

与环境的兼容性

- 它符合RoHS指令。
- 它也抑制了超细颗粒(UFP*)的排放。
- 中国能源效率
 - Apeos 2150 N: 0.97 kWh(1级)
 - Apeos 2350 NDA: 1.09 kWh(1级)

*: 超细颗粒



Apeos 2350 NDA / 2150 N 主要规格和功能

基本规格/复印功能

项目	内容		
	Apeos 2350 NDA	Apeos 2150 N	
类型	桌面型		
内存容量	512 MB (最大: 512 MB)	256 MB (最大: 256 MB)	
存储设备容量	-		
扫描分辨率	600×600 dpi		
打印分辨率	600×600 dpi		
预热时间	少于18秒 (室温 23°C)		
恢复时间 (从休眠模式恢复的时间)	少于14秒 (室温 23°C)	少于13秒 (室温 23°C)	
原稿尺寸	纸张原稿和书籍原稿最大为A3、11×17"		
纸张尺寸	最大	A3、11×17"	
	最小	A5	
	图像缺失宽度	前端5.0 mm、后端5.0 mm、左/右5.0 mm	
纸张重量*1	纸盘	60~90 gsm	
	手送纸盘	60~216 gsm	
首页复印时间	6.9秒 (A4横向)	7.4秒 (A4横向)	
连续复印速度*2	A4横向/ JIS B5横向	23页/分钟	21页/分钟
	JIS B5	12页/分钟	12页/分钟
	A4	15页/分钟	15页/分钟
	JIS B4	12页/分钟	12页/分钟
	A3	12页/分钟	10页/分钟
纸盘容量*3	标准	250张×1层+手送纸盘 100张	
	可选	单纸盘模块: 500张	
	最大	850张 (标准+单纸盘模块)	
接收盘容量*3	250张 (A4横向)		
电源	AC220~240 V ± 10 %、6 A、50/60 Hz共用		
最大功耗	1.3 kW (AC220 V ± 10 %)	1.3 kW (AC220 V ± 10 %)	
	1.4 kW (AC240 V ± 10 %)	1.4 kW (AC240 V ± 10 %)	
尺寸*4	休眠模式: 0.7 W (AC220 V)	休眠模式: 0.7 W (AC220 V)	
	就绪模式: 68 W (AC220 V)	就绪模式: 58 W (AC220 V)	
	宽 610 毫米×深 580 毫米×高 559 毫米 (标准)	宽 595 毫米×深 580 毫米×高 480 毫米 (标准)	
	宽 610 毫米×深 580 毫米×高 669 毫米 (当安装了单纸盘模块时。)	宽 595 毫米×深 580 毫米×高 590 毫米 (当安装了单纸盘模块时。)	
重量*5	宽 610 毫米×深 580 毫米×高 1060 毫米 (当安装了带存储柜的单纸盘模块时。)	宽 595 毫米×深 580 毫米×高 982 毫米 (当安装了带存储柜的单纸盘模块时。)	
	32 千克	28 千克	

- *1: 建议使用我们推荐的纸张。因使用条件不同, 有时不能正常打印。
 *2: 速度可能会因调整画质而减缓。根据纸张类型不同, 复印效率可能会有所降低。
 *3: 80 gsm纸张。
 *4: 不包括电源线。自动双面输稿器扩展纸盘关闭。
 *5: 不包含墨粉盒。

打印功能

项目	内容	
	Apeos 2350 NDA	Apeos 2150 N
类型	内置型	
连续打印速度	与基本功能/复印功能相同	
打印分辨率	600×600 dpi	
页面记述语言	HBPL (Host Based Print Language)	
支持的操作系统*	Windows 10 (32位)、Windows 10 (64位) Windows 8.1 (32位)、Windows 8.1 (64位) Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位) Windows Server 2012 R2 (64位)、Windows Server 2012 (64位)	
接口	标准	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、无线LAN (IEEE 802.11 b / g / n)
		Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0

*: 有关支持操作系统的最新消息, 请参考我们的官方网站。

扫描功能

项目	内容
类型	彩色扫描仪
扫描分辨率	600×600 dpi*、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi、150×150 dpi
扫描速度	与自动双面输稿器的“扫描速度”相同
接口	与打印功能相同

*: 仅黑白双色。

自动双面输稿器

项目	内容	
原稿尺寸	最大: A3、11×17" 最小: A5	
纸张重量	38~128 gsm (双面模式下: 50~128 gsm)	
容量*1	110张	
扫描速度*2	复印 (A4横向, 单面)	黑白: 23页/分钟
	扫描	黑白: 30页/分钟、彩色: 26页/分钟 (单次双面扫描时、黑白: 40页/分钟、彩色: 38页/分钟) [标准原稿 (A4横向)、200 dpi、使用TWAIN驱动程序 (USB)]
尺寸	宽 540 毫米×深 498 毫米×高 125 毫米	
重量	8 千克	

- 注: 此项在Apeos 2350 NDA上为标配。此选配件无法在Apeos 2150 N上安装。
 *1: 80 gsm纸张。
 *2: 不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。

单纸盘模块 (可选)

项目	内容
纸张尺寸	最大: A3、11×17" 最小: A5
纸张重量	60~216 gsm
纸盘容量/纸盘数量*	500张×1层
尺寸	宽 540 毫米×深 540 毫米×高 111 毫米
重量	11 千克

*: 80 gsm纸张。

注
在主机停产7年后, 将停止提供维修零部件。

fujifilm-fb.com.cn

FUJIFILM

富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146

可用机型因国家/地区而异。详情请向销售代表咨询。
 保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且另行通知的权利。
禁止复制 请注意法律禁止以下产品的复制: 国内及海外银行发行的纸币与硬币、政府发行的有价证券、国家及地方债券票据未使用的邮票与明信片等。法律保护的证明贴纸。禁止有版权产品的复制 (书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影, 等等), 除了私人用途及在家或在上述限定范围内。
 商标 FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。Apeos 是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商标。本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。

为了您的安全使用
 使用前请认真阅读产品手册。
 应使用合适的电源及电压。
 请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。

记录至2021年11月为止的内容。 PIC-0175 CN (2111)