



Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070

A3彩色多功能打印机





全新时代, 全新 Apeos




Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070

	,			
复印/打印	扫描	传真*2	打印分辨率	控制面板
彩色/黑白 70页/分钟*1	彩色/黑白 270页/分钟* ³	Super G3 FAX	1,200×2,400 dpi* ⁴	10.1英寸倾斜式彩色触摸屏

- 扫描名片
- 安全性
- IFD提醒您取走打印的文档/原稿
- 多张进纸检测

^{*1:}适用于C7070。*2:可选。*3:使用自动双面输稿器C2-PC进行扫描时。使用自动双面输稿器B2-PC时为160页/分钟。*4:打印功能。

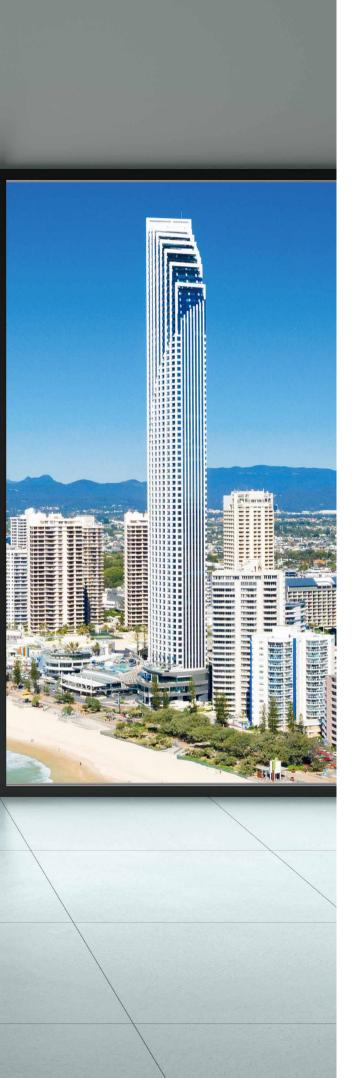

让远程办公如虎添翼

使用方便,操作直观。 从一键连接移动设备到直接访问, 无缝的操作体验与强大的安全功能相结合, 助力打造无缝的远程办公文化。



操作简单快捷

- •操作简单直观
- 快速输出,无需等待



无缝分享和文档管理

- 提高每日工作效率
- 集成各种常规工作流程



轻松实现连接

• 使用移动设备随时随地无缝连接



信息安全有保障

• 重要信息得到妥善保护

目标客户需求

- 以功能均衡的多功能打印机作为主要/辅助设备
- 借助设备打造无缝的远程办公环境
- 通过无缝连接选项随时随地使用设备
- 通过设备随时随地方便地分享信息
- 在设备上跟踪部门使用模式来尽可能提高工作和 成果效益

操作简单快捷

布局简洁,浏览方便

黑灰色调UI对比度更高,内容显示清晰易辨。

- 图标分布均匀, 易于辨认
- 每项功能采用一致的操作步骤,使用简单方便
- 主屏幕支持个性化定制,方便轻松访问常用功能
- 常用设置轻松固定,支持登记常用或重复作业
- 作业完成或出错灯光通知清晰可见
- 提醒和警报提供细微声音通知





智能手机变身"便携式操作面板"

与移动设备无缝连接,利用Print Utility*1应用程序完成复印、传真、打 印、扫描*2任务。

- 可将移动设备用作替代UI实现操作控制,从而尽量减少公共接触点可将常用设置另存为"收藏"
- 使用智能手机中存储的地址直接发送传真或电子邮件
- 出于卫生方面的考虑,尽量减少接触打印机
- 注: 通过无线环境或Wi-Fi Direct连接。
- *1: 可从安卓应用市场或App Store免费下载。
- *2:扫描到移动设备、发送电子邮件、扫描到文件夹。





采用可伸缩纸盘结构,操作起来毫不费力

- 轻轻一按即可关闭
- 收回时缓慢轻柔
- 拉出时也毫不费力



快速扫描大量原稿

支持高速复印或扫描,速度高达270页/分钟*。印后处理作业迅速无延 迟。

- 配备多张进纸检测功能
- 单次双面DADF不会损坏原稿
- 原稿盖带有阻尼缓冲
- * 对于自动双面输稿器C2-PC
- 单次双面扫描时、200 dpi、扫描至机密邮箱。

操作更快, 无需等待

快速启动输出,效率更加出色

- 快速完成预热,时间不到24秒
- •提供快速启动模式,操作面板只需6秒即可就绪*1 •首页复印时间为3.3秒*2
- *1:根据主机的状态和选配件的配置,操作面板可能不工作或需要6秒以上的时间。
- *2. 在C7070/C6570上使用横向/黑白首选模式并采用A4 LEF时。

使用办公室内的任意多功能设备进行打印

Server-less On-Demand Print (无服务器随心印) *支持灵活地使用连 接的任意多功能设备进行打印,打印取用非常方便。

- 当前设备繁忙时,可使用其他空闲多功能设备进行打印,因而可提 高工作效率
- 最多可以连接100台设备
- 可在设备层级修改特定的任务设置, 以节省时间
- (从单面改为双面、增加装订选项、全部黑白打印)
- *可洗。

灯光通知提醒

纸盘上存在未取原稿或打印文档时,机器会通过灯光 通知提醒用户注意。

- 防止文档遗漏在中央出纸口和纸盘上
- 侧接收盘收到传真时, 中央出纸口也会发出灯光通知



办公室布局灵活

支持无线LAN环境*1。

- Wi-Fi支持助力实现办公室内自由寻址
- · 最多可以同时连接五台Wi-Fi Direct多功能设备
- 支持直接移动打印*2
- 支持Print Utility、AirPrint和Mopria® Print Service
- *1: 可选。
- *2: 连接到Wi-Fi Direct时。

无缝分享和文档管理

扫描操作期间节省时间和精力的各项功能

扫描的数据可通过多种方式来传输,其中包括电子邮件、URL、 发送到PC (SMB/FTP/SFTP)。

- 可同时使用多项功能发送数据
- 可借助一些功能来改进数字化处理过程,这些功能包括自动将扫描页 面的方向定为垂直位置、纠正歪斜页或删除空白页
- 除TIFF和JPEG外,还可将扫描的数据转换为支持OCR*或高压缩/特 定颜色的PDF或DocuWorks文档。也可将它们转换为可编辑的 Excel/Word文档*
- 借助自动扫描功能,只需按一下按钮即可将扫描的数据轻松发送到您 的电子邮件地址
- * 可选。

纸质文档数字化, 轻松实现文档管理

利用扫描专递*功能,只需按下每种工作流程或文档类型对应的预设 按钮,即可自动处理并储存扫描的图像。


- 自动设置文件格式、文件名、OCR*等等
- 自动将扫描并处理好的文档储存在相应的目标位置
- 指定使用文档中特定字词或字符作为文件夹名称或文件名
- 正确识别0及其他常见易错字符
- *可洗。



合并扫描支票和发票等小型原稿

使用自动双面输稿器可以直接扫描自定义纸张原稿或收据等小尺寸原 稿,尺寸会自动设置为较接近的标准尺寸。

- 迅速扫描各种原稿,无需手动输入各个原稿尺寸自动将自定义纸张原稿转换为标准尺寸
- Smart OCR*功能助力减少印后处理工作

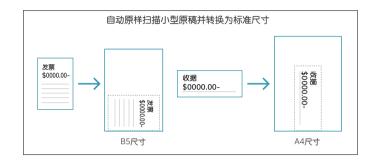

利用名片信息提高销售能力

借助自动双面输稿器B2-PC,可以轻松扫描小至名片的原稿。

- 支持的最小尺寸为49 mm (W) x 85 mm (L)*1
- 可同时装入并扫描多张原稿
- 单次双面DADF支持同时扫描正反两面
- OCR*2功能减少人工数据输入工作量
- *1: 适用于重量为38~209 gsm的纸张。
- *2: 可选。





简化操作,适合远程办公使用

远程办公不再错过任何传真

无纸传真功能会自动将收到的传真储存在文件夹中,随后可以传输到PC或通过电子邮件发送。

- 收到的传真可诵过电子邮件转发到移动设备
- 可按照传真号码、接收日期和负责人员进行分类
- 可按照时间、星期几和期间切换传入传真处理方式*
- 例如,可诵过一次操作将纸张输出切换为电子版传输*
- *可选。

环保措施



我们致力于开发环保产品,包括降低多功能设备和打印机功耗的技术,以实现更低的环境影响。

FUJIFILM集团引入了认证程序,根据此认证程序,我们在产品开发阶段通过评估来明确每个产品的环保价值,并基于我们内部 的认证标准进行评估,然后将在减少环境影响方面表现出色的产品*认证为 "Green Value Products"。 此产品被认证为减少环境影响做出贡献的"Gold"产品。

在减少环境影响方面表现出色的产品和服务是指在设计时考虑到从原材料获取、生产、使用、处置到再利用的整个生命周期中的环境影响的产品和服务。

节能措施

- ●通过采用IH定影技术可快速加热而无需在待机或节电模式下进行预 热,从而实现节能和客户便利性
- ●通过配备省空间和节能设计的LED打印头以及具有低温定影性能的 超级EA-Eco墨粉,实现高图像质量和节能
- ●使用智能省电功能可根据客户使用的功能单独为所需部件供电,从 而降低功耗

资源保护措施

- ●无钉装订不仅有助于减少浪费,还可在某些需要考虑安全或污染的 地方安心使用
- 有助于减少纸张消耗的功能
- 个人打印、扫描、无纸传真、多张合一等 采用使产品在使用后易于再利用/回收的设计

增强的基本功能

复印

- 色彩模式
- 选择纸张
- 缩小/放大
- 稍微缩小
- 自动双面输出
- 多张合-(2合1/4合1/8合1)
- 副本输出(不分页/分页)
- ID卡复印
- 混合尺寸原稿
- 原稿尺寸
- 图像增强
- 书刊分页/书册双面
- 边框消除
- 图像移位
- 镜像/负像
- 图像旋转
- 小册子制作
- 多张合一×小册子制作
- 书刊分页
- 封页
- 海报 图像重复
- 固定图像重复
- 注释
- 水印 (可选)
- 复印/删除指定区域
- 联合作业
- 样本作业
- 复印/删除指定区域
- 装订/无钉装订/打孔/折叠/ 骑马订 (可选)

- PCL
- PostScript (可选)
- Multi-Model Print Driver 2
- 安全打印
- 样本打印
- 延迟打印
- 从文件夹打印 表单登记
- 多张合-
- 小册子制作
- 多张合一×小册子制作
- 海报
- 封页/分隔页
- 长幅纸张打印
- 信封打印
- 个人打印
- 帐户打印
- 从USB打印 (可选)
- 装订/无钉装订/打孔/折叠/ 骑马订(可选)
- Server-less On-Demand Print (无服务器随心印)(可选)

传真(可洗)

- G3x最多3个端□(可选)
- Internet传真
- SIP传真(可选)
- 发送直接传真
- 通讯簿 (最多5000条)
- 群发/组传输
- 重拨/重送未发送的文档
- 旋转90度
- 预览
- 双面原稿输送
- 分辨率
- 浓度
- 原稿类型
- 混合尺寸原稿
- 发送抬头
- 优先发送/延迟开始
- 封面页
- 远程文件夹
- 发送确认报告
- 通信管理报告
- 重新输入收件人
- 防止垃圾传真
- 禁止直接传真
- 接收无纸传真 • 简易图像日志支持
- 无纸传真专递(可选)

扫描

- 扫描到文件夹 (TWAIN驱动程序/ Web浏览器)
- SMB/FTP/SFTP传送
- 发送电子邮件
- 扫描 (URL发送)
- 扫描到USB (可选)
- 同时传送(邮件发送/SMB传送等)
- 自动扫描
- 预览
- 色彩模式
- 双面原稿输送
- 混合尺寸原稿
- 文件格式: TIFF/JPEG/PDF*1/ XDW(DocuWorks)*2
- Microsoft Excel/Word格式 (可选)
- 每页分割为1个文件
- 可搜索文本(可选)
- 高压缩(快速)(可选)
- 背影去除
- 明影去除
- 自动放置
- 歪斜校正 • 跳过空白页
- 书刊扫描
- 作业流程
- 扫描专递(可选) *1: 高压缩/特定颜色/可搜索文本/
- 安全性/签名/优化快速Web查看 *2: 高压缩/特定颜色/可搜索文本 /安全性/签名

其他

- 本地身份验证
- 远程身份验证 (可选)
- 智能卡身份验证(可选)
- 无服务器身份验证(可选) 第二以太网 (可选)
- · Wi-Fi支持(可选)
- 数据加密
- 数据覆盖 (可选) •安全水印(可选)
- 图像日志(可选)
- 来自管理员的消息画面
- 导出作业历史记录





妥善保护重要信息

信息是重要的资产,应当不惜代价地加以保护

拦截未经授权的用户

可选择多种方式设置用户授权,管理员可根据特定环境选择合适的组合。

- 本地身份验证
- 远程服务器身份验证*
- IC卡身份验证*
- 特定于用户的功能访问
- 个人打印
- *可选

可为特定用户创建额外的禁止访问层级。(例如 访客)。

- 第二以太网组件*
- *可选。

保护数据

防止任何恶意攻击、篡改设备/系统设置的行为。

- 存储数据经过加密
- 利用TPM* 2.0芯片进行加密密钥管理
- 一次全部删除设置和文档信息
- * Trusted Platform Module

在设备、服务器等之间传输信息时对信息进行强加密,以保障信息安全。

- 通信路径采用SSL/TLS或IPsec进行加密
- 通过SMBv3和SFTP传输时经过加密
- 扫描文件加密/签名
- 采用S/MIME进行电子邮件加密和签名
- TLS版本限制
- 椭圆曲线加密技术
- WPA3



防止未经授权的访问

明确区分不同目标群体(最终用户、IT管理员和维修工程师)的更改限制,从而对设备设置进行多层级保护。

- 服务代表操作限制
- 帐户锁定防止未经授权的访问
- 显示信息提示更改默认密码
- 使用全局IP地址时显示警告

避免未经同意擅自安装未授权的程序。通过设备数据日志轻松完成跟踪记录,以支持强大的IT审查机制。

- 软件签名验证
- 远程更新限制
- IP地址讨滤
- 启动时执行篡改检测,并在检测到篡改时自动恢复
- 防止操作期间发生篡改
- 审核日志
- 申核日心申核日志系统传输

防止出现操作错误

防止因管理员和用户的疏漏造成信息泄露

- 扫描文档发送到固定目标位置
- 重新输入传真收件人
- 注释
- 隐藏文本打印*
- 数字代码嵌入和跟踪功能*
- *司诜

安全认证

通过ISO/IEC 15408 (IT产品安全认证的国际标准) 认证

可靠的支持系统

简单的解决方案助力解决各种问题

从耗材更换到意外设备故障,大多数问题都无需等待服务代表或销售代表即可解决。

1. 利用设备上的"帮助"功能解决问题

- 控制面板上便提供有自助信息
- 用移动设备扫描控制面板上显示的QR代码即可访问自助信息





2. 远程服务模式

- 技术支持工程师在电话中为客户提供解决方案,迅速解决设备问题。
- 在客户允许的情况下,通过远程服务软件,连接客户电脑,在线诊断,远程排除设备故障

密切监视多功能设备的日常运行状态

监视多功能设备的状态,从而尽量减少操作停机时间。

- 检查计数器
- 墨粉盒墨量低时自动供应耗材
- 检测机器错误,以便早期干预解决问题
- 注: 需要申请使用EP服务。(免费)

备份多功能设备的设置

Device Setup Editor是一款免费工具,不仅可用于编辑设备设置,还能帮助您创建出于业务连续性原因而急需的信息备份。

- · 可在PC上创建设备/打印机设置的备份
- · 管理员可以通过查看/编辑这些设置来优化设备使用,将其调整为最适合其环境的设置。
- 安装新设备时,可将这些设置从现有设备迁移(或复制)到新设备



利用各种尺寸和材质的纸张制作有吸引力的宣传材料

该设备支持各种尺寸和厚度的纸张,例如明信片、信封和长幅纸张。 内部就能轻松制作各种宣传材料。

- 支持高达320 × 1,200 mm的长幅纸张
- 支持重量52~300 gsm的纸张,包括奖状等轻磅卡片纸
- 手送纸盘支持明信片和信封,并提供可选"信封纸盘"




可选

最多可进行10张*无钉装订。

支持多位置的单钉和双钉无钉装订

*80 gsm**或更少**



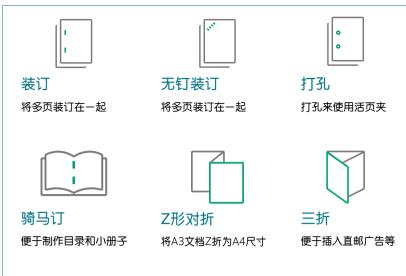

		A2型装订器	B4/B5型装订器 +小册子组件		C4/C5 <u>₹</u>	型装订器	8 C4/C5型装订器 (小册子装订)		C4/C5型装订器 (小册子装订) +折叠组件CD3	
			B4	B5	C4	C5	C4	C5	C4	C5
		nos.			7305		ALEXA.			-
装订容量	装订	50张* ¹	50)张		胀或 胀*²	50 } 65 }			* ³ 或 ** ² * ³
农门口里	无钉装订	-	-	10张*4	-	10张*4	-	10张*4	-	10张*4
打孔		-		L打孔或 L打孔* ⁵		L打孔或 L打孔* ⁶	2乳/4乳 2乳/3别			」 上打孔或 L打孔* ⁶
骑马订		-	155	米 * ⁷		-	20	张	20	张
对折		-		*7		_				
三折		-		-		-	-	•		*8
乙形对折	ī -		-		-		-		*8	
纸张	出纸盘 -		-		500张		500张		500张	
容量* ⁹	装订接纸盘	500张	2,00	00张	3,00	00张	1,50	00张	1,500张	

- 注: A2型装订器可适配于C5570/C4570/C3570/C3070机型。
- *1: A4尺寸。对于B4或更大尺寸,最多为30张。
- *2: 装有C型装订器装订单元时。
- *3: 与Z形对折纸张混用时,张数会有所减少。
- *4: 64~80 gsm的纸张。
- *5: B4/B5型装订器要求使用2/4孔打孔组件或2/3孔打孔 组件(美国规格)。
- *6:装订器不能添加打孔功能。选择带打孔功能的装订器。 *7:需要小册子组件。使用B4/B5型装订器可以生成骑马订和对
- *8: 需要折叠组件CD3。
- *9: 70 gsm纸张/A4尺寸。

适合处理大批量复印、打印和传真作业

大容量纸盘类型

大容量纸盘B1可以装入2,000张纸*1

大容量纸盘B2可以装入2,940张纸*1

利用复合纸盘模块,纸张容量最大可达6,140张*2,能够满足大批量打印需求。

- *1: 80 gsm纸张。
- *2: 对于80 gsm纸张、C7070/C6570和大容量纸盘B2。







大容量纸盘B2

Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 主要规格和功能

基本规格/复印功能

坐 平///		10							
项目		<u>内容</u>	C6 F 70	C5570	C4570	C3570	C3070		
类型		C7070 桌面型 / 控制	C6570 台式	C3370	C4370	C33/U	C3070		
内存容量		4 GB (最大:							
存储设备を	·····································	128 GB	400)						
1分間以田1 色彩能力	3里	全彩							
	±2	主杉 600×600 dp							
扫描分辨	¥ 			/ 57711. >					
打印分辨		1,200×2,400 600×600 dp	i (文本/地图						
预热时间		[嵌入式插件和 开启时:少于 关闭时:少于	30秒 (室温 2						
恢复时间 的时间)	(从休眠模式恢复	少于13秒 (室	温 23℃)	少于11秒(室温	1 23°C) ≤	少于5秒(室泊	∄ 23°C)		
原稿尺寸		纸张原稿和书	籍原稿最大为	A3、11×17"、	297×432 mm	1			
	最大			12×18" (305) 、使用手送纸		A3 3 mm]			
纸张尺寸	最小		[12×19" (305×483 mm)、使用手送纸盘耐为320×483 mm] A5、 明信片 (100×148 mm) [使用于送纸盘时为89×98 mm]						
	图像缺失宽度*3	前端5.0 mm	后端5.0 mm	n、左/右5.0 mn	n				
纸张重	纸盘	52~300 gsn	n						
量*4	手送纸盘	52~300 gsn	n						
首页复印		3.3 秒	3.3 秒	3.7秒	4.4 秒	4.9 秒	4.9 秒		
自贝复印 时间	彩色*6	4.1 秒	4.1 秒	5.2 秒	5.7 秒	6.7 秒	6.7 秒		
	A4横向 / JIS B5横向	黑白: 70页/分钟	黒白: 65页/分钟	中 黒白: 55页/分钟	黑白: 45页/分钟	黒白: 35页/分	サ 黒白: 30页/分割 中 彩色: 30页/分割		
连续复印	A4 / JIS B5	黑白: 50页/分钟	黒白: 47页/分	東白: 40页/分钟	黑白: 32页/分钟	黒白: 27页/分	钟 黑白: 23页/分割钟 彩色: 23页/分割		
速度*7	JIS B4						钟 黑白: 20页/分钟钟 彩色: 20页/分钟		
	A3						钟 黑白: 17页/分钟 钟 彩色: 17页/分钟		
	标准	2个纸盘机型: 520张×2层+手送纸盘 90张 4个纸盘机型: 520张×4层+手送纸盘 90张 复合纸盘机型: 520张×2层+840张+1,230张+手送纸盘 90张							
纸盘容量*8	可选	2个纸盘机型: 大容量纸盘B3 大容量纸盘B3	1: 2,000张						
	最大	2个纸盘机型, 5,110张 (2个纸盘机型+2个纸盘机型+大容量纸盘B2) 4个纸盘机型, 5,110张 (4个纸盘机型+大容量纸盘B2) 复合纸盘机型, 6,140张 (复合纸盘机型+大容量纸盘B2)							
接收盘容	2 *9	上方中央出纸口: 250张 (A4横向) 下方中央出纸口: 250张 (A4横向)							
电源		AC220~240	V ± 10 %、	10 A、50/60 H	z共用				
最大功耗		2.2 kW (AC220 V ± 10 %) 2.4 kW (AC240 V ± 10 %) 休眠模式: 0.5 W (AC230 V) 就结模式: 106 W (AC230 V)		2.2 kW (AC220 V ± 10 %) 2.4 kW (AC240 V ± 10 %) 休眠模式: 0.5 W (AC230 V) 就结模式: 90 W (AC230 V)		2.2 kW (AC220 V ± 10 %) 2.4 kW (AC240 V ± 10 %) 休眠模式: 0.5 W (AC230 V) 就绪模式: 57 W (AC230 V)			
尺寸		宽 620 毫米×深 790 毫米×高 1,169 毫米		4个纸盘机型(DADF B2-PC): 宽620 毫米×深720 毫米×高 1,119 毫米 4个纸盘机型(DADF C2-PC): 宽620 毫米×深790 毫米×高 1,169 毫米		2个纸盘机型带工作柜: 宽 644 編 米×深 677 毫米×高 1,119 毫米			
		156 千克		4个纸盘机型 (DAI 129 千克 4个纸盘机型 (DAI 146 千克		千克	型帯工作柜: 114型: 124 千克		
				146 千克		→Ⅰ海盛机会	#: 144 十兄		

- *1. 并非全部存储设备容量都能被客户所使用。
 *2. 可能全根据使用条件的不同而变化。
 *3. 嵌入式插件和定油服务的就从出厂设置为开启。用户可根据需要更改设置。
 *4. A3尺寸以下。
 *5. 建议使用我们推荐的纸张、因使用条件不同,有时不能正常打印。
 *6. A4横向用使先慢或下。
 *7. A4横向彩色优先模式下。
 *8. 课客可能会们继续重新而断解

- 7: A+例间/彩芒化元優式下。 *8: 速度可能会因调整画质而减缓。 *9: 80 gsm纸张。 *10: 70 gsm纸张。 *11: 不包含墨粉盒。

自动双面输稿器B2-PC

项目		内容				
坝日		C5570	C4570	C3570	C3070	
		最大: A3、11×17" 最小: A6*1				
纸张重量		38~128 gsm (双面模式下: 50~128 gsm) *2				
容量*3		130张				
	复印(A4横 向,单面)	黑白: 55页/分钟 彩色: 55页/分钟	黑白: 45页/分钟 彩色: 45页/分钟	黑白: 35页/分钟 彩色: 35页/分钟	黑白: 30页/分钟 彩色: 30页/分钟	
扫描速度*4	扫描		色: 80页/分钟 白: 160页/分钟、彩色: 00 dpi、扫描至机密邮箱			

- *1. 最小率标准尺寸为49×85 mm。
 *2. 49×85 mm~55 x 91 mm的非标准尺寸可用于38~209 gsm。
 *3. 70 gsm抵张。
 *4. 不同类型的原稠扫描速度可能会有所不同。

自动双面输稿器 C2-PC

项目		内容			
坝日		C7070	C6570	C5570	C4570
原稿尺寸/ 纸张重量		最大: A3、11×17" 最小: A6*1 38~200 gsm (双面板	美式下:50~200 gsm)		
容量*2		250张			
	复印(A4 横向,单面)	黑白: 70页/分钟 彩色: 70页/分钟	黑白: 65页/分钟 彩色: 65页/分钟	黑白: 55页/分钟 彩色: 55页/分钟	黑白: 45页/分钟 彩色: 45页/分钟
扫描速度*3 扫描	扫描		色:135页/分钟 3:270页/分钟、彩色:2 00 dpi、扫描至机密邮箱]	70页/分钟)	

- *1: 最小非标准尺寸为84×139.7 mm。
 *2: 70 gsm纸张。
 *3: 不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。

打印功能

1 J 4J 1/2) FIC	
项目		内容
类型		内置型
连续打印证	東度*1	与基本功能/复印功能相同
打印	标准	[PCL驱动程序] 标准: 1,200×2,400 dpi、高團质: 1,200×2,400 dpi、高分辨率: 1,200×1,200 dpi
分辨率*2	可选	[Adobe® PostScript® 3™ 驱动程序] 速度优先(标准):600×600 dpi、高画质:1,200×2,400 dpi、高分辨率:1,200×1,200 dpi
页面记述	标准	PCL5 / PCL6
语言	可选	Adobe® PostScript® 3™
		[PCL號动程序] Windows 11 (64位)、Windows 10 (32位 / 64位)、 Windows Server 2022 (64位)、Windows Server 2019 (64位)、 Windows Server 2016 (64位)
支持的操 作系统*3		[Mac OS X驱动程序] macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14
		[Adobe® PostScript® 3™ 驱动程序] Windows 11 (64位)、Windows 10 (32位 / 64位)、 Windows Server 2022 (64位)、Windows Server 2019 (64位)、 Windows Server 2016 (64位) macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14
***	标准	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0
接口	可选	无线LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

- *1,速度可能会因调整圈房而减缓。根据文件类型不同,打印速度可能会减缓。 *2;打印分辨率指写人分辨率。 *3;有关支持操作系统的最新消患,请参考我们的官方网站。

扫描功能

1-1-1-1	•			
项目		内容		
类型		彩色扫描仪		
扫描分辨率		600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi		
扫描速度		与自动双面输稿器的"扫描速度"相同		
**	标准	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T		
接口	可选	无线LAN (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)		

传真功能(可选)

内容		
最大: A3、11×17"、支持长版原稿 (最长 600 mm)		
最大; A3、11×17" 最小: A5		
大于2秒 - 小于3秒*1		
ITU-T G3		
电话线路、PBX、传真通信网(PSTN)、最大可支持3个端口*2 (G3-3 个端口)		

^{*1,} A4尺寸约含700个字符的原稿以标准画质(8×3.85行/mm)、萬達模式(28.8 kbps以上: JBIG)发送时。仅指用于传输图像信息的时间、不包含通告控制时间,实际通告时间可能会由于原稿的内容,接收方设备、线路情况等而有所不同。
*2、最多可连接3条线路,端口是指能进行通信的频道数量。

大容量纸盘B1(可选)

项目	内容
纸张尺寸	A4模向、Letter模向、JIS B5模向
纸张重量	55~216 gsm
纸盘容量/纸盘数量*	2,000张×1层
尺寸	宽 389 毫米×深 610 毫米×高 377 毫米
重量	29 千克

^{*: 80} gsm纸张。

大容量纸舟R2 (可选)

八日至邓监(马起)		
项目	内容	
纸张尺寸	A4横向、Letter横向、JIS B5横向	
纸张重量	55~216 gsm	
纸盘容量/纸盘数量*	2,940张×1层	
尺寸	宽 476 毫米×深 618 毫米×高 433 毫米	
重量	31 千克	

侧接收盘(可选)

项目	内容
堆叠器容量*	1003₭
尺寸	宽 327 毫米×深 414 毫米×高 179 毫米

^{*: 70} gsm纸张。

A2型装订器(可选)

72至表门钻 (可处)				
项目		内容		
装订盘类型	Ð	分页(提供电子分页输出*1)/堆叠(提供电子分页输出*1)		
纸张尺寸		最大: A3、11×17" 最小: A5、明信片 (100×148 mm)		
纸张重量*	-2	52~256 gsm		
堆叠器 容量*3	装订接纸盘	[对于未装订的纸张] A4模向: 500张、JIS B4; 250张、大于A3; 200张、混合尺寸堆叠**; 250张 [对于已装订的纸张] 30份、或 A4模向; 500张、JIS B4; 250张、大于A3; 200张、混合尺寸堆叠**; 250张		
	最大可打钉页数	A4: 50张 (少于90 gsm) 、大于JIS B4: 30张 (少于90 gsm)		
9±2T	可打钉纸张尺寸*5	最大: A3、11×17"、最小: JIS B5横向		
装订	纸张重量	52~256 gsm		
	打钉位置	单钉、双钉		
尺寸		宽 478 毫米×深 461 毫米×高 238 毫米		
重量		11 千克		

- 注:A2型装订器无法安装在C7070/C6570上。 *1:出厂时的默认设置为"关闭错位输出"。可根据客户需要更改设置。 *2:某些使用条件下,可能无法正确打印文档。(52~55 gsm)
- *3,70gm纸张。
 *4,大尺寸纸张堆叠在小尺寸纸张上圈时,250张(大尺寸纸张小于A3时为250张。)/200张(大尺寸纸张为A3或大于A3时为200张。)未装 订和正常装订混用时或不同装订位置混用时也同样适用。 *5:可用的打钉位置根据纸张尺寸不同而不同。

B4 / B5型装订器 (可选)

项目		内容		
		B4型装订器	B5型装订器	
装订盘类型		分页(提供电子分页输出*1 *2) / 堆叠(提供电子分页输出*1 *2)		
纸张尺寸*3		最大: A3、11×17"、最小: A5		
纸张重量*4		52~300 gsm		
堆叠器容量*5		[对于未装订的纸张] A4: 2,000张、大于JIS B4: 1,000张、混合尺寸堆叠**; 300张 [对于已装订的纸张] A4: 100份 或 1,000张**、大于JIS B4: 75份 或 750张 [安装了螃蜂钉单元时**] 50份 或 600张 [经过折叠**] 500张		
装订	最大可打钉页数	50张 (少于90 gsm)	装订:50张(少于90 gsm) 无钉装订*9 *10:10张(少于80 gsm)	
	可打钉纸张尺寸*11	最大: A3、11×17"、最小: A5模向		
	纸张重量	52~256 gsm	装订:52~256 gsm 无钉装订* ^{9 *10} :64~105 gsm	
	打钉位置	单钉、双钉		
打乳*12	孔数	2孔/4孔打孔或2孔/3孔打孔(美国规格)		
	打孔纸张尺寸*13	最大: A3、11×17"、最小: A5模向		
	纸张重量	52~220 gsm		
小册子装 订* ⁸	最大页数	骑马订: 15张、对折: 5张	·	
	纸张尺寸	最大: A3、11×17"、最小: A4、Letter		
	纸张重量	骑马订:64~80 gsm*14、对折:64~105	gsm	
尺寸*15		宽 592 毫米×深 653 毫米×高 1,041 毫米 安装了骑缝钉单元时: 宽 592 毫米×深 673	3 毫米×高 1,076 毫米	
重量*16		26 千克 打孔组件: +2 千克 小册子装订器: +10 千克	28 千克 打孔组件: +2 千克 小册子装订器: +10 千克	

- 小朋子装订器、+10千克

 小朋子装订器、+10千克

 小朋子装订器、+10千克

 注: B5型装订器可进行有订装订,不能适加无订装订规。
 注: B5型装订器可进行有订装订和无订装订。
 "1: 电子外型功能的进行 新以银力禁用。如根据需要更改此设置。
 "2: 重量水子27 gmay机+27 Umm的组账将不会被难整输出
 "3: 大小大千A3或11x17"或小于A5的组织将会被使输至中心组盘。
 "4: 某些使用条件下,可能无证的计可以将从上面封。
 "5: 70 gmnds.
 "6: 20 gmnds.
 "7. 75 48 gmnds.
 "6 gmnds.
 "7. 75 48 gmnds.
 "6 gmnds.
 "7. 75 48 gmnds.
 "7. 75 48 gmnds.
 "7. 75 48 gmnds.
 "8 实现从册子转订加减需要即继续打器(小册子签订),通过做出折衷,方便用户轻松折叠。使用指定小册子整理功能完成一项任务后,在出纸盘进出线长之前,无法完成下一个任务。如。 老使用指定小册子整理功能完成一项任务后,较大尺寸纸张单盘在校小尺寸纸张的上方,则在出线盘送出纸纸之前,无法完成下一个任务。
 "9. 55型装订到中国度无法达到有钉装订的效果。可轻松分开装订的部分,具体根纸条、温度、温度和眼页方式而定。
 "11. 可用的订应国根据纸纸件不不同而不同。"
 "11. 可用的订应国根据纸纸件不不同而不同。"
 "12. 打孔功能要求选起中型装订器(/43.打引组件)或6型装订器(/23.孔打组件(美国规格))。
 "13. 可用的及数使提纸形式下对而而不同。"
 "14. 可支持根大克重为之20 gsm的封窗(特摩纸条)。
 "15. 当溢出比别最强盘的。"
 "16. 安装在Apeos C3570 / C3070上的,增加0.5千克作为盖子。

C4/C5型装订器、C4/C5型装订器(小册子装订)(可选)

C+/ C3主权[] 品		内容		
项目		C4 / C5型装订器	C4/C5型装订器 (小册子装订)	
装订盘类 型	出纸盘	分页(提供电子分页输出) / 堆叠(提供电子分页箱	·····································	
	装订接纸盘	分页(提供电子分页输出) / 堆叠(提供电子分页输出)		
	小册子接收盘	-	分页/堆叠	
纸张尺寸	出纸盘	最大: 12×19" (305×483 mm) 、A3 最小: A6、明信片 (100×148 mm)		
	装订接纸盘	最大: 12×19" (305×483 mm) 、A3 最小: A5模向		
纸张重量	出纸盘	52~300 gsm*1		
	装订接纸盘	52~300 gsm*1		
	出纸盘	500张 (A4)		
堆叠器 容量*2	装订接纸盘	[对于未装订的纸张] A4: 3,000张 大于JIS B4: 1,500张 A5模尚。1,000张 B2合尺寸堆叠**; 300张 [对于已装订的纸张] A4: 200竹 或 3,000张 大于JIS B4: 100份 或 1,500张 A5模尚。100份 或 1,500张 A5模尚。100份 或 2,000张	[对于未装订的纸张] A4. 1,500张 A5模向: 1,000张 A5模向: 1,000张 R8合尺寸槽整 ³ : 300张 [对于已装订的纸张] A4. 200份 或 1,500张 A4. 200份 或 1,500张 A5模向: 100份 或 1,500张 A5模向: 100份 或 1,000张 R8合尺寸槽整 ³ : 70份 或 200张	
	小册子接收盘	-	20 (j)* 4	
	最大可打钉页数	50张 (少于90 gsm) *5、无钉装订*6 *7:10张 (少于80 gsm)		
装订	可打钉纸张 尺寸*8	最大: A3、11×17" 最小: A5横向		
	纸张重量	装订: 52~300 gsm、无钉装订* ⁶ * ⁷ : 64~105 gsm		
	打钉位置	单钉、双钉		
打孔*9	孔数	2孔/4孔打孔或2孔/3孔打孔 (美国规格)		
	打孔纸张尺寸*10	最大: A3、11×17" 最小: A5横向		
	纸张重量	52~220 gsm		
小册子 装订	最大页数*11	-	骑马订:20张(少于90 gsm) 对折:5张(少于90 gsm)	
	纸张尺寸	-	最大: SRA3(320×450 mm)、12×18" (305×457 mm)、A3 最小: JIS B5	
	纸张重量	-	骑马订:60~300 gsm 对折:60~300 gsm	
尺寸*12		宽 644 毫米×深 692 毫米×高 1,054 毫米 安装折叠组件CD3时: 宽 883 毫米×深 692 毫 米×高 1,054 毫米	宽 649 毫米×深 692 毫米×高 1,054 毫米 安装折叠组件CD3时: 宽 888 毫米×深 692 毫 米×高 1,054 毫米	
重量*13		C4型装订器(无打孔功能): 41千克(七型线订器(有打孔功能): 44千克(七型线订器(有打孔功能): 49千克(打孔功能): 49千克(大量线订器(有打孔功能):	C4型装订器(小册子装订)(无打孔功能): 54 千克 C4型装订器(小册子装订)(有打孔功能): 57 千克 C5型装订器(小册子装订)(有打孔功能): 51 千克 61 千克	

- 注:C4型装订整和安有C4型装订器(小册子装订)仅可进行专订装订,不能添加无钉装订功能。 注:C5型装订器和安有C5型装订器(小册子装订)可进行专订装订和无钉装订。 注:需装订性能单元。 "1. 某些使用条件下,可能无法压碘打印文档。(52~55 gsm) "2. 70 gsm纸米. "3. 大了气胀性量在小尺寸纸米上圈时。

- *3,大尺寸抵胀推备在小尺寸纸张上面时,
 *4,当输出纸张为同一尺寸时,
 *5;安体型被引移6万族对单元时,可被订多达6.5张。但是,根据不同纸张类型,可能会出现例如一套纸张的边缘对齐不平额的不正确被订现象。
 *5;安体型被引移4万块在10条10,可以由于无口被订。
 *7,无计被打的中国根无法达割特打装订的效果。可是松分开装订的部分,具体视纸张、温度、温度和铜页方式而定。
 *8,可用的打打垃圾搬。选择具有打孔边路的装订器。
 *10,可用的3.数据搜纸纸件之中两个两个周,
 *11,据入可被订张数据根据纸件充重不同而不同。因所用纸架尺寸和类型的原因,可能导致被订后的小册子无法完全闭合。
 *11,要表可被订张数据根据纸先重不同而不同。因所用纸架尺寸和类型的原因,可能导致被订后的小册子无法完全闭合。
 *13,安装在Apeos C3570 / C3070上时,增加1千宠作为盖子。

折叠组件CD3 (可选)

项目		内容	
711/2445	纸张尺寸	A3、11×17"、JIS B4	
Z形对折	纸张重量	60~90 gsm	
	纸张尺寸	A4、Letter	
三折	纸张重量	60∼90 gsm	
	堆叠器容量*1	40张	
电源*2		AC220~240 V ± 10 %、0.6 A、50/60 Hz共用	
最大功耗		144 W	
尺寸		宽 232 毫米×深 588 毫米×高 991 毫米	
重量		52 千克	

- 注:C4型装订器和C5型装订器和C4型装订器(小册子装订)和C5型装订器(小册子装订)选件。 *1:70gsm纸张。
- *2: 需要主机电源以外的其他电源。

信封纸盘 (可洗)

项目	内容	
纸张尺寸	DL LEF、ISO-C4、ISO-C5 LEF、ISO-C6 LEF、Commercial #10 LEF、Monarch7.3/4 LEF 自定义纸张: 241×372 mm~90×98 mm	
纸张重量	信封: 75~90 gsm、明信片: 106~220 gsm	
纸盘容量/纸盘数量*	50张×1层	
尺寸	[C7070 / C6570 / C5570 / C4570] 宽 620 毫米×深 566 毫米×高 87 毫米 [C3570 / C3070] 宽 595 毫米×深 566 毫米×高 87 毫米	
重量	3 千克	

*: Commercial #10纸张,

- 1) 如果主机的存储介质发生故障,接收的数据、储存的数据、登记的设置数据等可能会丢失。对于因数据丢失而 造成的损失,本公司概不负责。 2) 在主机停产7年后,将停止提供维修零部件。

fujifilm-fb.com.cn



富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线:800-820-5146 400-820-5146

销售渠道信息

可用机型因国家/地区而异。详情请向销售代表咨询。

保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不另行通知的权利。

禁止复制 清注意法律禁止以下产品的复制:国内及海外银行发行的纸币与硬币,政府发行的有价证券,国家及地方债券票据未使用的邮票与明信片等。法律保护的证明贴纸。禁止有版权产品的复制(书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影,等等),除了私人用途及在家 或在上述限定范围内。

商标 FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。 Apeos. Smart WelcomEyes 和 DocuWorks是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注 Apeos、Smart 册商标或商标。

Microsoft、Active Directory、Azure、Microsoft Entra、Microsoft Edge、Excel、OneDrive、PowerPoint、SharePoint、Microsoft Teams、Windows以及Windows Server是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家/地区的注册商标或商标。Apple、Mac、macOS、OS X、AirPrint和AirPrint标志是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。Adobe、Adobe标志、PostScript、PostScript标志是Adobe在美国和·克其他国家/地区的注册商标或商标、Mopria、Mopria商标和Mopria Alliance文字标志和商标是Mopria Alliance、Inc. 在美国和其他国家/地区的注册列。表注出商标和服务标志。QR 代码为DENSO WAVE INCORPORATED 的注册商标。本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。



为了您的安全使用

为了您的女主义... 使用前请认真阅读产品手册。

应使用合适的电源及电压。 请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。