

**Apeos 5570 / 4570**

A3型黑白多功能设备



# 全新时代，全新Apeos

全新“Apeos”带来先进功能、高安全等级和简易的操作，助力企业随时时代而变。

Apeos设备能够顺畅地连接各种各样的解决方案和服务，助力实现高效的全新远程办公方式，从此随时随地自在办公。



高性能设备，工作效率  
得到提高



操作简单快捷



环保措施



妥善保护重要信息



可靠的支持系统

采用简单易用的界面和强大的安全功能  
打造无缝衔接的远程工作环境

Apeos 5570 / 4570

## 复印/打印

5570 55页/分钟\*1  
4570 45页/分钟\*1

## 扫描\*2

彩色/黑白  
160页/分钟\*3

## 传真\*2

Super G3传真机

## 打印分辨率\*4

1,200 × 2,400 dpi

## 控制面板

10.1英寸倾斜式  
彩色触摸屏

● 具有移动功能 ● 可扫描名片 ● 安全功能 ● 通过LED指示灯提醒用户收取打印好的文件/原稿 ● 多张进纸检测

\*1: A4 LEF.

\*2: 可选。

\*3: 使用自动双面输稿器一次性扫描某一页的两面时。

\*4: 打印功能。

# 高性能设备，工作效率得到提高

## 更大限度缩短等待时间,生产效率得到提高

- 首页复印时间为3.6\*<sup>1</sup>秒内
  - 机器预热时间和恢复时间分别小于30秒\*<sup>2</sup>和11秒
  - Smart WelcomEyes检测到用户后会主动将机器从休眠模式“唤醒”
- \*1: A4 LEF。  
\*2: 嵌入式插件和定制服务：启用的情况下。

## 通过感官报警减少信息意外泄露的安全风险

- 提醒用户纸盘中是否有未取走的原稿或打印件
  - 防止未取走的文稿留在中央出纸口或纸盘中
  - 如果在侧接收盘\*上收到传真,中央出纸口指示灯会再次提示
  - 通过声音提醒用户有原稿留在玻璃稿台上
- \* 可选。



## 采用可伸缩纸盘结构,操作起来毫不费力

- 轻轻一按即可关闭
- 收回时缓慢轻柔
- 拉出时也毫不费力


## 可快速提取信息,适合大批量打印任务

- 扫描模式下最多可高速读取160页/分钟\*
  - 单次DADF不会损坏原稿
  - 具有多张进纸检测功能
  - 最多可装入130张
- \* 单次双面扫描、200 dpi、扫描至机密邮箱。



## 通过直接DADF扫描快速操作,可自定义文件尺寸

- 支持的最小尺寸为49毫米(W)x 85毫米(L)\*
- 立即扫描,无需手动输入每份原稿的尺寸
- 自动将非标准尺寸的原稿转换为标准尺寸
- 可装入多张原稿并一起扫描

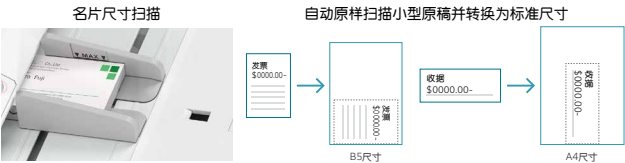

\* 适合重量为38~209 gsm的纸张。

## 根据用户需求提供各种装订选配件

- 支持单钉和双钉(无钉装订)\*<sup>1</sup>



- \*1: 适用机型: B5型装订器、C5型装订器和C5型装订器(小册子装订)。  
\*2: 提供带打孔组件的装订器。  
\*3: 可选。  
\*4: 需要安装小册子装订。指定使用B4/B5型装订器进行骑马订或对折时,不会折叠纸张,但纸张上会出现压痕。  
\*5: 需要安装折叠组件。  
\*6: 80 gsm或以下。

### A2型装订器



- 装订

### B4/B5型装订器(小册子装订)



- 装订
- 无钉装订\*<sup>1</sup>
- 打孔\*<sup>3</sup>
- 骑马订\*<sup>4</sup>
- 对折\*<sup>4</sup>

### C4/C5型装订器



- 装订
- 无钉装订\*<sup>1</sup>
- 打孔\*<sup>2</sup>

### C4/C5型装订器(小册子装订)+ 折叠组件CD3



- 装订
- 无钉装订\*<sup>1</sup>
- 打孔\*<sup>2</sup>
- 骑马订
- 对折
- 三折\*<sup>5</sup>
- Z形对折\*<sup>5</sup>

## 根据用户需求提供各种选配件

- 所有机型均标配2个纸盘

### 带工作柜



纸张容量高达1,130张

### 带2个纸盘模块和侧接收盘



纸张容量高达2,170张  
带单独的出纸盘

### 带复合纸盘模块



纸张容量高达3,200张

### 大容量纸盘

最大纸张容量为6,140张\*

\* 标准+复合纸盘模块+大容量纸盘B2。



大容量纸盘 B1



大容量纸盘 B2


- 大容量纸盘B1可送入2,000张
- 大容量纸盘B2可送入2,940张

# 操作简单快捷

## 布局简洁, 浏览方便

黑灰色调UI对比度更高, 内容显示清晰易辨。

- 图标分布均匀, 易于辨认
- 每项功能采用一致的操作步骤, 使用简单方便
- 主屏幕支持个性化定制, 方便轻松访问常用功能
- 常用设置轻松固定, 支持登记常用或重复作业
- 作业完成或出错灯光通知清晰可见
- 提醒和警报提供细微声音通知

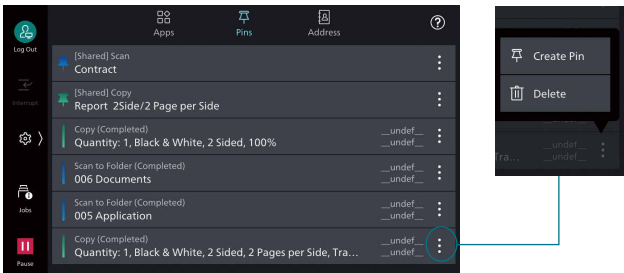

## 智能手机变身“便携式操作面板”


与移动设备无缝连接, 利用Print Utility\*<sup>1</sup>应用程序完成复印、传真、打印、扫描\*<sup>2</sup>任务。

- 可将移动设备用作替代UI实现操作控制, 从而尽量减少公共接触点
- 可将常用设置另存为“收藏”
- 使用智能手机中存储的地址直接发送传真或电子邮件
- 出于卫生方面的考虑, 尽量减少接触打印机
- 扫描用户面板上的QR代码即可快速建立直接Wi-Fi连接

注: 通过无线环境或Wi-Fi direct连接。

\*1: 可从安卓应用市场或App Store免费下载。

\*2: 扫描到移动设备、发送电子邮件、扫描到文件夹。

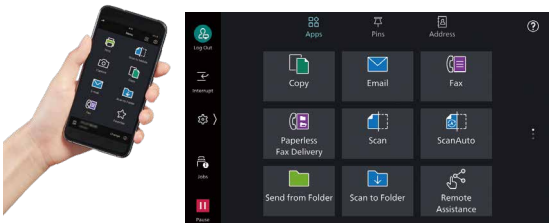

## 使用办公室内的任意多功能设备进行打印

Server-less On-Demand Print (无服务器随心印) \*支持灵活地使用连接的任意多功能设备进行打印, 打印取用非常方便。

- 当前设备繁忙时, 可使用其他空闲多功能设备进行打印, 因而可提高工作效率
- 最多可以连接100台设备
- 可在设备层级修改特定的任务设置, 以节省时间 (从单面改为双面、增加装订选项)

\* 可选。

## 利用无服务器身份验证轻松实现设备管理

无服务器身份验证\*可在同一分组中的多功能设备之间同步用户信息, 从而减轻管理员的工作量。

- 只需点击卡片便可将用户ID与多功能设备相关联
- ID信息会自动分享给同一网络中的其他多功能设备
- 可使用办公室中的任何设备执行身份验证

\* 可选。

## 办公室布局灵活

支持无线LAN环境\*<sup>1</sup>。

- Wi-Fi支持助力实现办公室内自由寻址
- 最多可以同时连接五台Wi-Fi Direct多功能设备
- 支持直接移动打印\*<sup>2</sup>
- 支持Print Utility、AirPrint和Mopria® Print Service

\*1: 可选。

\*2: 连接到Wi-Fi Direct时。



## 远程办公不再错过任何传真

无纸传真功能会自动将收到的传真储存在文件夹中，随后可以传输到PC或通过电子邮件发送。

- 收到的传真可通过电子邮件转发到移动设备
- 可按照传真号码、接收日期和负责人员进行分类\*
- 可按照时间、星期几和期间切换传入传真处理方式\*
- 例如，可通过一次操作将纸张输出切换为电子版传输\*

\*：可选。

## 扫描操作期间节省时间和精力各项功能

扫描的数据可通过多种方式来传输，其中包括电子邮件、URL、发送到PC (SMB/FTP/SFTP)。

- 可同时使用多项功能发送数据
- 可借助一些功能来改进数字化处理过程，这些功能包括自动将扫描页面的方向定为垂直位置、纠正歪斜页或删除空白页
- 除TIFF和JPEG外，还可将扫描的数据转换为支持OCR\*或高压缩/特定颜色的PDF或DocuWorks文档。也可将它们转换为可编辑的Excel/Word文档\*
- 借助自动扫描功能，只需按一下按钮即可将扫描的数据轻松发送到您的电子邮件地址


\* 可选。

## 纸质文档数字化，轻松实现文档管理

利用扫描专递\*功能，只需按下每种工作流程或文档类型对应的预设按钮，即可自动处理并储存扫描的图像。

- 自动设置文件格式、文件名、OCR等等
- 自动将扫描并处理好的文档储存在相应的目标位置
- 指定使用文档中特定字词或字符作为文件夹名称或文件名
- 正确识别O及其他常见易错字符

\* 可选。

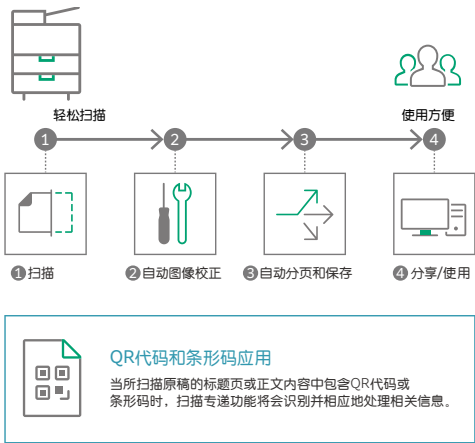

## 环保措施



我们致力于开发环保产品，包括降低多功能设备和打印机功耗的技术，以实现更低的环境影响。

FUJIFILM集团引入了认证程序，根据此认证程序，我们在产品开发阶段通过评估来明确每个产品的环保价值，并基于我们内部的认证标准进行评估，然后将在减少环境影响方面表现出色的产品\*认证为“Green Value Products”。

此产品被认证为减少环境影响做出贡献的“Gold”产品。

\* 在减少环境影响方面表现出色的产品和服务是指在设计时考虑到从原材料获取、生产、使用、处置到再利用的整个生命周期中的环境影响的产品和服务。

## 节能措施

- 通过采用IH定影技术可快速加热而无需在待机或节电模式下进行预热，从而实现节能和客户便利性
- 通过配备省空间和节能设计的LED打印头以及具有低温定影性能的超级EA-Eco墨粉，实现高图像质量和节能
- 使用智能省电功能可根据客户使用的功能单独为所需部件供电，从而降低功耗

## 资源保护措施

- 无钉装订不仅有助于减少浪费，还可在某些需要考虑安全或污染的地方安心使用
- 有助于减少纸张消耗的功能
  - 个人打印、扫描、无纸传真、多张合一等
- 采用使产品在使用后易于再利用/回收的设计

# 妥善保护重要信息

信息是重要的资产，应当不惜代价地加以保护

## 拦截未经授权的用户

可选择多种方式设置用户授权，管理员可根据特定环境选择合适的组合。

- 本地身份验证
- 远程服务器身份验证\*
- IC卡身份验证\*
- 特定于用户的功能访问
- 个人打印

\* 可选。

可为特定用户创建额外的禁止访问层级。(例如访客)。

- 第二以太网组件\*

\* 可选。

## 防止未经授权的访问

明确区分不同目标群体(最终用户、IT管理员和维修工程师)的更改限制，从而对设备设置进行多层次保护。

- 服务代表操作限制
- 帐户锁定防止未经授权的访问
- 显示信息提示更改默认密码
- 使用全局IP地址时显示警告

避免未经同意擅自安装未授权的程序。通过设备数据日志轻松完成跟踪记录，以支持强大的IT审查机制。

- 软件签名验证
- 远程更新限制
- IP地址过滤
- 启动时执行篡改检测,并在检测到篡改时自动恢复
- 防止操作期间发生篡改
- 审核日志
- 审核日志系统传输

## 保护数据

防止任何恶意攻击、篡改设备/系统设置的行为。

- 存储数据经过加密
- 利用TPM\* 2.0芯片进行加密密钥管理
- 一次全部删除设置和文档信息

\* Trusted Platform Module

在设备、服务器等之间传输信息时对信息进行强加密，以保障信息安全。

- 通信路径采用SSL/TLS或IPsec进行加密
- 通过SMBv3和SFTP传输时经过加密
- 扫描文件加密/签名
- 采用S/MIME进行电子邮件加密和签名
- TLS版本限制
- 椭圆曲线加密技术
- WPA3

## 防止出现操作错误

防止因管理员和用户的疏漏造成信息泄露

- 扫描文档发送到固定目标位置
- 重新输入传真收件人
- 注释
- 隐藏文本打印\*
- 数字代码嵌入和跟踪功能\*

\* 可选。

## 安全认证

- 通过ISO/IEC15408 (IT产品安全认证的国际标准)认证


### 可靠的支持系统

#### 简单的解决方案助力解决各种问题

从耗材更换到意外设备故障，大多数问题都无需等待服务代表或销售代表即可解决。

#### 1.利用设备上的“帮助”功能解决问题

- 控制面板上便提供有自助信息
- 用移动设备扫描控制面板上显示的QR代码即可访问自助信息



#### 2.远程服务模式

- 技术支持工程师在电话中为客户提供解决方案，迅速解决设备问题。
- 在客户允许的情况下，通过远程服务软件，连接客户电脑，在线诊断，远程排除设备故障。

### 密切监视多功能设备的日常运行状态

监视多功能设备的状态，从而尽量减少操作停机时间。

- 检查计数器
- 墨粉盒墨量低时自动供应耗材
- 检测机器错误，以便早期干预解决问题

注：需要申请使用EP服务。(免费)

### 备份多功能设备的设置

Device Setup Editor是一款免费工具，不仅可用于编辑设备设置，还能帮助您创建出于业务连续性原因而急需的信息备份。

- 可在PC上创建设备/打印机设置的备份
- 管理员可以通过查看/编辑这些设置来优化设备使用，将其调整为最适合其环境的设置
- 安装新设备时，可将这些设置从现有设备迁移(或复制)到新设备

# Apeos 5570 / 4570主要规格和功能

## 基本规格/复印功能

| 项目                | 内容                                                             |                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目                | 5570                                                           | 4570                                                                              |
| 类型                | 桌面型 / 控制台式                                                     |                                                                                   |
| 内存容量              | 4 GB (最大: 4 GB)                                                |                                                                                   |
| 存储设备容量*1          | 128 GB                                                         |                                                                                   |
| 扫描分辨率             | 600×600 dpi                                                    |                                                                                   |
| 复印分辨率             | 600×600 dpi (文本/文本图片/照片/地图)                                    |                                                                                   |
| 预热时间              | [嵌入式插件和定制服务]*2<br>开启时: 少于30秒 (室温 23°C)<br>关闭时: 少于24秒 (室温 23°C) |                                                                                   |
| 恢复时间 (从休眠模式恢复的时间) | 少于11秒 (室温 23°C)                                                |                                                                                   |
| 原稿尺寸              | 纸张原稿和书籍原稿最大为A3、11×17"、297×432 mm                               |                                                                                   |
| 纸张尺寸              | 最大                                                             | SRA3 (320×450 mm)、12×18" (305×457 mm)、A3 [12×19" (305×483 mm)、使用手送纸盘时为320×483 mm] |
|                   | 最小                                                             | A5、明信片 (100×148 mm) [使用手送纸盘时为89×98 mm]                                            |
| 图像缺失宽度*3          | 前端                                                             | 5.0 mm、后端5.0 mm、左/右5.0 mm                                                         |
|                   | 后端                                                             | 5.0 mm、左/右5.0 mm                                                                  |
| 纸张重量*4            | 纸盘                                                             | 52~300 gsm                                                                        |
|                   | 手送纸盘                                                           | 52~300 gsm                                                                        |
| 首页复印时间            | 3.6秒 (A4横向)                                                    |                                                                                   |
| 连续复印速度*5          | A4横向/ JIS B5纵向                                                 | 55页/分钟                                                                            |
|                   | A4 / JIS B5                                                    | 40页/分钟                                                                            |
|                   | JIS B4                                                         | 32页/分钟                                                                            |
|                   | A3                                                             | 27页/分钟                                                                            |
|                   | 标准                                                             | 520张×2层+手送纸盘90张                                                                   |
| 纸盘容量*6            | 可选                                                             | 2个纸盘模块: 520张×2层<br>复合纸盘模块: 840张+1,230张<br>大容量纸盘B1: 2,000张<br>大容量纸盘B2: 2,940张      |
|                   | 最大                                                             | 6140张 (标准+复合纸盘模块+大容量纸盘B2)                                                         |
|                   | 接收盘容量*7                                                        | 上方中央出口: 250张 (A4横向)<br>下方中央出口: 250张 (A4横向)                                        |
| 电源                | AC220~240 V ± 10 %、10 A、50/60 Hz共用                             |                                                                                   |
| 最大功耗              | 2.2 kW (AC220 V ± 10 %)<br>2.4 kW (AC240 V ± 10 %)             |                                                                                   |
|                   | 休眠模式: 0.5 W (AC230 V)<br>就绪模式: 82 W (AC230 V)                  |                                                                                   |
| 尺寸                | 宽 620 毫米×深 720 毫米×高 858 毫米: 标准2个纸盘机型                           |                                                                                   |
|                   | 宽 620 毫米×深 720 毫米×高 1,119 毫米: 安装工作柜                            |                                                                                   |
|                   | 宽 620 毫米×深 720 毫米×高 1,119 毫米: 安装2个纸盘模块                         |                                                                                   |
|                   | 宽 620 毫米×深 720 毫米×高 1,119 毫米: 安装复合纸盘模块                         |                                                                                   |
| 重量*8              | 91 千克: 标准2个纸盘机型                                                |                                                                                   |
|                   | 109 千克: 安装工作柜                                                  |                                                                                   |
|                   | 118 千克: 安装2个纸盘模块                                               |                                                                                   |
|                   | 125 千克: 安装复合纸盘模块                                               |                                                                                   |

\*1: 并非全部存储设备容量都能被客户所使用。\*2: 可能会根据使用条件的不同而变化。\*3: 嵌入式插件和定制服务的默认出厂设置为开启。用户可根据需要更改设置。\*4: A3尺寸以上。\*5: 建议使用我们推荐的纸张。因使用条件不同, 有时不能正常打印。\*6: 速度可能会因调整画质而减缓。\*7: 80 gsm纸张。\*8: 70 gsm纸张。\*9: 不包含墨粉盒。

## 打印功能

| 项目       | 内容                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型       | 内置型                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| 连续打印速度*1 | 与基本功能/复印功能相同                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 打印分辨率*2  | [PCL驱动程序]<br>标准: 1,200×2,400 dpi<br>高画质: 1,200×2,400 dpi<br>高分辨率: 1,200×1,200 dpi                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|          | [Adobe® PostScript® 3™ 驱动程序]<br>速度优先 (标准): 600×600 dpi<br>高画质: 1,200×2,400 dpi<br>高分辨率: 1,200×1,200 dpi                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 标准                                                                                                                                           | PCL5 / PCL6                                                                                                                                                                                                |
|          | 可选                                                                                                                                           | Adobe® PostScript® 3™                                                                                                                                                                                      |
| 页面记述语言   | [PCL驱动程序]<br>Windows 11 (64位) 、Windows 10 (32位 / 64位)<br>Windows Server 2022 (64位) 、Windows Server 2019 (64位) 、<br>Windows Server 2016 (64位) |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 标准                                                                                                                                           | [Mac OS X驱动程序]<br>macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14                                                                                                                                                  |
|          | 可选                                                                                                                                           | [Adobe® PostScript® 3™ 驱动程序]<br>Windows 11 (64位) 、Windows 10 (32位 / 64位)<br>Windows Server 2022 (64位) 、Windows Server 2019 (64位) 、<br>Windows Server 2016 (64位)<br>macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14 |
|          | 支持的操作系统*3                                                                                                                                    | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0<br>无线LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)                                                                                                                |

\*1: 速度可能会因调整画质而减缓。根据文件类型不同, 打印速度可能会减缓。

\*2: 打印分辨率指写入分辨率。

\*3: 有关支持操作系统的最新消息, 请参考我们的官方网站。

## 扫描功能 (可选)

| 项目    |    | 内容                                              |
|-------|----|-------------------------------------------------|
| 类型    |    | 彩色扫描仪                                           |
| 扫描分辨率 |    | 600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi |
| 扫描速度  |    | 与自动双面输稿器的“扫描速度”相同                               |
| 接口    | 标准 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T     |
|       | 可选 | 无线LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)                   |

注: 作为标配安装在Model-CPS上。

## 传真功能 (可选)

| 项目     | 内容                                          |
|--------|---------------------------------------------|
| 传真原稿尺寸 | 最大: A3、11×17"、支持长版原稿 (最长 600 mm)            |
| 接收纸张尺寸 | 最大: A3、11×17"<br>最小: A5                     |
| 传输时间   | 大于2秒 - 小于3秒*1                               |
| 通信模式   | ITU-T G3                                    |
| 传真线路数目 | 电话线路、PBX、传真通信网 (PSTN)、最大可支持3个端口*2 (G3-3个端口) |

\*1: A4尺寸约含700个字符的原稿以标准画质 (8×3.85行/mm)、高速模式 (28.8 kbps以上: JBIG) 发送时, 仅指用于传输图像信息的时间, 不包含通信控制时间。实际通信时间可能会由于原稿的内容、接收方设备、线路情况等而有所不同。

\*2: 最多可连接3条线路。端口是指能进行通信的频道数量。

## 自动双面输稿器B2-PC

| 项目     | 内容                                                                                           |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目     | 5570                                                                                         | 4570   |
| 原稿尺寸   | 最大: A3、11×17"<br>最小: A6*1                                                                    |        |
| 纸张重量   | 38~128 gsm (双面模式下: 50~128 gsm) *2                                                            |        |
| 容量*3   | 130张                                                                                         |        |
| 扫描速度*4 | 复印 (A4横向、单面)                                                                                 | 55页/分钟 |
|        | 扫描                                                                                           | 45页/分钟 |
| 扫描速度*4 | 黑白: 80页/分钟、彩色: 80页/分钟<br>(单次双面扫描时: 黑白: 160页/分钟、彩色: 160页/分钟)<br>[标准原稿 (A4横向)、200 dpi、扫描至机密邮箱] |        |
|        | 扫描                                                                                           |        |

\*1: 最小非标准尺寸为49×85 mm。

\*2: 49×85 mm~55×91 mm的非标准尺寸可用于38~209 gsm。

\*3: 70 gsm纸张。

\*4: 不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。

## 大容量纸盘B1 (可选)

| 项目         | 内容                         |
|------------|----------------------------|
| 纸张尺寸       | A4横向、Letter横向、JIS B5纵向     |
| 纸张重量       | 55~216 gsm                 |
| 纸盘容量*/纸盘数量 | 2,000张×1层                  |
| 尺寸         | 宽 389 毫米×深 610 毫米×高 377 毫米 |
| 重量         | 29 千克                      |

\*: 80 gsm纸张。

## 大容量纸盘B2 (可选)

| 项目         | 内容                         |
|------------|----------------------------|
| 纸张尺寸       | A4横向、Letter横向、JIS B5纵向     |
| 纸张重量       | 55~216 gsm                 |
| 纸盘容量*/纸盘数量 | 2,940张×1层                  |
| 尺寸         | 宽 476 毫米×深 618 毫米×高 433 毫米 |
| 重量         | 31 千克                      |

\*: 80 gsm纸张。

## A2型装订器 (可选)

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 项目             | 内容                                                               |
| 装订盘类型          | 分页（提供电子分页输出*1） / 堆叠（提供电子分页输出*1）                                  |
| 纸张尺寸           | 最大：A3、11×17"<br>最小：A5、明信片（100×148 mm）                            |
| 纸张重量 *2        | 52～256 gsm                                                       |
| 堆叠器容量 *3 装订接纸盘 | [对于未装订的纸张]<br>A4横向：500张、JIS B4：250张、大于A3：200张、混合尺寸堆叠*4：250张      |
|                | [对于已装订的纸张]<br>30份、或A4横向：500张、JIS B4：250张、大于A3：200张、混合尺寸堆叠*4：250张 |
| 装订             | 最大可打钉页数<br>A4：50张（少于90 gsm）、大于JIS B4：30张（少于90 gsm）               |
|                | 可打钉纸张尺寸*5<br>最大：A3、11×17"<br>最小：JIS B5横向                         |
|                | 纸张重量<br>52～256 gsm                                               |
|                | 打钉位置<br>单钉、双钉                                                    |
| 尺寸             | 宽 478 毫米×深 461 毫米×高 238 毫米                                       |
| 重量             | 11 千克                                                            |

\*1: 出厂时的默认设置为“关闭错位输出”。可根据客户需要更改设置。

\*2: 某些使用条件下, 可能无法正确打印文档。(52~55 gsm)

\*3: 70 gsm纸张。

\*4: 大尺寸纸张堆叠在小尺寸纸张上面时: 250张 (大尺寸纸张小于A3时为250张。) / 200张 (大尺寸纸张为A3或大于A3时为200张。) 未装订和正常装订混用时或不同装订位置混用时也同样适用。

\*5: 可用的打钉位置根据纸张尺寸不同而不同。

### 注

- 如果主机的存储介质 (硬盘等) 发生故障, 接收的数据、储存的数据、登记的设置数据等可能会丢失。对于因数据丢失而造成的损失, 本公司概不负责。
- 在主机停产7年后, 将停止提供维修零部件。

C4 / C5型装订器、C4 / C5型装订器（小册子装订）（可选）

| 项目      | 内容                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | C4 / C5型装订器                                                                          | C4 / C5型装订器 (小册子装订)                                                                                                                                                         |
| 装订盘类型   | 出纸盘                                                                                  | 分页（提供电子分页输出） / 堆叠（提供电子分页输出）                                                                                                                                                 |
|         | 装订接纸盘                                                                                | 分页（提供电子分页输出） / 堆叠（提供电子分页输出）                                                                                                                                                 |
|         | 小册子接收盘                                                                               | - 分页 / 堆叠                                                                                                                                                                   |
| 纸张尺寸    | 出纸盘                                                                                  | 最大：12×19" (305×483 mm) 、A3<br>最小：A6、明信片 (100×148 mm)                                                                                                                        |
|         | 装订接纸盘                                                                                | 最大：12×19" (305×483 mm) 、A3、最小：A5横向                                                                                                                                          |
|         | 出纸盘                                                                                  | 52~300 gsm*1                                                                                                                                                                |
| 纸张重量    | 装订接纸盘                                                                                | 52~300 gsm*1                                                                                                                                                                |
|         | 出纸盘                                                                                  | 500张 (A4)                                                                                                                                                                   |
| 堆叠器容量*2 | 装订接纸盘                                                                                | [对于未装订的纸张]<br>A4：3,000张<br>大于JIS B4：1,500张<br>A5横向：1,000张<br>混合尺寸堆叠*3：300张<br>[对于已装订的纸张]<br>A4：200份或3,000张<br>大于JIS B4：100份或1,500张<br>A5横向：100份或1,000张<br>混合尺寸堆叠*3：70份或200张 |
|         | 出纸盘                                                                                  | [对于未装订的纸张]<br>A4：1,500张<br>大于JIS B4：1,500张<br>A5横向：1,000张<br>混合尺寸堆叠*3：300张<br>[对于已装订的纸张]<br>A4：200份或1,500张<br>大于JIS B4：100份或1,500张<br>A5横向：100份或1,000张<br>混合尺寸堆叠*3：70份或200张 |
|         | 小册子接收盘                                                                               | - 20份*4                                                                                                                                                                     |
| 装订      | 最大可打钉页数                                                                              | 装订：50张（少于90 gsm）*5<br>无钉装订*6 *7：10张（少于80 gsm）                                                                                                                               |
|         | 可打钉纸张尺寸*8                                                                            | 最大：A3、11×17"、最小：A5横向                                                                                                                                                        |
|         | 纸张重量                                                                                 | 装订：52~300 gsm、无钉装订*6 *7：64~105 gsm                                                                                                                                          |
| 打孔*9    | 打钉位置                                                                                 | 单钉、双钉                                                                                                                                                                       |
|         | 孔数                                                                                   | 2孔/ 4孔打孔或2孔/ 3孔打孔（美国规格）                                                                                                                                                     |
|         | 打孔纸张尺寸*10                                                                            | 最大：A3、11×17"、最小：A5横向                                                                                                                                                        |
| 小册子装订   | 纸张重量                                                                                 | 52~220 gsm                                                                                                                                                                  |
|         | 最大页数*11                                                                              | -                                                                                                                                                                           |
|         | 纸张尺寸                                                                                 | -                                                                                                                                                                           |
| 尺寸*12   | 纸张重量                                                                                 | -                                                                                                                                                                           |
|         | 宽 644 毫米×深 692 毫米×高 1054 毫米<br>安装折叠组件CD3时：宽 883 毫米×深 692 毫米×高 1,054 毫米               | 骑马订：20张（少于90 gsm）<br>对折：5张（少于90 gsm）<br>最大：SRA3 (320×450 mm) 、12×18" (305×457 mm) 、A3<br>最小：JIS B5                                                                          |
|         | 重量                                                                                   | 宽 649 毫米×深 692 毫米×高 1054 毫米<br>安装折叠组件CD3时：宽 888 毫米×深 692 毫米×高 1,054 毫米                                                                                                      |
| 重量      | C4型装订器（无打孔功能）：41 千克<br>C4型装订器（有打孔功能）：44 千克<br>C5型装订器（有打孔功能）：49 千克<br>折叠组件CD3：+ 52 千克 | C4型装订器（小册子装订）（无打孔功能）：54 千克<br>C4型装订器（小册子装订）（有打孔功能）：57 千克<br>C5型装订器（小册子装订）（有打孔功能）：61 千克<br>折叠组件CD3：+ 52 千克                                                                   |

注：C4型装订器和安有C4型装订器（小册子装订）仅可进行有钉装订。不能添加无钉装订功能。  
注：C5型装订器和安有C5型装订器（小册子装订）可进行有钉装订和无钉装订。  
注：需装订传输单元。  
\*1：某些使用条件下，可能无法正确打印文档。（52~55 gsm）  
\*2：70 gsm纸张。  
\*3：大尺寸纸张堆叠在小尺寸纸张上面时。  
\*4：当输出纸张为同一尺寸时。  
\*5：安装C型装订器65页装订单元时，可装订多达65张。但是，根据不同纸张类型，可能会出现例如一套纸张的边缘对齐不平整的不正确装订现象。  
\*6：C5型装订器和安有C5型装订器（小册子装订）可进行无钉装订。  
\*7：无钉装订的牢固度无法达到有钉装订的效果。可轻松分开装订的部分，具体视纸张、温度、湿度和翻页方式而定。  
\*8：可用的打钉位置根据纸张尺寸不同而不同。  
\*9：不能添加打孔功能。选择具有打孔功能的装订器。  
\*10：可用的孔数根据纸张尺寸不同而不同。  
\*11：最大可装订张数根据纸张克重不同而不同。因所用纸张尺寸和类型的原因，可能导致装订后的小册子无法完全闭合。  
\*12：当拉出拓展纸盘时。

折叠组件CD3（可选）

| 项目   | 内容                                  |                  |
|------|-------------------------------------|------------------|
| Z形对折 | 纸张尺寸                                | A3、11×17"、JIS B4 |
|      | 纸张重量                                | 60~90 gsm        |
|      | 纸张尺寸                                | A4、Letter        |
| 三折   | 纸张重量                                | 60~90 gsm        |
|      | 堆叠器容量*1                             | 40张              |
| 电源*2 | AC220~240 V ± 10 %、0.6 A、50/60 Hz共用 |                  |
| 最大功耗 | 144 W                               |                  |
| 尺寸   | 宽 232 毫米×深 588 毫米×高 991 毫米          |                  |
| 重量   | 52 千克                               |                  |

注：C4型装订器和C5型装订器和C4型装订器（小册子装订）和C5型装订器（小册子装订）选项。  
\*1：70 gsm纸张。  
\*2：需要主机电源以外的其他电源。

B4 / B5型装订器（可选）

| 项目      | 内容                                                                                                                                                         |                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|         | B4型装订器                                                                                                                                                     | B5型装订器                                                                  |
| 装订盘类型   | 分页（提供电子分页输出*1 *2） / 堆叠（提供电子分页输出*1 *2）                                                                                                                      |                                                                         |
| 纸张尺寸*3  | 最大：A3、11×17" 最小：A5                                                                                                                                         |                                                                         |
| 纸张重量*4  | 52~300 gsm                                                                                                                                                 |                                                                         |
| 堆叠器容量*5 | [对于未装订的纸张]<br>A4：2,000张、大于JIS B4：1,000张、混合尺寸堆叠*6：300张<br>[对于已装订的纸张]<br>A4：100份或1,000张*7、大于JIS B4：75份或750张<br>[安装了骑缝钉单元时*8]<br>50份或600张<br>[经过折叠*9]<br>500张 |                                                                         |
|         | 最大可打钉页数                                                                                                                                                    | 装订：50张（少于90 gsm）<br>无钉装订*9 *10：10张（少于80 gsm）                            |
|         | 可打钉纸张尺寸*11                                                                                                                                                 | 最大：A3、11×17" 最小：A5横向                                                    |
| 装订      | 纸张重量                                                                                                                                                       | 装订：52~256 gsm 无钉装订*9 *10：64~105 gsm                                     |
|         | 打钉位置                                                                                                                                                       | 单钉、双钉                                                                   |
|         | 孔数                                                                                                                                                         | 2孔/ 4孔打孔或2孔/ 3孔打孔（美国规格）                                                 |
| 打孔*12   | 打孔纸张尺寸*13                                                                                                                                                  | 最大：A3、11×17" 最小：A5横向                                                    |
|         | 纸张重量                                                                                                                                                       | 52~220 gsm                                                              |
|         | 最大页数                                                                                                                                                       | 骑马订：15张、对折：5张                                                           |
| 小册子装订*8 | 纸张尺寸                                                                                                                                                       | 最大：A3、11×17"、最小：A4、Letter                                               |
|         | 纸张重量                                                                                                                                                       | 骑马订：64~80 gsm*14、对折：64~105 gsm                                          |
| 尺寸*15   | 宽 592 毫米×深 653 毫米×高 1,041 毫米<br>安装了骑缝钉单元时：宽 592 毫米×深 673 毫米×高 1,076 毫米                                                                                     |                                                                         |
|         | 重量                                                                                                                                                         | 26 千克 28 千克<br>打孔组件：+ 2 千克 打孔组件：+ 2 千克<br>小册子装订器：+ 10 千克 小册子装订器：+ 10 千克 |

注：B4型装订器仅可进行有钉装订。不能添加无钉装订功能。  
注：B5型装订器可进行有钉装订和无钉装订。  
\*1：电子分页功能的出厂默认值为禁用，可根据需要更改此设置。  
\*2：重量大于257 gsm或小于210 mm的纸张将不会被堆叠输出。  
\*3：大小大于A3或11×17"或小于A5的纸张将会被传输至中心纸盘。  
\*4：某些使用条件下，可能无法正确打印文档。（52~55 gsm、257 gsm及以上）  
\*5：70 gsm纸张。  
\*6：大尺寸纸张堆叠在小尺寸纸张上面时。  
\*7：75组或750张以双钉。  
\*8：实现小册子装订功能需要B型装订器（小册子装订）、通过做出折痕，方便用户轻松折叠、使用指定小册子整理功能完成一项任务后，在出纸盘送出纸张之前，无法完成下一个任务。  
\*9：B5型装订器可进行无钉装订。  
\*10：无钉装订的牢固度无法达到有钉装订的效果。可轻松分开装订的部分，具体视纸张、温度、湿度和翻页方式而定。  
\*11：可用的打钉位置根据纸张尺寸不同而不同。  
\*12：打孔功能要求选配B型装订器（2/4孔打孔组件）或B型装订器（2/3孔打孔组件（美国规格））。  
\*13：可用的孔数根据纸张尺寸不同而不同。  
\*14：可支持最大克重为220 gsm的封面（特厚纸张）。  
\*15：不包含收纳在设备主机内部的连接部分。

fujifilm-fb.com.cn

FUJIFILM

富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146

北京 北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦6F 01-10单元、7F 03、06-10单元  
上海 上海市浦东新区平家桥路100弄6号晶耀商务广场项目7幢7、8层及901、902、907、908室  
广州 广州市天河区花城大道769号广州嘉壹中心8层  
深圳 深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座17楼  
成都 成都市人民南路四段3号来福士广场塔1栋9楼903-905单元  
沈阳 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906  
天津 天津市河西区南京路39号天津国际贸易中心30层01、08单元  
杭州 杭州市江干区富春路290号钱江国际时代广场3幢902及903-1室  
武汉 武汉市江汉区青年路278号中海中心12层01、02A单元  
郑州 郑州市中原区中州220号裕达国际贸易中心A座22层2212  
南京 南京市秦淮区汉中门89号金陵中心4907、4908-1室  
苏州 苏州工业园区华池街88号普合广场1幢2201A室  
东莞 东莞市南城新城石竹路3号广发金融大厦A座11楼1101之3单元  
重庆 重庆市渝中区民权路26号英利国际金融中心1808室

电话：010-58245000  
电话：021-23022288  
电话：020-83140000  
电话：0755-82842888  
电话：028-84779777  
电话：024-23341820  
电话：022-23136010  
电话：0571-88390046  
电话：027-68850226  
电话：0371-60208180  
电话：025-84781388  
电话：0512-67671560  
电话：0769-22993088  
电话：023-63806868

可用机型因国家/地区而异。详情请向销售代表咨询。

保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不另行通知的权利。

禁止复制 请注意法律禁止以下产品的复制：国内及海外银行发行的纸币与硬币，政府发行的有价证券，国家及地方债券票未使用的邮票与明信片等。法律保护的证明贴纸。禁止有版权产品的复制（书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影，等等），除了私人用途及在家或在上述限定范围内。

商标 FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。  
Apeos、Smart WelcomEyes 和 DocuWorks 是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商标。

Microsoft、Active Directory、Azure、Microsoft Entra、Microsoft Edge、Excel、OneDrive、PowerPoint、SharePoint、Microsoft Teams、Windows以及Windows Server是Microsoft Corporation在美国及其他国家/地区的注册商标或商标。Apple、Mac、macOS、OS X、AirPrint和AirPrint标志是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。Adobe、Adobe标志、PostScript、PostScript标志是Adobe在美国和/或其他国家的注册商标或商标。Mopria、Mopria商标和Mopria Alliance文字标志和商标是Mopria Alliance, Inc.在美国和其他国家/地区的注册和/或未注册商标和服务标志。QR 代码为DENSO WAVE INCORPORATED 的注册商标。本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。



**为了您的安全使用**  
使用前请认真阅读产品手册。  
应使用合适的电源及电压。  
请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。

记录至2024年9月为止的内容。 PIC-0185 CN (2111-R2)