

A4 黑白 打印机

ApeosPrint 4620 SDN

高效实用、紧凑简洁、安全可靠，有效提高生产力



 ApeosPrint™



**ApeosPrint 4620 SDN 坚固耐用且外观紧凑，
为繁忙的商务办公提供实用的解决方案。**



ApeosPrint 4620 SDN

• A4黑白打印机

产品	打印速度	打印分辨率	控制面板	Ethernet	Wi-Fi
ApeosPrint 4620 SDN	黑白 46 页/分钟* ¹	1,200 × 1,200 dpi* ²	1-Line LCD	Gigabit (1000BASE-T)	—

*A4。

系列经济型产品可满足个人或部门工作组对于便捷、生产力以及连接性的需求

性能出众

- 出色的功能和性能可改善办公室的工作流程和生产力。
- 高速打印 (46页/分钟) 有助于快速完成工作。
- 额外的纸盘选项减少补充纸张的日常工作, 有助于打印量大的用户提升生产力。
- 大容量墨粉组件减少了更换墨粉的频次。
- 用户可根据需要选择不同的类型和厚度的纸张。
- Gigabit Ethernet® 1000BASE-T
- 打印分辨率: 1,200 x 1,200 dpi

便利性

- 紧凑、合理和时尚的外观设计。



安全可靠

- 可靠的耐用性能够应对大印量工作需求。(设备寿命高达300,000页)
- 安全打印功能能够确保只有您可以按需打印和访问您的输出作业。




保护您的机密信息并降低安全风险

- 通过使用LDAP或Windows Active Directory限制用户进行访问。
- 通过安全功能锁和设置定来加强对设备使用的管控。
- 通过运行时入侵检测、安全启动、带有数字签名的固件以及端到端加密连接全方位确保设备的信息安全。

双通道(前面和后面)打印输出

- 只需选择与使用的纸张相匹配的输出位置(前面或后面接收盘), 即可从需要的出纸口获取打印文件。
- 本设备采用直通式纸张通道, 实现打印面朝上输出。使用厚纸时不再卷曲, 打印效果好而且纸张平坦。

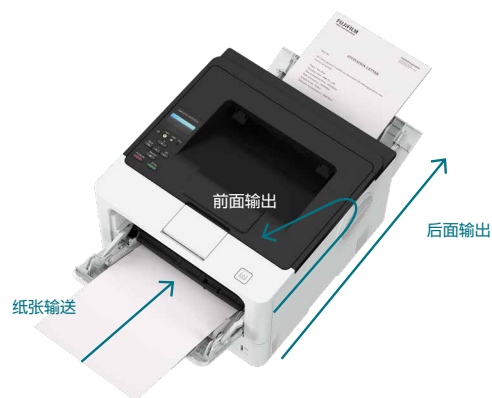

配备智能功能


- 从前面便捷访问: 从设备快捷、简单、干净地获取设备件和更换耗材(如墨粉和纸张)。

1. **手送纸盘(100张):** 可以处理各种不同类型和尺寸的纸张、信封、标签和明信片。
2. **标准纸盘(250张):** 此纸盘可使用各类型和尺寸的纸张, 适用于日常打印。
3. **520页纸盘*1:** 最大1,390张*2纸盘容量, 可满足批量打印需求。

注: 纸盘容量基于80 gsm纸张。

*1: 可选纸盘。250页纸盘和520页纸盘都可供选择。最多可添加2个可选纸盘。

*2: 当添加2个520页纸盘时。

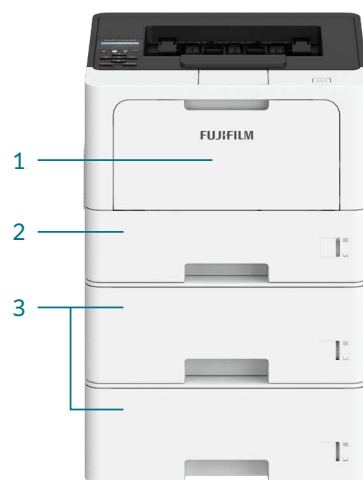

ApeosPrint 4620 SDN

主要规格和功能

主要规格和功能

项目	内容
打印方式	激光电子照相
预热时间	少于25秒（室温 23℃）。 从休眠模式恢复时少于6秒（室温 23℃）。
连续打印速度*1	单面 46页/分钟（富士胶片商业创新有限公司测试速度） 双面 24页/分钟（富士胶片商业创新有限公司测试速度）
首页打印时间*2	少于6.7秒（A4）
打印分辨率*3	300 x 300 dpi、600 x 600 dpi、2,400 x600 dpi、1,200 x1,200 dpi
纸张尺寸	标准纸盘 A4、Letter、JIS B5、A5、A5横向、A6、Executive、Legal、Folio (216 x 330 mm)
	手送纸盘 A4、Letter、JIS B5、A5、A5横向、A6、Executive、Legal、信封：COM-10、DL、C5、Monarch、Folio (216 x 330 mm) 自定义纸张（宽度：69.8~216 mm、Length: 127~355.6 mm）
	选配纸盘 A4、Letter、JIS B5、A5、Executive、Legal、Folio (216 x 330 mm)
	双面打印 A4、Letter、Legal
纸张重量*4	标准纸盘 60~163 gsm
	手送纸盘 60~230 gsm
	选配纸盘 60~120 gsm
	双面打印 60~105 gsm
纸盘容量*5	标准 标准纸盘：250张 手送纸盘：100张
	可选 250页纸盘：250张 520页纸盘：520张
	最大 1,390张（标准纸盘+手送纸盘+520页纸盘×2）
	接收盘容量*5 150张（打印面朝下）、1张（打印面朝上）
CPU	Cortex-A53 1.2 GHz Dual Core
内存容量	1 GB（最大：1 GB）
存储设备容量	-
页面记述语言	标准 PCL6、PostScript language compatibility
支持的操作系统*6	标准 Windows 11 (64 bit)、Windows 10 (32 bit / 64 bit)、Windows Server 2022 (64 bit)、Windows Server 2019 (64 bit)、Windows Server 2016 (64 bit) macOS 14 / 13 / 12
接口	标准 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T USB Hi-Speed 2.0
通信协议	TCP/IP (Ipd、IPP / IPPS、Port9100)
电源*7	AC220~240 V +/- 10 %、10A、50/60 Hz共用
运行声音*8*9	运行时：7.2 B、54 dB (A) 就绪模式：5.3 B、35 dB (A)
最大功耗	最大 1,280 W
	平均 就绪模式：31 W 运行时：670 W 休眠模式：0.5W
尺寸	宽 373 毫米×深 388 毫米×高 257 毫米
重量	10.8 千克（包含耗材和感光鼓）
	9.5 千克（不包含耗材和感光鼓）

注：根据纸张尺寸，可能需要自定义纸张尺寸设置。

- *1: A4同一原稿连续打印时（普通纸）。性能可能会降低，具体取决于纸张类型和纸张尺寸。速度可能会因温度条件而降低。
- *2: 由主机的进纸纸盘进纸时。数值因输出环境而有差别。
- *3: 打印分辨率指写入分辨率。
- *4: 建议使用我们推荐的纸张。因使用条件不同，有时不能正常打印。
- *5: 80 gsm纸张
- *6: 有关支持操作系统的更新消息，请参考我们的官方网站。
- *7: 建议使用可提供上述功率级别的电源插座。最大机器测量电流：5.3 A。
- *8: 根据ISO7779标准测量。单位B：声功率级LWAd。单位dB：辐射声压级LpAm（旁观者位置），此值仅供参考。
- *9: 仅限主机。

250页纸盘（可选）

项目	内容
纸张尺寸	最大: A4、Letter、Legal 最小: A5
纸张重量	60~120 gsm
纸盘容量/纸盘数量*	250张×2层
尺寸	宽 363 毫米×深 384 毫米×高 122 毫米
重量	2.8千克

* 80 gsm 纸张。

520页纸盘（可选）

项目	内容
纸张尺寸	最大: A4、Letter、Legal 最小: A5
纸张重量	60~120 gsm
纸盘容量/纸盘数量*	520张×2层
尺寸	宽 363 毫米×深 384 毫米×高 152 毫米
重量	3.9千克

* 80 gsm 纸张。

耗材

产品名称	产品编码	产品寿命
墨粉盒（随机）	-	最多3,000 页*1
标准容量墨粉盒	CT204232	最多6,000 页*1
海量墨粉盒	CT204233	最多18,000 页*1
感光鼓	CT351436	最多73,000 页*1

- *1: 公布的值基于ISO/IEC 19752标准。实际可打印页数可能会明显低于公布的值，具体取决于打印内容、纸张尺寸、纸张类型、使用条件、打开/关闭设备电源时的初始化操作、保持打印质量的调整操作以及使用环境状况等因素。
- *2: 按每个作业1页计算约为45,000页，按每个作业3页计算约为73,000页。页数可能受多种因素影响，包括但不限于介质类型和介质尺寸。

注：

- 1) 建议使用我们推荐的纸张以符合纸张克重规格要求。因使用条件不同，文件可能无法被正确打印输出。
- 2) 在主机停产7年后，将停止提供维修零部件。

fujifilm-fb.com.cn

FUJIFILM

富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146

北京 北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦6F 01-10单元、7F 03、06-10单元
上海 上海市浦东新区平家桥路100弄6号晶耀商务广场项目7幢7、8层及901、902、907、908室
广州 广州市天河区花城大道769号广州嘉昱中心8层
深圳 深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座17楼
成都 成都市锦江区东大路577号成都环球贸易广场1栋办公楼908-913室
沈阳 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906
天津 天津市河西区南京路39号天津国际贸易中心30层01、08单元
杭州 杭州市江干区富春路290号钱江国际时代广场3幢902及903-1室
武汉 武汉市江汉区青年路278号中海中心12层01、02A单元
郑州 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212
南京 南京市秦淮区汉中南路89号金鹰中心4907、4908-1室
苏州 苏州工业园区华池街88号晋合广场1幢2201A室

电话: 010-58245000
电话: 021-23022288
电话: 020-83140000
电话: 0755-82842888
电话: 028-84779777
电话: 024-23341820
电话: 022-23136010
电话: 0571-88390046
电话: 027-68850226
电话: 0371-60208180
电话: 025-84781388
电话: 0512-67671560

可用机型因国家/地区而异。详情请向销售代表咨询。

保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不另行通知的权利。

禁止复制 请注意法律禁止以下产品的复制：国内及海外银行发行的纸币与硬币，政府发行的有价证券，国家及地方债券票据未使用的邮票与明信片等。法律保护的证明贴纸。禁止有版权产品的复制（书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影，等等），除了私人用途及在家或在上述限定范围内。

商标 FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。ApeosPort 和 DocuWorks是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商标。Apple、iPhone、AirPrint、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPod touch和Mac是Apple Inc.在美国和其他国家的注册商标。本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。



为了您的安全使用

使用前请认真阅读产品手册。
使用合适的电源及电压。
请确保机器接地以避免故障或短路可能引起的触电。