

Apeos 7580 / 6580

A3黑白多功能打印机



全新时代，全新Apeos

全新“Apeos”带来先进功能、高安全等级和简易的操作，助力企业随时代而变。

“Apeos”设备能够顺畅地连接各种各样的解决方案和服务，助力实现高效的全新远程办公方式，从此随时随地自在办公。



高性能设备,工作效率
得到提高



操作简单快捷



减少环境影响的举措



妥善保护重要信息



可靠的支持系统

以更快的工作流程可靠地执行大量打印作业

Apeos 7580/6580

复印/打印	扫描 ^{*2}	传真 ^{*2}	打印分辨率	控制面板
7580 75页/分钟 ^{*1} 6580 65页/分钟 ^{*1}	彩色/黑白 270页/分钟 ^{*3}	Super G3传真机	1,200 X 1,200 dpi ^{*4}	10.1英寸倾斜式彩色 触摸屏

●支持移动打印 ●安全性 ●多张进纸检测

*1: A4横向单面打印。*2: 可选。*3: 使用自动双面输稿器时。(单次双面扫描。标准原稿 (A4横向)、200 dpi、扫描至机密邮箱)。*4: 打印功能。

具备可提高工作效率的高性能

随时准备就绪的设备可帮助提高效率

- 能够快速启动和输出,因此机器可在对时效要求较高的情况下提供以下功能
 - 首页复印时间只需3.0秒*
 - Smart WelcomEyes可检测到用户并自动将机器从休眠模式“唤醒”。
 - 30秒内从休眠模式恢复。
 - 可预测打印完成时间,帮助有效管理工作计划
- * A4 横向单面打印。

耐用性可满足更高的工作效率要求

- 具有更高的工作效率,打印速度高达75页/分钟^{*1}
 - 标准纸张容量为4,645张^{*2}(可进一步扩展到8,800张^{*3}),可提供不间断的连续打印
 - 具备出色的耐用性,并能处理核心输出和大量高速打印
 - 墨粉盒容量大,感光鼓使用寿命长,有助于在降低耗材更换频率的情况下保持更合适的工作效率水平
- *1: 7580 为 A4 横向单面打印时的速度。*2: 80 gsm 的纸张。*3: 标准 + 大容量纸盘 C1-D2。




专业的装订选配件可满足多种办公需求

支持无钉装订


- 除了传统有钉装订外,还支持多位置单钉和双钉无钉装订^{*1*}



多张合一和书籍装订等装订选配件配合使用,不仅可节省纸张,还能制作出方便阅读的资料

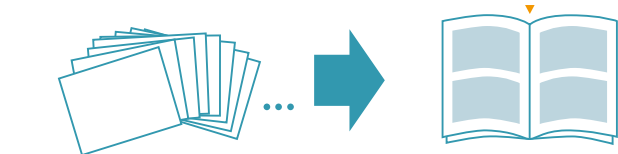

能够轻松处理原稿,进行混合尺寸作业输出
例如,使用多种装订(带钉)将A3和A4纸张合并

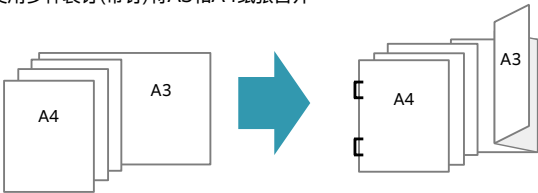


通过快速的无纸工作流程加快混合工作方式的速度

- 配备单次彩色自动双面输稿器(DADF)
 - 可以创建更快的连续工作流程,扫描速度为270页/分钟^{*1},DADF纸张容量为250张^{*2}
 - DADF支持从38^{*3}到200 gsm的各种纸张,可以让所需工作流程的用途更广泛
 - 可将收据等自定义尺寸或小尺寸的原稿自动扫描成为更接近的标准尺寸,从而提高工作流程的效率
 - 配备多张进纸检测,可防止复印或扫描多个原稿时出现扫描错误
 - 灯光通知会提醒用户未收取原稿
- *1: 单次双面扫描。标准原稿(A4横向)、200 dpi、扫描至机密邮箱。*2: 80 gsm的纸张。
*3: 单面原稿的数据。双面原稿为50 gsm。



单次彩色自动双面输稿器(DADF)

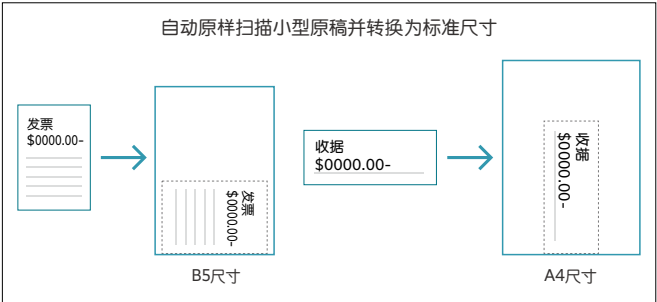

后处理示例



C4/C5型装订器



分页/堆叠
装订(50张/65张 ^{*4})
无钉装订 ^{*2} (10张 ^{*3})
打孔 ^{*1*}

C4/C5型装订器(小册子装订) + 折叠组件CD3



分页/堆叠
装订(50张/65张 ^{*4})
无钉装订 ^{*2} (10张 ^{*3})
打孔 ^{*1*}
骑马订(20张)/对折(5张)
Z形对折 ^{*7} /三折 ^{*7}

D6型装订器(小册子装订) + 折叠组件CD2



分页/堆叠
装订(100张)/自动装订针裁切
打孔 ^{*4}
骑马订(30张)/对折(5张)
Z形对折 ^{*8} /三折 ^{*8}
插入封面 ^{*4} /分隔页 ^{*4}


*1: C5型装订器(2/4孔)或C5型装订器(2/3孔)。*2: C5型装订器(小册子装订)(2/4孔)或C5型装订器(小册子装订)(2/3孔)。*3: 80 gsm或以下。*4: 可选。
*5: C4型装订器(2/4孔)或C4型装订器(2/3孔)。*6: C4型装订器(小册子装订)(2/4孔)或C4型装订器(小册子装订)(2/3孔)。*7: 需要折叠组件CD3。
*8: 需要折叠组件CD2。

操作简单快捷

布局简洁, 浏览方便

黑灰色调UI对比度更高, 内容显示清晰易辨。

- 图标分布均匀, 易于辨认
- 每项功能采用一致的操作步骤, 使用简单方便
- 主屏幕支持个性化定制, 方便轻松访问常用功能
- 常用设置轻松固定, 支持登记常用或重复作业
- 作业完成或出错灯光通知清晰可见
- 提醒和警报提供细微声音通知

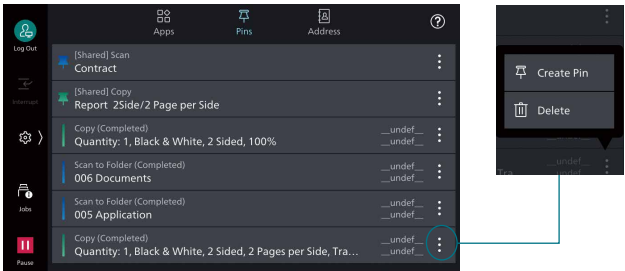

智能手机变身“便携式操作面板”


与移动设备无缝连接, 利用Print Utility^{*1}应用程序完成复印、传真、打印、扫描^{*2}任务。

- 可将移动设备用作替代UI实现操作控制, 从而尽量减少公共接触点
- 可将常用设置另存为“收藏”
- 使用智能手机中存储的地址直接发送传真或电子邮件
- 出于卫生方面的考虑, 尽量减少接触设备
- 扫描用户面板上的QR代码即可快速建立直接Wi-Fi连接

注: 通过无线环境或Wi-Fi direct连接。

*1: 可从安卓应用市场或App Store免费下载。

*2: 扫描到移动设备、发送电子邮件、扫描到文件夹。

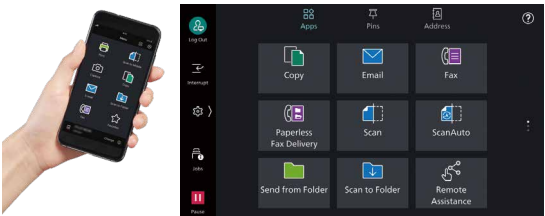

使用办公室内的任意多功能设备进行打印

Server-less On-Demand Print (无服务器随心印) *支持灵活地使用连接的任意多功能设备进行打印, 打印取用非常方便。

- 当前设备繁忙时, 可使用其他空闲多功能设备进行打印, 因而可提高工作效率
- 最多可以连接100台设备
- 可在设备层级修改特定的任务设置, 以节省时间 (从单面改为双面、增加装订选项)

* 可选。

利用无服务器身份验证轻松实现设备管理

无服务器身份验证*可在同一分组中的多功能设备之间同步用户信息, 从而减轻管理员的工作量。

- 只需点击卡片便可将用户ID与多功能设备相关联
- ID信息会自动分享给同一网络中的其他多功能设备
- 可使用办公室中的任何设备执行身份验证

* 可选。

办公室布局灵活

支持无线LAN环境^{*1}。

- Wi-Fi支持助力实现办公室内自由寻址
- 最多可以同时连接五台Wi-Fi Direct多功能设备
- 支持直接移动打印^{*2}
- Print Utility, AirPrint, Mopria® Print Service和Mopria Scan支持使用移动设备进行打印或扫描

*1: 可选。

*2: 连接到Wi-Fi Direct时。



远程办公不再错过任何传真

无纸传真功能会自动将收到的传真储存在文件夹中，随后可以传输到PC或通过电子邮件发送。

- 收到的传真可通过电子邮件转发到移动设备
- 可按照传真号码、接收日期和负责人员进行分类*
- 可按照时间、星期几和期间切换传入传真处理方式*
- 可通过一次操作将纸张输出切换为电子版传输*

* 可选。

扫描操作期间节省时间和精力各项功能

扫描的数据可通过多种方式来传输，其中包括电子邮件、URL、发送到PC (SMB/FTP/SFTP)。

- 可同时使用多项功能发送数据
- 可借助一些功能来改进数字化处理过程，这些功能包括自动将扫描页面的方向定为垂直位置、纠正歪斜页或删除空白页
- 除TIFF和JPEG外，还可将扫描的数据转换为支持OCR*或高压缩/特定颜色的PDF或DocuWorks文档。也可将它们转换为可编辑的Excel/Word文档*
- 借助自动扫描功能，只需按一下按钮即可将扫描的数据轻松发送到您的电子邮件地址


* 可选。

纸质文档数字化, 轻松实现文档管理

利用扫描专递*功能，只需按下每种工作流程或文档类型对应的预设按钮，即可自动处理并储存扫描的图像。

- 自动设置文件格式、文件名、OCR*等等
- 自动将扫描并处理好的文档储存在相应的目标位置
- 指定使用文档中特定字词或字符作为文件夹名称或文件名
- 正确识别0及其他常见易错字符

* 可选。

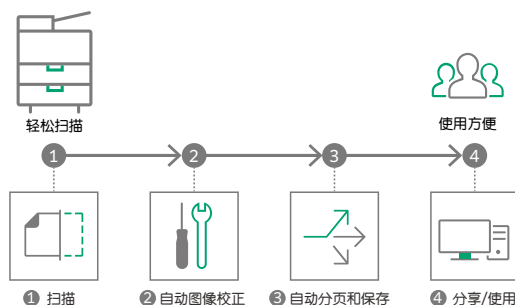

QR代码和条形码应用

当所扫描原稿的标题页或正文内容中包含QR代码或条形码时，扫描专递功能将会识别并相应地处理相关信息。

减少环境影响的举措



我们致力于开发先进的产品，包括降低多功能设备和打印机功耗的技术，以减少对环境的影响。

FUJIFILM集团引入了认证程序，根据此认证程序，我们在产品开发阶段通过评估来明确每个产品的环保价值，并基于我们内部的认证标准进行评估，然后将在减少环境影响方面表现出色的产品*认证为“Green Value Products”。

* 在减少环境影响方面表现出色的产品和服务是指在设计时考虑到从原材料获取、生产、使用、处置到再利用的整个生命周期中的环境影响的产品和服务。

节能措施

- 通采用具有低温定影性能的超级EA-Eco墨粉，实现高图像质量和节能
- 使用智能省电功能可根据客户使用的功能单独为所需部件供电，从而降低功耗

资源保护措施

- 无钉装订不仅有助于减少浪费，还可在某些需要考虑安全的地方安心使用
- 有助于减少纸张消耗的功能
 - 个人打印、扫描、无纸传真、多张合一等
- 采用使产品在使用后易于再利用/回收的设计

妥善保护重要信息

信息是重要的资产，应当不惜代价地加以保护

拦截未经授权的用户

可选择多种方式设置用户授权，管理员可根据特定环境选择合适的组合。

- 本地身份验证
- 远程服务器身份验证*
- IC卡身份验证*
- 特定于用户的功能访问
- 个人打印

* 可选。

可为特定用户创建额外的禁止访问层级。(例如访客)。

- 第二以太网组件*

* 可选。

防止未经授权的访问

明确区分不同目标群体（最终用户、IT管理员和维修工程师）的更改限制，从而对设备设置进行多层级保护。

- 服务代表操作限制
- 帐户锁定防止未经授权的访问
- 显示信息提示更改默认密码
- 使用全局IP地址时显示警告

避免未经同意擅自安装未授权的程序。通过设备数据日志轻松完成跟踪记录，以支持强大的IT审查机制。

- 软件签名验证
- 远程更新限制
- IP地址过滤
- 启动时执行篡改检测，并在检测到篡改时自动恢复
- 防止操作期间发生篡改
- 审核日志
- 审核日志系统传输

保护数据

防止任何恶意攻击、篡改设备/系统设置的行为。

- 存储数据经过加密
- 利用TPM* 2.0芯片进行加密密钥管理
- 一次全部删除设置和文档信息

* Trusted Platform Module

在设备、服务器等之间传输信息时对信息进行强加密，以保障信息安全。

- 通信路径采用SSL/TLS或IPsec进行加密
- 通过SMBv3和SFTP传输时经过加密
- 扫描文件加密/签名
- 采用S/MIME进行电子邮件加密和签名
- TLS版本限制
- 椭圆曲线加密技术
- WPA3

防止出现操作错误

防止因管理员和用户的疏漏造成信息泄露

- 扫描文档发送到固定目标位置
- 重新输入传真收件人
- 注释
- 隐藏文本打印*
- 数字代码嵌入和跟踪功能*

* 可选。

安全认证

- 通过ISO/IEC15408 (IT产品安全认证的国际标准) 认证


可靠的支持系统

简单的解决方案助力解决各种问题

从耗材更换到意外设备故障，大多数问题都无需等待服务代表或销售代表即可解决。

1. 利用设备上的“帮助”功能解决问题

- 控制面板上便提供有自助信息
- 用移动设备扫描控制面板上显示的QR代码即可访问自助信息



2. 远程服务模式

- 技术支持工程师在电话中为客户提供解决方案，迅速解决设备问题。
- 在客户允许的情况下，通过远程服务软件，连接客户电脑，在线诊断，远程排除设备故障。

密切监视多功能设备的日常运行状态

监视多功能设备的状态，从而尽量减少操作停机时间。

- 检查计数器
- 墨粉盒墨量低时自动供应耗材
- 检测机器错误，以便早期干预解决问题

注：需要申请使用EP服务。（免费）

备份多功能设备的设置

Device Setup Editor是一款免费工具，不仅可用于编辑设备设置，还能帮助您创建出于业务连续性原因而急需的信息备份。

- 可在PC上创建设备/打印机设置的备份
- 管理员可以通过查看/编辑这些设置来优化设备使用，将其调整为更适合其环境的设置。
- 安装新设备时，可将这些设置从现有设备迁移（或复制）到新设备

Apeos 7580 / 6580 主要规格和功能

基本规格/复印功能

项目	内容
类型	7580 6580
控制台式	
内存容量	4 GB (最大: 4 GB)
存储设备容量*1	128 GB
扫描分辨率	600×600 dpi
打印分辨率	相当于2,400 dpi×600 dpi
预热时间*2	[嵌入式插件和定制服务]*3 开启时: 少于36秒 (室温 23℃) 关闭时: 少于30秒 (室温 23℃)
恢复时间 (从休眠模式恢复的时间)	少于30秒 (室温 23℃)
原稿尺寸	纸张原稿和书籍原稿最大为A3、11×17"、297×432 mm
纸张尺寸	最大 A3、11×17"、[使用手送纸盘时为12×18" (305×457 mm)] 最小 A5、[使用手送纸盘时为明信片 (100×148 mm)] 图像缺失宽度*4 前端4.0 mm、后端4.0 mm、左/右4.0 mm
纸张重量*5	纸盘 52~200 gsm 手送纸盘 52~250 gsm
首页复印时间	3.0秒 (A4横向)
连续复印速度*6	JIS B5横向 79页/分钟 68页/分钟 A4横向 75页/分钟 65页/分钟 A4 / JIS B5 55页/分钟 47页/分钟 JIS B4 44页/分钟 39页/分钟 A3 37页/分钟 33页/分钟
纸盘容量*7	标准 520张×2层+1,560张+1,950张+手送纸盘 95张 可选 大容量纸盘B1: 2,000张 大容量纸盘 C1-D2: 2,000张×2层+手送纸盘 250张 最大 8,800张 [520张×2层+1,560张+1,950张+大容量纸盘 C1-D2]
接收盘容量*8	500张 (A4横向)
电源	AC220~240 V ± 10 %、10 A、50/60 Hz共用
最大功耗	2.4 kW 休眠模式: 0.6 W、节电模式下: 103 W、就绪模式: 167 W
尺寸*9	宽 620 毫米×深 804 毫米×高 1,155 毫米
重量*10	188 千克

*1: 并非全部存储设备容量都能被客户所使用。
*2: 可能会根据使用条件的不同而变化。
*3: 嵌入式插件和定制服务的默认出厂设置为开启。用户可根据需要更改设置。
*4: A3尺寸以上。
*5: 建议使用我们推荐的纸张。因使用条件不同, 有时不能正常打印。
*6: 速度可能会因调整画质而减缓。
*7: 80 gsm纸张。
*8: 70 gsm纸张。安装可选的输出接纸盘时。
*9: 宽度不含手送纸盘的突出部分。
*10: 不包含墨粉盒和出纸盘。

打印功能

项目	内容
类型	内置型
连续打印速度*1	与基本功能/复印功能相同
打印分辨率*2	标准 [PCL驱动程序] 标准: 600×600 dpi、高画质: 1,200×1,200 dpi 可选 [Adobe® PostScript® 3™ 驱动程序] 速度优先 (标准): 600×600 dpi、高画质: 1,200×1,200 dpi
页面记述语言	标准 PCL5 / PCL6 可选 Adobe® PostScript® 3™
支持的操作系统*3	标准 [PCL驱动程序] Windows 11 (64位)、Windows 10 (32位 / 64位)、 Windows Server 2025 (64位)、Windows Server 2022 (64位)、 Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位) 可选 [Mac OS X驱动程序] macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 [Adobe® PostScript® 3™ 驱动程序] Windows 11 (64位)、Windows 10 (32位 / 64位)、 Windows Server 2025 (64位)、Windows Server 2022 (64位)、 Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位) macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
接口	标准 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 可选 无线LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

*1: 速度可能会因调整画质而减缓。根据文件类型不同, 打印速度可能会减缓。
*2: 打印分辨率指写入分辨率。
*3: 有关支持操作系统的更新消息, 请参考我们的官方网站。

扫描功能 (可选)

项目	内容
类型	彩色扫描仪
扫描分辨率	600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi
扫描速度	与自动双面输稿器的“扫描速度”相同
接口	标准 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 可选 无线LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

注: 作为标配安装在Model-CPS上。

传真功能 (可选)

项目	内容
传真原稿尺寸	最大: A3、11×17"、支持长版原稿 (最长 600 mm)
接收纸张尺寸	最大: A3、11×17" 最小: A5
传输时间	大于2秒 - 小于3秒*1
通信模式	ITU-T G3
传真线路数目	电话线路、PBX、传真通信网 (PSTN)、最大可支持3个端口*2 (G3-3 个端口)

*1: A4尺寸均含700个字符的原稿以标准画质(8×3.85行/mm)、高速模式(28.8 kbps以上: JBIG)发送时。仅指用于传输图像信息的时间, 不包含通信控制时间。实际通信时间可能会由于原稿的内容、接收方设备、线路情况等而有所不同。
*2: 最多可连接3条线路。端口是指能进行通信的频道数量。

自动双面输稿器

项目	内容
类型	7580 6580
原稿尺寸	单次双面扫描、自动双面输稿器 最大: A3、11×17" 最小: A6*1
纸张重量	38~200 gsm (双面模式下: 50~200 gsm)
容量*2	250张
扫描速度*3	复印 (A4横向、单面) 75页/分钟 65页/分钟 扫描 黑白: 135页/分钟、彩色: 135页/分钟 (单次双面扫描时、黑白: 270页/分钟、彩色: 270页/分钟) [标准原稿(A4横向)、200 dpi、扫描至机密邮箱]

*1: 最小非标准尺寸为84×139.7 mm。
*2: 80 gsm纸张。
*3: 不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。

大容量纸盘B1 (可选)

项目	内容
纸张尺寸	A4横向、Letter横向、JIS B5横向*1、7.25×10.5"横向 (184×267 mm)
纸张重量	52~200 gsm
纸盘容量/纸盘数量*2	2,000张×1层
尺寸	宽 389 毫米×深 610 毫米×高 377 毫米
重量	29 千克

*1: 需由客户工程师进行此设定。切换JIS B5横向和7.25×10.5"横向 (184×267 mm) 即可使用。
*2: 80 gsm纸张。

大容量纸盘 C1-D2 (可选)

项目	内容
纸张尺寸	[纸盘 6、7] A4横向、Letter横向、JIS B5横向*1、7.25×10.5"横向 (184×267 mm) [手送纸盘] 最大: 12×18" (305×457 mm)、A3、最小: 明信片 (100×148 mm)
纸张重量	[纸盘 6、7] 52~200 gsm [手送纸盘] 52~250 gsm
纸盘容量/纸盘数量*2	2,000张×2层+250张*3
尺寸	宽 597 毫米×深 661 毫米×高 930 毫米
重量	73 千克

注: 安装这此配件时, 需配備可选的手送纸盘。(安装大容量纸盘 C1-D2时, 标准手送纸盘不可用。)
*1: 需由客户工程师进行此设定。切换JIS B5横向和7.25×10.5"横向 (184×267 mm) 即可使用。
*2: 80 gsm纸张。
*3: 安装大容量纸盘 C1-D2时, 手送纸盘的容量高达250张。

输出接纸盘 (可选)

项目	内容
纸张尺寸	错位输出接纸盘 简易接纸盘 最大: 12×18" (305×457 mm)、A3 最小: A6、明信片 (100×148 mm)
纸张重量	52~250 gsm
堆叠器容量*	500张
尺寸	宽 423 毫米×深 399 毫米×高 331 毫米
重量	6 千克 4 千克

* 70 gsm纸张。

折叠组件 (可选)

项目	内容
Z形对折	折叠组件CD3 折叠组件CD2 纸张尺寸 A3、11×17"、JIS B4 纸张重量 64~90 gsm 60~90 gsm
三折	纸张尺寸 A4、Letter 纸张重量 64~90 gsm 60~90 gsm 堆叠器容量*1 40张
电源*2	AC100~127 V ± 10 %、1 A、AC200~240 V ± 10 %、0.6 A、50/60 Hz共用
最大功耗	120 W
尺寸	宽 232 毫米×深 588 毫米×高 992 毫米 宽 232 毫米×深 725 毫米×高 992 毫米
重量	52 千克 55 千克

注: 折叠组件CD3为C4型装订器 / C5型装订器或C4型装订器 (小册子装订) / C5型装订器 (小册子装订) 专用选配件。折叠组件CD2为D6型装订器或D6型装订器 (小册子装订) 专用选配件。
*1: 70 gsm纸张。
*2: 需要主机电源以外的其他电源。

注:
1) 如果主机的存储介质发生故障, 接收的数据、储存的数据、登记的设置数据等可能会丢失。对于因数据丢失而造成的损失, 本公司概不负责
2) 在主机停产7年后, 将停止提供维修零部件。

C4 / C5型装订器、C4 / C5型装订器（小册子装订）（可选）

项		内容
C4 / C5型装订器		C4 / C5型装订器（小册子装订）
装订盘类	出纸盘	分页(提供电子分页输出) / 堆叠(提供电子分页输出)
	装订接纸盘	分页(提供电子分页输出) / 堆叠(提供电子分页输出)
	小册子接收盘	- 分页 / 堆叠
纸张尺寸	出纸盘	最大: 12×18" (305×457 mm)、A3、最小: A5、明信片 (100×148 mm)
	装订接纸盘	最大: 12×18" (305×457 mm)、A3、最小: JIS B5横向
	出纸盘	52~250 gsm ¹
纸张重量	装订接纸盘	52~250 gsm ¹
	出纸盘	500张 (A4)
堆叠器容量 ²	装订接纸盘	[对于未装订的纸张] A4: 3,000张、大于JIS B4: 1,500张、混合尺寸堆叠 ³ : 300张 [对于已装订的纸张] A4: 200份或3,000张、大于JIS B4: 100份或1,500张、混合尺寸堆叠 ³ : 70份或200张
	小册子接收盘	- 20份 ⁴
装订	最大可打钉页数	装订: 50张 (少于90 gsm) ⁵ 、无钉装订 ^{6,7} : 10张 (少于80 gsm)
	可打钉纸张尺寸 ⁸	最大: A3、11×17"、最小: JIS B5横向
	纸张重量	装订: 52~200 gsm、无钉装订 ^{6,7} : 64~105 gsm
打孔 ⁹	打钉位置	单钉、双钉
	孔数	2孔/ 4孔打孔或2孔/ 3孔打孔 (美国规格)
	打孔纸张尺寸 ¹⁰	最大: A3、11×17"、最小: JIS B5
小册子装订	纸张重量	52~200 gsm
	最大页数 ¹¹	-
	纸张尺寸	-
尺寸 ¹³	纸张重量 ¹²	-
	骑马订: 20张 (少于90 gsm) 对折: 5张 (少于90 gsm)	
	最大: 12×18" (305×457 mm)、A3 最小: JIS B5纵向	
重量	骑马订: 64~200 gsm 对折: 64~200 gsm	
	宽717毫米×深692毫米×高1,054毫米 安装折叠组件CD3时: 宽954毫米×深692毫米×高1,054毫米	
	C4型装订器(无打钉功能): 46 千克 C4型装订器(有打钉功能): 49 千克 C5型装订器(有打钉功能): 54 千克 折叠组件CD3: + 52 千克	C4型装订器(小册子装订)(无打钉功能): 59 千克 C4型装订器(小册子装订)(有打钉功能): 62 千克 C5型装订器(小册子装订)(有打钉功能): 66 千克 折叠组件CD3: + 52 千克

注: C4型装订器和安有C4型装订器 (小册子装订) 仅可进行有钉装订, 不能添加无钉装订功能。
注: C5型装订器和安有C5型装订器 (小册子装订) 可进行有钉装订和无钉装订。
注: 需装订传输单元和装订器安装套件。
*1: 某些使用条件下, 52~55 gsm纸张可能无法正确打印文档。*2: 70 gsm纸张。*3: 大尺寸纸张堆叠在小尺寸纸张上面时。
*4: 当输出纸张为同一尺寸时。*5: 安装C型装订器65页装订单元时, 可装订多达65张。但是, 根据不同纸张类型, 可能会出现例如一套纸张的边缘对齐不平整的不正确装订现象。*6: C5型装订器和安有C5型装订器 (小册子装订) 可进行无钉装订。*7: 无钉装订的牢固度无法达到有钉装订的效果。可轻松分开装订的部分, 具体视纸张、温度、湿度和翻页方式而定。*8: 可用的打钉位置根据纸张尺寸不同而不同。*9: 不能添加打钉功能。选择具有打钉功能的装订器。*10: 可用的孔数根据纸张尺寸不同而不同。
*11: 最大可装订张数根据纸张克重不同而不同。因所用纸张尺寸和类型的原因, 可能导致装订后的小册子无法完全闭合。*12: 使用复印功能时, 可设定的纸张重量范围有限。*13: 当拉出拓展纸盘时。

增强的基本功能
复印

- 选择纸张
- 缩小/放大
- 稍微缩小
- 自动双面输出
- 多张合一 (2合1/4合1/8合1)
- 脚本输出 (不分页/分页)
- ID卡复印
- 混合尺寸原稿
- 原稿尺寸
- 背景去除
- 书刊分页
- 边框消除
- 图像移位
- 镜像/镜像
- 图像旋转
- 小册子制作
- 多张合一×小册子制作
- 封面双面
- 书页
- 海报
- 图像重复
- 固定图像重复
- 注释
- 水印 (可选)
- 联合作业
- 样本作业
- 复印/删除指定区域
- 格式套印
- 装订/无钉装订/打孔/折叠/骑马订/封页/分隔页 (可选)

打印

- PCL
- Adobe® PostScript® 3™ (可选)
- Multi-Model Print Driver 2
- 安全打印
- 样本打印
- 延迟打印
- 从文件夹打印
- 表单登记
- 多张合一
- 小册子制作
- 多张合一×小册子制作
- 海报
- 封页/分隔页
- 信封打印
- 个人打印
- 帐户打印
- 从USB打印 (可选)
- 装订/无钉装订/打孔/折叠/骑马订/封页/分隔页 (可选)
- Server-less On-Demand Print (无服务器随机印) (可选)

传真 (可选)

- G3×最多3个端口 (可选)
- Internet传真
- SIP传真 (可选)
- 发送直接传真
- 通讯簿 (最多5,000条)
- 群发/组传输
- 重拨/重送未发送的文档
- 旋转90度
- 预览
- 双面原稿输送
- 分辨率
- 浓度
- 原稿类型
- 混合尺寸原稿
- 发送抬头
- 优先发送/延迟开始
- 封面页
- 远程文件夹
- 发送确认报告
- 通信管理报告
- 重新输入收件人
- 防止垃圾传真
- 禁止直接传真
- 接收无纸传真
- 简易流程图支持
- 无纸传真专速 (可选)

D6型装订器 / D6型装订器（小册子装订）+ 插页器D1 (可选)

项目		内容
D6型装订器		D6型装订器（小册子装订）
装订盘类型	出纸盘	分页 / 堆叠
	装订接纸盘	分页(提供电子分页输出) / 堆叠(提供电子分页输出)
	小册子接收盘	- 分页 / 堆叠
纸张尺寸	出纸盘	最大: 12×18" (305×457 mm)、A3、最小: A5、明信片 (100×148 mm)
	装订接纸盘	最大: 12×18" (305×457 mm)、A3、最小: A5纵向
	出纸盘	52~250 gsm
纸张重量	装订接纸盘	52~250 gsm
	出纸盘	500张 (A4)
堆叠器容量 ¹	装订接纸盘	[对于未装订的纸张] A4: 3,000张、大于JIS B4: 1,500张、混合尺寸堆叠 ² : 350张 [对于已装订的纸张] A4: 200份或3,000张、大于JIS B4: 100份或1,500张
	小册子接收盘	- 20份 ³
	最大可打钉页数	100张 (少于90 gsm) ⁴
装订	可打钉纸张尺寸 ⁵	最大: A3、11×17"、最小: JIS B5
	纸张重量	52~200 gsm
	打钉位置	单钉、双钉、四个位置装订
打孔 ⁶	孔数	2孔/ 4孔打孔或2孔/ 3孔打孔 (美国规格)
	打孔纸张尺寸 ⁷	最大: A3、11×17" 最小: JIS B5横向
	纸张重量	52~200 gsm
小册子装订	最大页数 ⁸	-
	纸张尺寸	-
	纸张重量 ⁹	-
插页器D1 ^{6,10}	纸张尺寸	最大: 12×18" (305×457 mm)、A3、11×17" 最小: A5横向 ¹¹
	纸张重量	60~250 gsm
	堆叠器容量 ¹	250张
电源		AC100~127 V ± 10 %, 3 A、AC200~240 V ± 10 %, 1.8 A、50/60 Hz共用
最大功耗		360 W
尺寸		宽1,025毫米×深725毫米×高1,235毫米 安装折叠组件CD2时: 宽1,262毫米×深725毫米×高1,235毫米
重量		132 千克 安装折叠组件CD2时: 187 千克

注: 需装订插页器D1和装订器安装套件。
*1: 70 gsm纸张。*2: 大尺寸纸张堆叠在小尺寸纸张上面时。*3: 每份页数16张时。*4: 可容纳65张尺寸大于A4的纸张。
*5: 可用的打钉位置根据纸张尺寸不同而不同。*6: 可选。*7: 可用的孔数根据纸张尺寸不同而不同。*8: 可处理张数可能因纸张种类及重量而有所减小。*9: 使用复印功能时, 可设定的纸张重量范围有限。*10: 无法在插页器D1中的纸张上进行打印。
*11: 输入自定义尺寸时可使用。

扫描 (可选)

- 扫描到文件夹
- (TWAIN)驱动程序/Web浏览器
- SMB/FTP/SFTP传送
- 发送电子邮件
- 扫描 (URL发送)
- 扫描到USB (可选)
- 同时传送 (邮件发送/SMB传送等)
- 自动扫描
- 预览
- 色彩模式
- 双面原稿输送
- 混合尺寸原稿
- 文件格式: TIFF/JPEG/PDF^{*1}/XDW(DocuWorks)^{*2}
- Microsoft Excel/Word格式 (可选)
- 每页分割为1个文件
- 可搜索文本 (可选)
- 高压缩 (快速) (可选)
- 背景去除
- 阴影去除
- 自动旋转
- 歪斜校正
- 跳过空白页
- 书刊扫描
- 作业流程
- 扫描专速 (可选)

*1: 高压缩/特定颜色/可搜索文本/安全性/签名/优化快速Web查看
*2: 高压缩/特定颜色/可搜索文本/安全性/签名

其他

- 本地身份验证
- 远程身份验证 (可选)
- 智能卡身份验证 (可选)
- 无服务器身份验证 (可选)
- 第二以太网 (可选)
- Wi-Fi支持 (可选)
- 数据加密
- 数据覆盖 (可选)
- 安全水印 (可选)
- 图像日志 (可选)
- 来自管理员的消息画面
- 导出作业历史记录

fujifilm-fb.com.cn



富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146

- 北京 北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦6F 01-10单元, 7F 03、06-10单元
- 上海 上海市浦东新区平家桥路100弄6号晶耀商务广场项目7幢7、8层及901、902、907、908室
- 广州 广州市天河区花城大道769号广州嘉显中心8层
- 深圳 深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座17楼
- 成都 成都市锦江区东大路577号成都环球贸易广场1栋办公楼908-913室
- 沈阳 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906
- 天津 天津市河西区南京路39号天津国际贸易中心30层01、08单元
- 杭州 杭州市江干区富春路290号钱江国际时代广场4幢902及903-1室
- 武汉 武汉市江汉区青年路278号中海中心12层01、02A单元
- 郑州 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212
- 南京 南京市秦淮区汉中路89号金融中心4907、4908-1室
- 苏州 苏州工业园区华池街88号晋合广场1幢2201A室
- 东莞 东莞市南城新城石竹路3号广发金融大厦A座11楼1101之3单元
- 重庆 重庆市渝中区民权路26号英利国际金融中心1808室

- 电话: 010-58245000
- 电话: 021-23022288
- 电话: 020-83140000
- 电话: 0755-82842888
- 电话: 028-84779777
- 电话: 024-23341820
- 电话: 022-23136010
- 电话: 0571-88390046
- 电话: 027-68850226
- 电话: 0371-60208180
- 电话: 025-84781388
- 电话: 0512-67671560
- 电话: 0769-22993088
- 电话: 023-63806868

可用机型因国家/地区而异。详情请向销售代表咨询。
保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不另行通知的权利。
禁止复制 请注意法律禁止以下产品的复制: 国内及海外银行发行的纸币与硬币, 政府发行的有价证券, 国家及地方债券票据未使用的邮票与明信片等。法律保护的证明贴纸。禁止有版权产品的复制 (书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影, 等等), 除了私人用途及在家或在上述限定范围内。

商标 FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。Apeos、Smart WelcomEyes 和 DocuWorks 是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商标。

Microsoft、Active Directory、Azure、Microsoft Entra、Microsoft Edge、Excel、OneDrive、PowerPoint、SharePoint、Microsoft Teams、Windows以及Windows Server是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家/地区的注册商标或商标。Apple、Mac、macOS、OS X、AirPrint和AirPrint标志是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。Adobe、Adobe标志、PostScript、PostScript标志是Adobe在美国和/或其他国家的注册商标或商标。Mopria、Mopria商标和Mopria Alliance文字标志和商标是Mopria Alliance, Inc.在美国和其他国家/地区的注册和/或未注册商标和服务标志。QR 代码为DENSO WAVE INCORPORATED 的注册商标。本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。



为了您的安全使用
使用前请认真阅读产品手册。
应使用合适的电源及电压。
请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。

记录至2025年5月为止的内容。 PIC-0214 CN (2301-R4)