

ApeosPort® Print 4020SD

A4黑白打印机

功能



B/W



40 页/分钟



打印



高性能和高生产力

- 40页/分钟的快速打印，首页打印输出时间5.9秒
- 标配350页的介质输入容量，可选550页进纸盘，最大可达900页
- 可轻松连接内置Wi-Fi、以太网或USB

安全性



- 使用机密打印功能，可以防止信息泄露
- 可管控对打印机功能的访问
- 可通过设置以删除内存中的临时文件

易于操作

- 双行显示让您更容易地配置和查看重要的系统信息
- 兼容Mopria®和AirPrint，可轻松从移动设备进行打印

环保性

- 标配双面打印，可节省纸张
- 支持ECO模式，通过功能预设，可轻松实现纸张和碳粉的节约

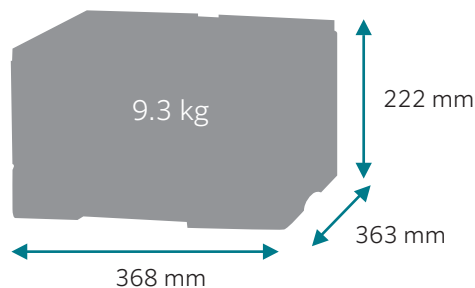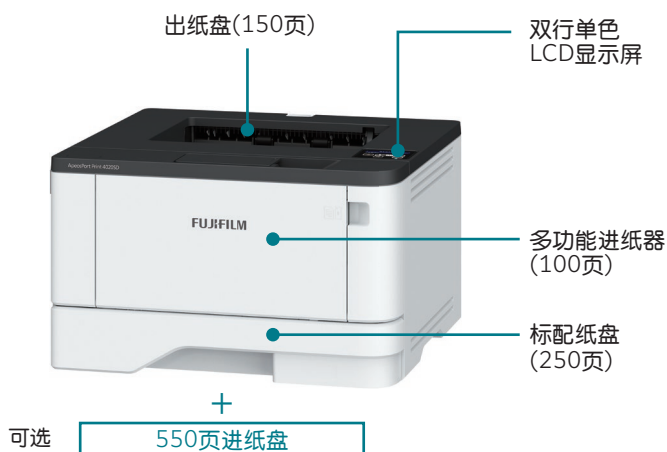

技术规格

打印	
显示屏	双行全点可寻址（APA）的单色LCD显示屏
打印速度（A4）	高达：40页/分钟
首页打印输出时间*1	5.9秒
打印分辨率	2400图像质量, 600 x 600 dpi
内存	256MB
硬盘	无
耗材	
碳粉盒	6,000页高容量碳粉盒/20,000页超高容量碳粉盒
硒鼓	40,000页，基于平均每个打印作业3页（letter/A4），大约5%的覆盖率
随机碳粉盒	3,000页回收计划碳粉盒
纸张处理	
标配纸张处理	250页输入，150页输出，集成双面打印，100页多功能进纸器
选配纸盘	550页进纸盘
进纸容量	标配：350页（75gsm）/最多：900页（75gsm）
纸张输出容量	150页（75gsm）
支持的介质类型	标签纸，卡片纸，普通纸，信封
支持的介质尺寸	A6, Oficio, 7 3/4信封, 9信封, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL信封, Folio, 10信封
一般技术规格	
标准端口	快速以太网卡10/100 Base TX (RJ-45), USB 2.0 (B型), 802.11b/g/n无线网卡
噪声级别（工作时）	53dBA
使用环境*2	湿度：8% - 80%相对湿度*3，温度：10 - 32°C*4（不包括结露引起的故障）
尺寸（高 x 宽 x 长）/ 重量	222 x 368 x 363毫米 / 9.3千克

*1：从标准纸盘开始打印作业到第一页的尾边输出到接受纸盘的时间。数值因输出环境而有差别。*2：根据使用的纸张、在打印机内、外部的温、湿度环境未达到合适的安装环境时、打印质量可能会下降。*3：湿度为80%时，温度为25.5°C或更低。*4：温度为32°C时，湿度为45%或更低。

选配件

产品名称	产品编号
550页进纸盘	EL300955

耗材*1

产品名称	产品编号	产品寿命
高容量回收计划碳粉盒*2	CT203551	最多：6,000页
超高容量回收计划碳粉盒*2	CT203479	最多：20,000页
超高容量碳粉盒	CT203525	最多：20,000页
硒鼓	CT351280	最多：40,000页

*1：平均打印张数依据ISO/IEC 19752标准。
*2：回收计划耗材以特价出售，具体取决于客户同意仅使用一次并退还给我们以进行再制造或回收。详情请参阅我们的网站。

注意
虽然最初安装了回收计划耗材，但也可以使用没有单次使用期限的耗材，
这些耗材可由您或第三方重新填充或再制造。详情请参阅我们的网站。