

# ApeosPort<sup>®</sup> Print C2410SD

A4彩色打印机

## 功能



Colour



24 页/分钟



打印



## 高性能和高生产力

- 设计紧凑，适合您工作空间的任何地方
- 24页/分钟的快速彩色打印，首页打印输出时间10.9秒
- 灵活的介质处理能力，支持卡片纸、小尺寸介质和信封
- 可轻松连接内置Wi-Fi、千兆以太网或USB

## 安全性

- 使用机密打印功能，可以防止信息泄露
- 可管控对打印机功能的访问
- 可通过设置以删除内存中的临时文件

## 易于操作


- 双行LCD让您更容易地配置和查看重要的系统信息
- 兼容Mopria<sup>®</sup>和AirPrint，可轻松从移动设备进行打印

## 环保性

- 标配双面打印，可节省纸张
- 支持ECO模式，通过功能预设，可实现纸张和碳粉的节约


双行单色LCD显示屏

出纸盘(100页)

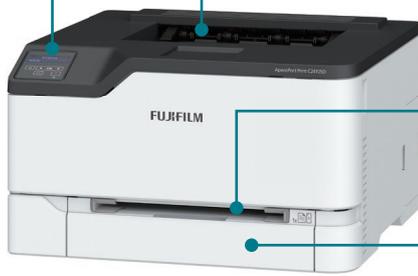

手动进纸器  
(1页)

标配纸盘  
(250页)

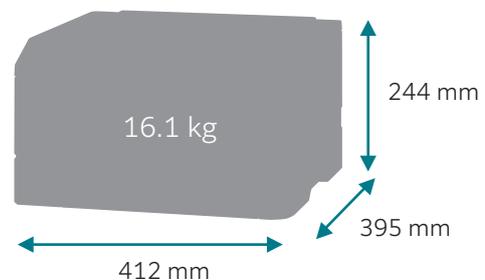

## 技术规格

打印	
显示屏	双行全点可寻址 (APA) 的单色LCD显示屏
打印速度 (A4)	黑色: 24页/分钟; 彩色: 24页/分钟
首页打印输出时间*1	黑色: 10.9秒 / 彩色: 10.9秒
打印分辨率	黑白: 4800图像质量, 600 x 600dpi; 彩色: 4800图像质量, 600 x 600dpi
内存	512MB
硬盘	无
耗材	
硒鼓	4,500页黑色和彩色大容量硒鼓 1,500页黑色和彩色硒鼓
随机硒鼓	750页黑色回收计划硒鼓, 500页彩色回收计划硒鼓
纸张处理	
标配纸张处理	250页输入, 100页输出, 集成双面打印, 单页手动进纸器
进纸容量	250+1页 (75gsm)
纸张输出容量	100页 (75gsm)
支持的介质类型	标签纸, 卡片纸, 普通纸, 信封, 光面纸
支持的介质尺寸	A6, Oficio, 7 3/4信封, 9信封, JIS-B5, A4, Legal, A5, 明信片, Letter, B5信封, Statement, C5信封, Executive, Universal, DL信封, Folio, 10信封
一般技术规格	
标准端口	以太网10/100/1000 BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Hi-Speed (B型), 802.11b/g/n无线网卡
噪声级别 (工作时)	52dBA (打印)
使用环境*2	湿度: 15% - 80%*3 相对湿度, 温度: 10 - 32°C*4 (不包括结露引起的故障)
尺寸 (高 x 宽 x 长) / 重量	244 x 412 x 395毫米 / 16.1千克

\*1: 从标准纸盘开始打印作业到第一页的尾边输出到接受纸盘的时间。数值因输出环境而有差别。\*2: 根据使用的纸张、在打印机内、外部的温、湿度环境未达到合适的安装环境时、打印质量可能会下降。\*3: 湿度为80%时, 温度为25.5°C或更低。\*4: 温度为32°C时, 湿度为45%或更低。

## 耗材\*1

产品名称	产品编号	产品寿命
黑色回收计划硒鼓*2	CT351275	最多: 1,500页
青色回收计划硒鼓*2	CT351276	最多: 1,500页
品红色回收计划硒鼓*2	CT351277	最多: 1,500页
黄色回收计划硒鼓*2	CT351278	最多: 1,500页
黑色大容量回收计划硒鼓*2	CT351271	最多: 4,500页
青色大容量回收计划硒鼓*2	CT351272	最多: 4,500页
品红色大容量回收计划硒鼓*2	CT351273	最多: 4,500页
黄色大容量回收计划硒鼓*2	CT351274	最多: 4,500页
黑色大容量硒鼓	CT351299	最多: 4,500页
青色大容量硒鼓	CT351300	最多: 4,500页
品红色大容量硒鼓	CT351301	最多: 4,500页
黄色大容量硒鼓	CT351302	最多: 4,500页
废粉盒	CWAA0973	最多: 15,000页

\*1: 依据 ISO/IEC19798, 黑色硒鼓或彩色硒鼓以单面模式、连续打印时的最高打印页数。

\*2: 回收计划耗材以特价出售, 具体取决于客户同意仅使用一次并退还给我们以进行再制造或回收。详情请参阅我们的网站。

### 注意

虽然最初安装了回收计划耗材, 但也可以使用没有单次使用期限的耗材, 这些耗材可由您或第三方重新填充或再制造。详情请参阅我们的网站。

## 富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146

Fujifilm-fb.com.cn

保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不另行通知的权利。

·FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。·ApeosPort 是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商标。·Apple、AirPrint 和 Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。·Mopria®、Mopria® 徽标和 Mopria Alliance™ 文字标志和徽标是 Mopria Alliance, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册和/或未注册商标和服务标志。未经授权, 严禁使用。

·本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。

记录至2023年4月为止的内容。 PIC-0200 CN (2110-R2)